


davide groppi

HANDBOOK 2021

SENZA FILO / WIRELESS	5	SOSPENSIONE / SUSPENSION	81	SISTEMI	199
35MM	21	BLADE	121	DOT ENDLESS	245
BUGIA	13	CARTESIO	109	DOT ENDLESS IOT	247
LIGHT MY FIRE	25	CARTESIO 90	109	DOT FRAMELESS	265
PoPuP	15	CATHODE	103	DOT SISTEMA	259
QuiQuoQua	19	ChainDelier 1	111	ENDLESS	231
TeTeTeT	7	ChainDelier 2	113	FLASH 6	207
TeTeTeT Flûte	11	FOSBURY	89	FLASH 12	209
		LED IS MORE	83	INFINITO 6	203
		MISS 1	99	INFINITO 12	205
TAVOLO / TABLE	27	MISS 2	101	MERIDIANA	251
ABA 45	37	MOON 60	91	MIRA SISTEMA	257
CALVINO	39	MOON 60 DE	93	OHM ABSOLUTE	219
EDI SON	29	MOON 80	91	OHM ROUNDTRIP	225
MOON T	35	MOON 120	95	SISTEMA	255
MORSETTO	41	MOON 200	95	SISTEMA FRAMELESS	263
PALPEBRA	31	NEURO	85	SPOT ENDLESS	241
PIGRECO	33	OVO	107	SPOT ENDLESS IOT	243
TOMOKO	43	OVONELPIATTO	105	SPOT SISTEMA	261
		SHANGHAI	117		
		SIMBIOSI	97		
TERRA / FLOOR	45	SPY 1300	119	INCASSO / RECESSED	267
ABA 120	75	SPY 1600	119	BUCO 58	297
BANNER 230	69			BUCO R	295
BANNER 260	69			DOT R	293
BANNER 290	69	PARETE / WALL	127	MINI	281
HASHI	63	DOT P	141	MINI 51	283
MASAI	59	DUET	153	MINI BIT	285
MISTER	71	EDISON'S NIGHTMARE	169	MINI BIT 51	287
MOON F	77	FILM	177	MIRA R	291
MOVIE	67	FOIL	161	NULLA	269
ORIGINE 290	47	FOLDER	163	NULLA 25	275
ORIGINE 390	47	LINET	155	PUNTO	289
ORIGINE 490	47	MERIDIANA	251	PURA	301
PABLO	65	MIRA	129	QUAD	299
Q	73	MIRA MAGNETIC	133	STRIPTease	303
SAMPEI 230	53	MIRA MAGNETIC P	137		
SAMPEI 260	53	MIRA SWITCH	131		
SAMPEI 290	55	MORSETTO P	145	ESTERNO / OUTDOOR	305
SAMPEI 440	55	PAGINA	171	BELLADINOTTE	313
SHOJI	79	PIÙ	167	BUBKA	317
		RAIL	173	BUBKA BOLLARD	319
		SHADE	165	CHILLOUT	341
SOFFITTO / CEILING	179	SOL 1	157	GRILLO	315
DOT PL	185	SOL 2	159	IMU	307
HAKO PL	195	SPOT	143	JULIET	343
MINI PL	189	TOAST	149	LENTA	323
NULLA PL	183	TOAST LED	147	ORIGINE OUTDOOR	309
PUNTO PL	191			OUT 35	327
PUNTO 2 PL	193			OUT 44	335
SANMARTINO	181			OUT 58	331
SPY PL	197			OUT 100	333
TRICK TRACK	187			Q²	321
				SAMPEI 440 OUTDOOR	311
				SHOJI OUTDOOR	325
				SPOT IP65	339
				LAMPADINE / BULBS	345
				TRASFORMATORI - DRIVER LED / TRANSFORMERS - LED DRIVERS	349
				INFORMAZIONI / INFORMATION	351
				CONDIZIONI COMMERCIALI / COMMERCIAL TERMS	353

SENZA FILO / WIRELESS

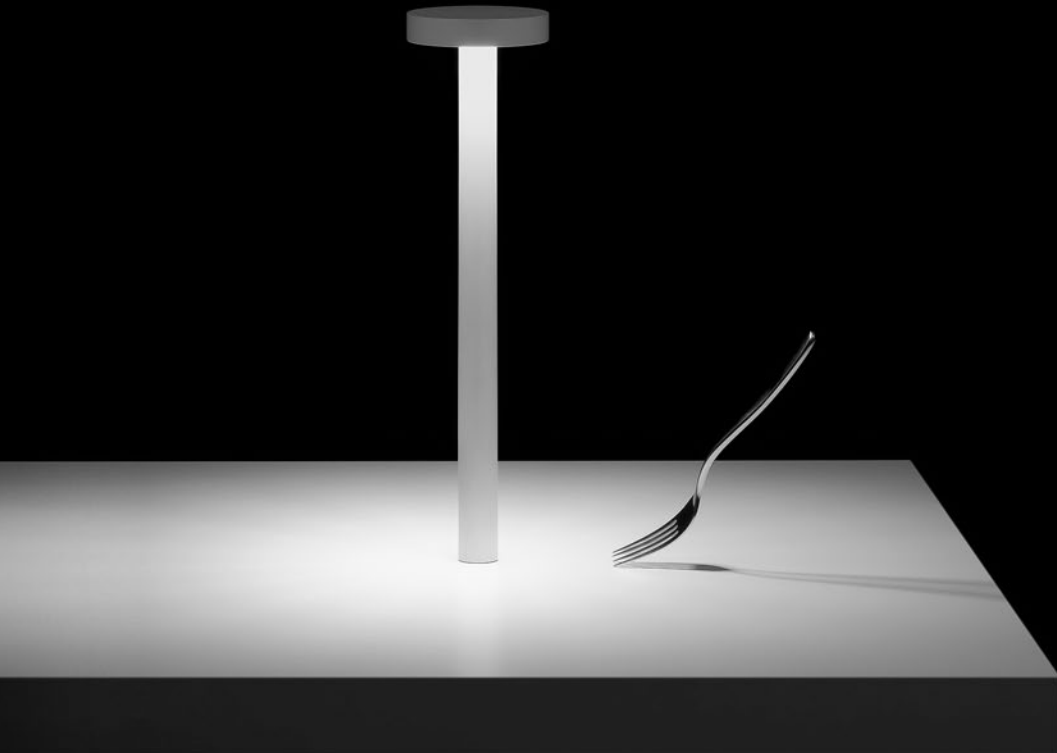

Compasso d'Oro ADI
Mention of Honour
2016

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2013
LAMPADA DA TAVOLO - ABS - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - ABS - METHACRYLATE - METAL

Tetatet

CE  IP 20



1A03103	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	2 W LED - 178 lm - CRI 90
1A03103-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	BATTERIA RICARICABILE 4,8 V NiMH 4300 mAh
1A03104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FISSAGGIO MAGNETICO - CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
1A03104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ON/OFF TOUCH - AUTONOMIA BATTERIA DODICI ORE
1A03118	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K	MINIMO 3 PEZZI PER FINITURA
1A03118-27	ORO OPACO / MATT GOLD - 2700K	RECHARGEABLE BATTERY 4,8 V NiMH 4300 mAh
		MAGNETIC FIXING - INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		ON/OFF TOUCH - BATTERY LIFE TWELVE HOURS
		MINIMUM 3 PIECES PER FINISH

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A04303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY
1A04304	NERO OPACO / MATT BLACK	4,8 V NiMH 4300 mAh
1A04318	ORO OPACO / MATT GOLD	
50650290	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER
		INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 800 mA DC - 4,8-12 V - 36 W - IP20






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL

TaTeTeT Flûte

CE  IP 20

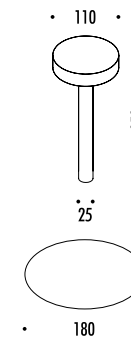


189703	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	2 W LED - 180 lm - CRI > 80 BATTERIA LITIO RICARICABILE 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB
189703-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	STELO TRASPARENTE - FISSAGGIO MAGNETICO CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE MINIMO 3 PEZZI
		RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB
		TRANSPARENT STEM - MAGNETIC FIXING
		INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BATTERY LIFE NINE HOURS
		MINIMUM 3 PIECES

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

50650450	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 5 W - IP20
----------	----------	---

CE  IP 20




194918	ORO OPACO / MATT GOLD	2 W LED - 3000K - 120 lm - CRI > 80 BATTERIA LITIO RICARICABILE 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB DIFFUSORE BIANCO OPACO - BASE DORATA CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB MATT WHITE DIFFUSER - GOLD FINISH BASE INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE NINE HOURS
--------	-----------------------	--

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

50650450	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 5 W - IP20
----------	----------	---

CE  IP 20

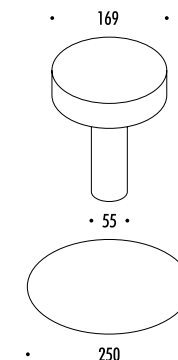

184503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	2 W LED - 3000K - 183 lm - CRI > 80 5 W AUDIO - 50-20000 Hz BATTERIA RICARICABILE 12 V NiMH 3700 mAh FISSAGGIO MAGNETICO - CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA: DODICI ORE SOLO LUCE E TRENTA ORE SOLO AUDIO A MEDIO VOLUME RECHARGEABLE BATTERY 12 V NiMH 3700 mAh MAGNETIC FIXING - INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE: TWELVE HOURS FOR LIGHT ONLY AND THIRTY HOURS FOR AUDIO ONLY AT MEDIUM VOLUME
--------	---------------------------	--


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

189003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY 12 V NiMH 3700 mAh
50650290	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 800 mA DC - 4,8-12 V - 36 W - IP20






SHADE

CEILING ROSE





LED MODULE

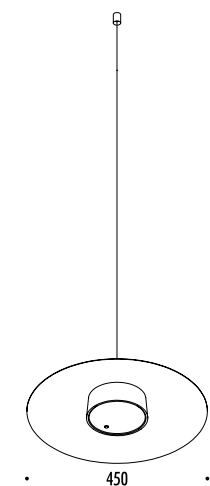


189403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	5 W LED - 3000K - 345 lm - CRI > 80 BATTERIA LITIO RICARICABILE 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh MODULO LED MAGNETICO - MODULO LED NERO CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA OTTO ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh MAGNETIC LED MODULE - BLACK LED MODULE CHARGER INCLUDED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE EIGHT HOURS
--------	---------------------------	---


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A05704	NERO OPACO / MATT BLACK	MODULO LED MAGNETICO / MAGNETIC LED MODULE 5 W LED - 3000K - 345 lm - CRI > 80 BATTERIA LITIO RICARICABILE 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - AUTONOMIA BATTERIA OTTO ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - BATTERY LIFE EIGHT HOURS
1A05100	STANDARD	KIT FISSAGGIO SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT VEDI PAG. 123 / SEE PAGE 123
50650590	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 9 V DC - 20 W - IP20



150900	STANDARD	0,3 W LED BATTERIE 2 x CR2032 INCLUDE LUCE A LENTA INTERMITTENZA IMMAGINE PERSONALIZZABILE - IMMAGINE NON INCLUSA MINIMO 3 PEZZI
		BATTERIES 2 x CR2032 INCLUDED SLOWLY FLASHING LIGHT CUSTOMIZABLE IMAGE - IMAGE NOT INCLUDED MINIMUM 3 PIECES

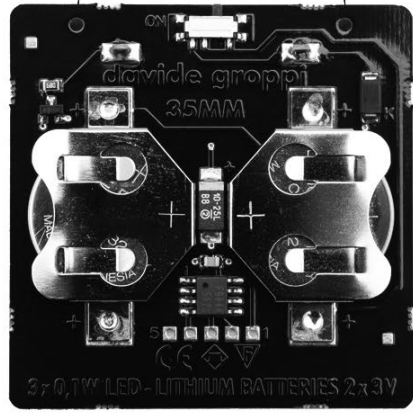

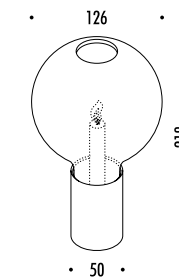


175203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CANDELA INCLUSA - MINIMO 3 PEZZI CANDLE INCLUDED - MINIMUM 3 PIECES

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

182000	STANDARD	10 CANDELE / 10 CANDLES

TAVOLO / TABLE

CE IP 20 0.5m

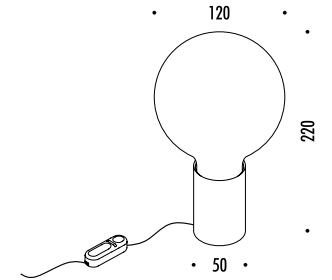


134703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - E27 GLOBOLUX CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		10 W LED - 3000K - 1055 lm - CRI > 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+




DESIGN FEDERICO DELROSSO - 2009
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL

PALPEBRA

CE IP 20

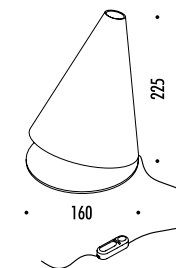



133903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 5 W LED - E14 CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		💡 5 W LED - 2700K - 470 lm - CRI > 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

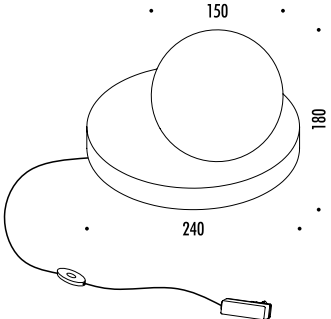


193000	STANDARD	24 V DC - 6,5 W LED - 3000K - 450 lm - CRI > 90 CAVO NERO - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BLACK CABLE - DIMMER INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz

CE IP 20

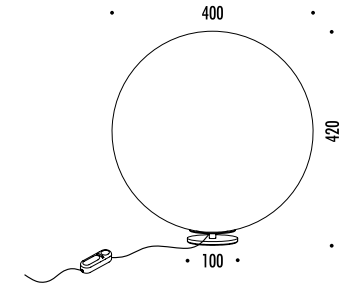

198000	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 CAVO BIANCO - BASE DORATA - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - GOLD FINISH BASE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

CE IP 20 0.5 m

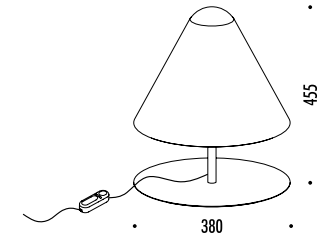


146303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - E27 GLOBOLUX CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		10 W LED - 3000K - 1055 lm - CRI > 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
 LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO - OTTONE
 TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL - BRASS

CALVINO

CE  IP 20

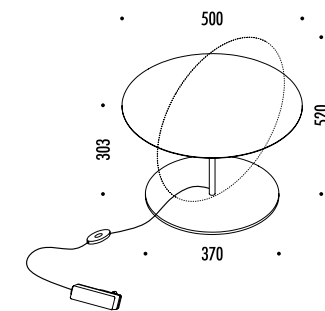


194800	STANDARD - 3000K	24 V DC - 18 W LED - 1372 lm - CRI > 80
194800-27	STANDARD - 2700K	STELO IN OTTONE - DISCO A SPECCHIO CON RETRO BLU - CAVO NERO - BASE NERA ORIENTABILE - DIMMER
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BRASS STEM - MIRROR PLATE WITH BLUE BACK SIDE - BLACK CABLE - BLACK BASE ADJUSTABLE - DIMMER
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz

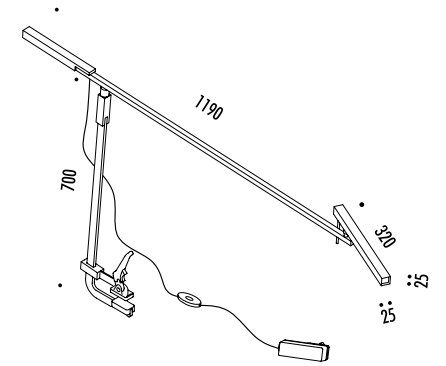

190704	NERO OPACO / MATT BLACK	24 V DC - 13 W LED - 3000K - 823 lm - CRI > 90 CAVO NERO - MORSETTO ROSSO ORIENTABILE - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BLACK CABLE - RED LEVER CLAMP ADJUSTABLE - DIMMER INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz

CE IP 20

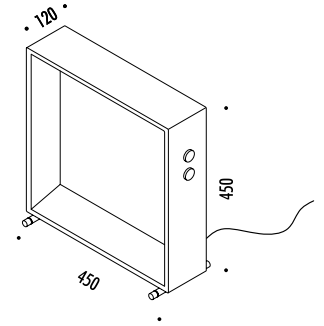



192903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - 50 W LED - 2200K-5000K - 3000 lm - CRI >80 CAVO BIANCO - LUCE REGOLABILE DA BIANCO CALDO A BIANCO FREDDO DIMMER WHITE CABLE - ADJUSTABLE LIGHT FROM WARM WHITE COLOUR TO COOL WHITE COLOUR DIMMER

TERRA / FLOOR

CE IP 20



DRIVER

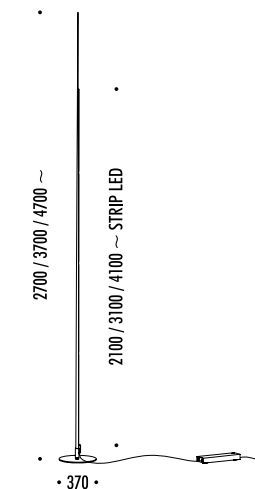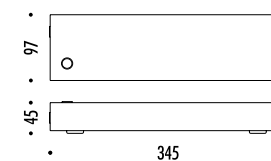

1A20804	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	ORIGINE 290 24 V DC - 25 W LED - 1600 lm - CRI > 85
1A20804-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	CAVO NERO - KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE
		BLACK CABLE - COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE
1A20904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	ORIGINE 390 24 V DC - 30 W LED - 2290 lm - CRI > 85
1A20904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	CAVO NERO - KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE
		BLACK CABLE - COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE
1A21004	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	ORIGINE 490 24 V DC - 35 W LED - 2900 lm - CRI > 85
1A21004-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	CAVO NERO - KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE
		BLACK CABLE - COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE









Compasso d'Oro ADI
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

SAMPEI

CE IP 20

DRIVER

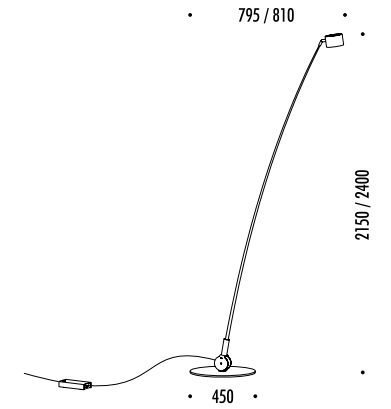

183103	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 230 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED
183103-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	3000K - 1726 lm - CRI 90 / 2700K - 1625 lm - CRI 90
		CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347
		WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347
183104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 230 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED
183104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	3000K - 1726 lm - CRI 90 / 2700K - 1625 lm - CRI 90
		CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347
		BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347

183203	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 260 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED
183203-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	3000K - 1726 lm - CRI 90 / 2700K - 1625 lm - CRI 90
		CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347
		WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347
183204	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 260 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED
183204-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	3000K - 1726 lm - CRI 90 / 2700K - 1625 lm - CRI 90
		CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347
		BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347



Compasso d'Oro ADI
Award 2014



DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

SAMPEI

CE IP 20




DRIVER

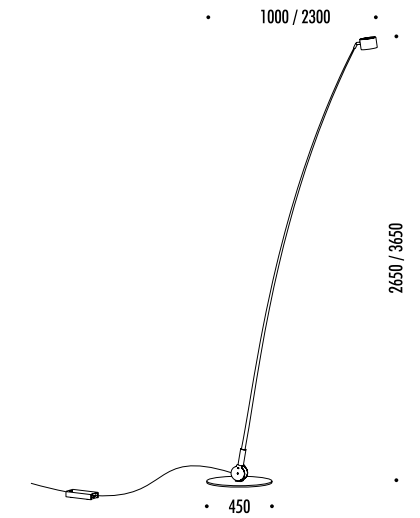

183303	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 290 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED
183303-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	3000K - 1726 lm - CRI 90 / 2700K - 1625 lm - CRI 90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347 WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347
183304	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 290 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED
183304-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	3000K - 1726 lm - CRI 90 / 2700K - 1625 lm - CRI 90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347 BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347

183403	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 440 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED
183403-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	3000K - 1869 lm - CRI 90 / 2700K - 1759 lm - CRI 90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347 WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347
183404	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 440 220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED
183404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	3000K - 1869 lm - CRI 90 / 2700K - 1759 lm - CRI 90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347 BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347


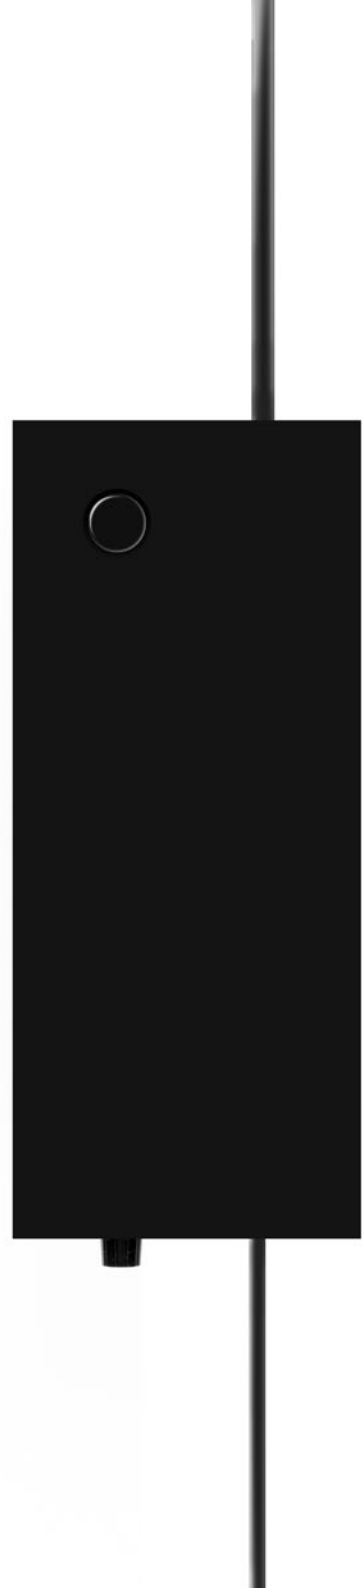


CE IP 20

CEILING ROSE




DRIVER

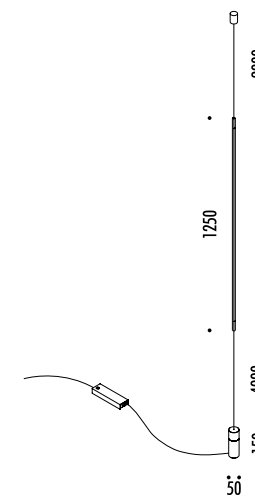

180603	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED - 619 lm - CRI > 90
180603-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO ACCIAIO - ROSONE BIANCO DIMMER
180604	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	POWER SUPPLY WITH PLUG - STEEL CABLE - WHITE CEILING ROSE DIMMER
180604-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
180608	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	
180608-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



1A05100	STANDARD	KIT FISSAGGIO SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT VEDI PAG. 123 / SEE PAGE 123
1A16800	STANDARD	KIT SOSPENSIONE CAVO ACCIAIO 10 m / SUSPENSION KIT STEEL CABLE 10 m

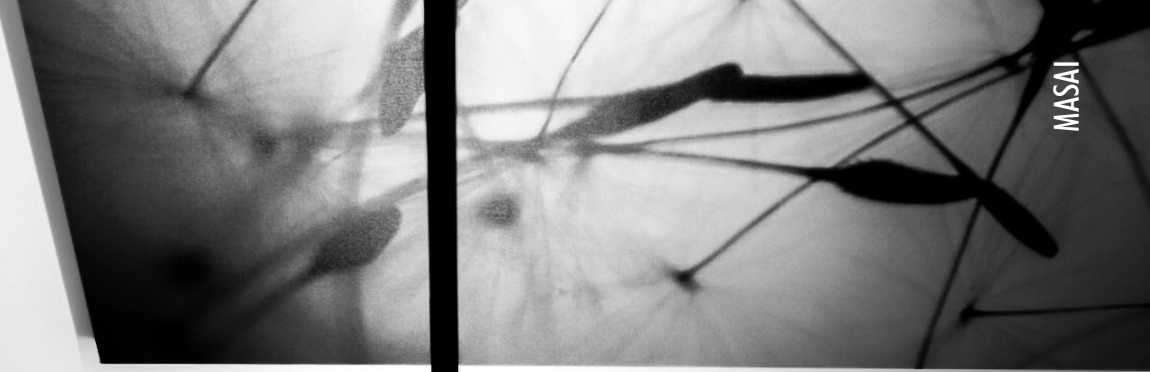

CE IP 20



DRIVER


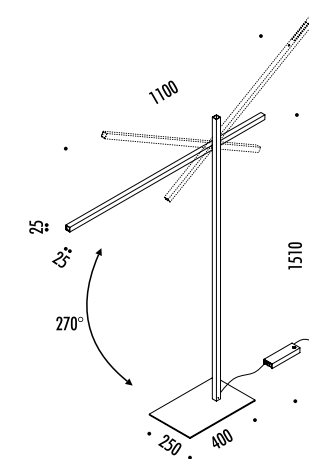



190304	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED - 823 lm - CRI > 90
190304-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
190308	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	
190308-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	

CE IP 20




DRIVER

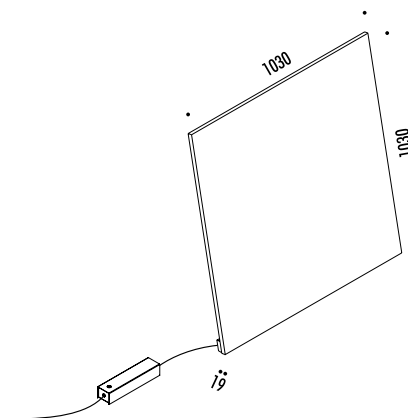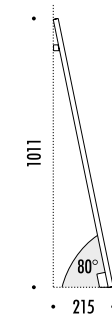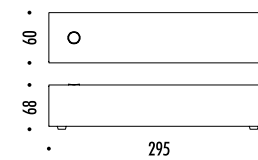

181800	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - 33 W LED RGB WIRELESS CONTROL ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO TRASPARENTE POWER SUPPLY WITH PLUG - TRANSPARENT CABLE


CE □ IP 20

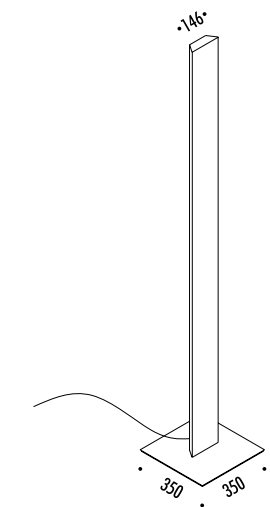





177203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - 80 W
177213	INOX NERO SPAZZOLATO / BLACK BRUSHED STAINLESS STEEL	LED - 2700K - 2832 lm - CRI > 90
		RGBW WIRELESS CONTROL
		CAVO NERO
		BLACK CABLE



CE IP 20


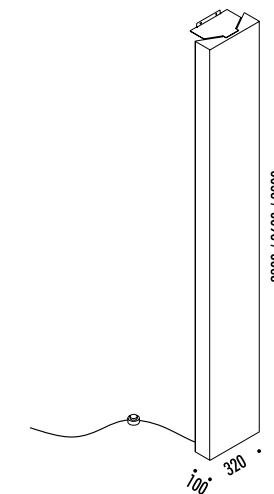


127003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	<p>BANNER 230 220-240 V - 50/60 Hz - 4 x 54 W - G5 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINE FLUORESCENTI INCLUDE POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE - DIMMER - FLUORESCENT BULBS INCLUDED</p> <p> 4 x 54 W FLUORESCENT - 3000K - 4 x 5000 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+</p>
127103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	<p>BANNER 260 220-240 V - 50/60 Hz - 2 x 54 W + 2 x 80 W - G5 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINE FLUORESCENTI INCLUDE POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE - DIMMER - FLUORESCENT BULBS INCLUDED</p> <p> 2 x 54 W FLUORESCENT - 3000K - 2 x 5000 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+</p> <p> 2 x 80 W FLUORESCENT - 3000K - 2 x 7000 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A</p>
124703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	<p>BANNER 290 220-240 V - 50/60 Hz - 4 x 80 W - G5 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINE FLUORESCENTI INCLUDE POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE - DIMMER - FLUORESCENT BULBS INCLUDED</p> <p> 4 x 80 W FLUORESCENT - 3000K - 4 x 7000 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A</p>


CE IP 20



DRIVER

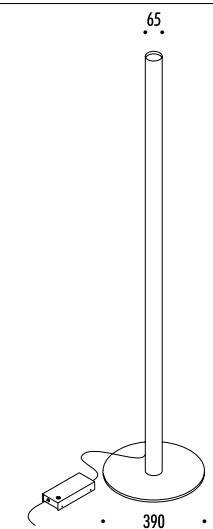


171903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 33 W LED - 2884 lm - CRI > 90
171903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	CAVO BIANCO - DIMMER WHITE CABLE - DIMMER
171904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 33 W LED - 2884 lm - CRI > 90
171904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	CAVO NERO - DIMMER BLACK CABLE - DIMMER

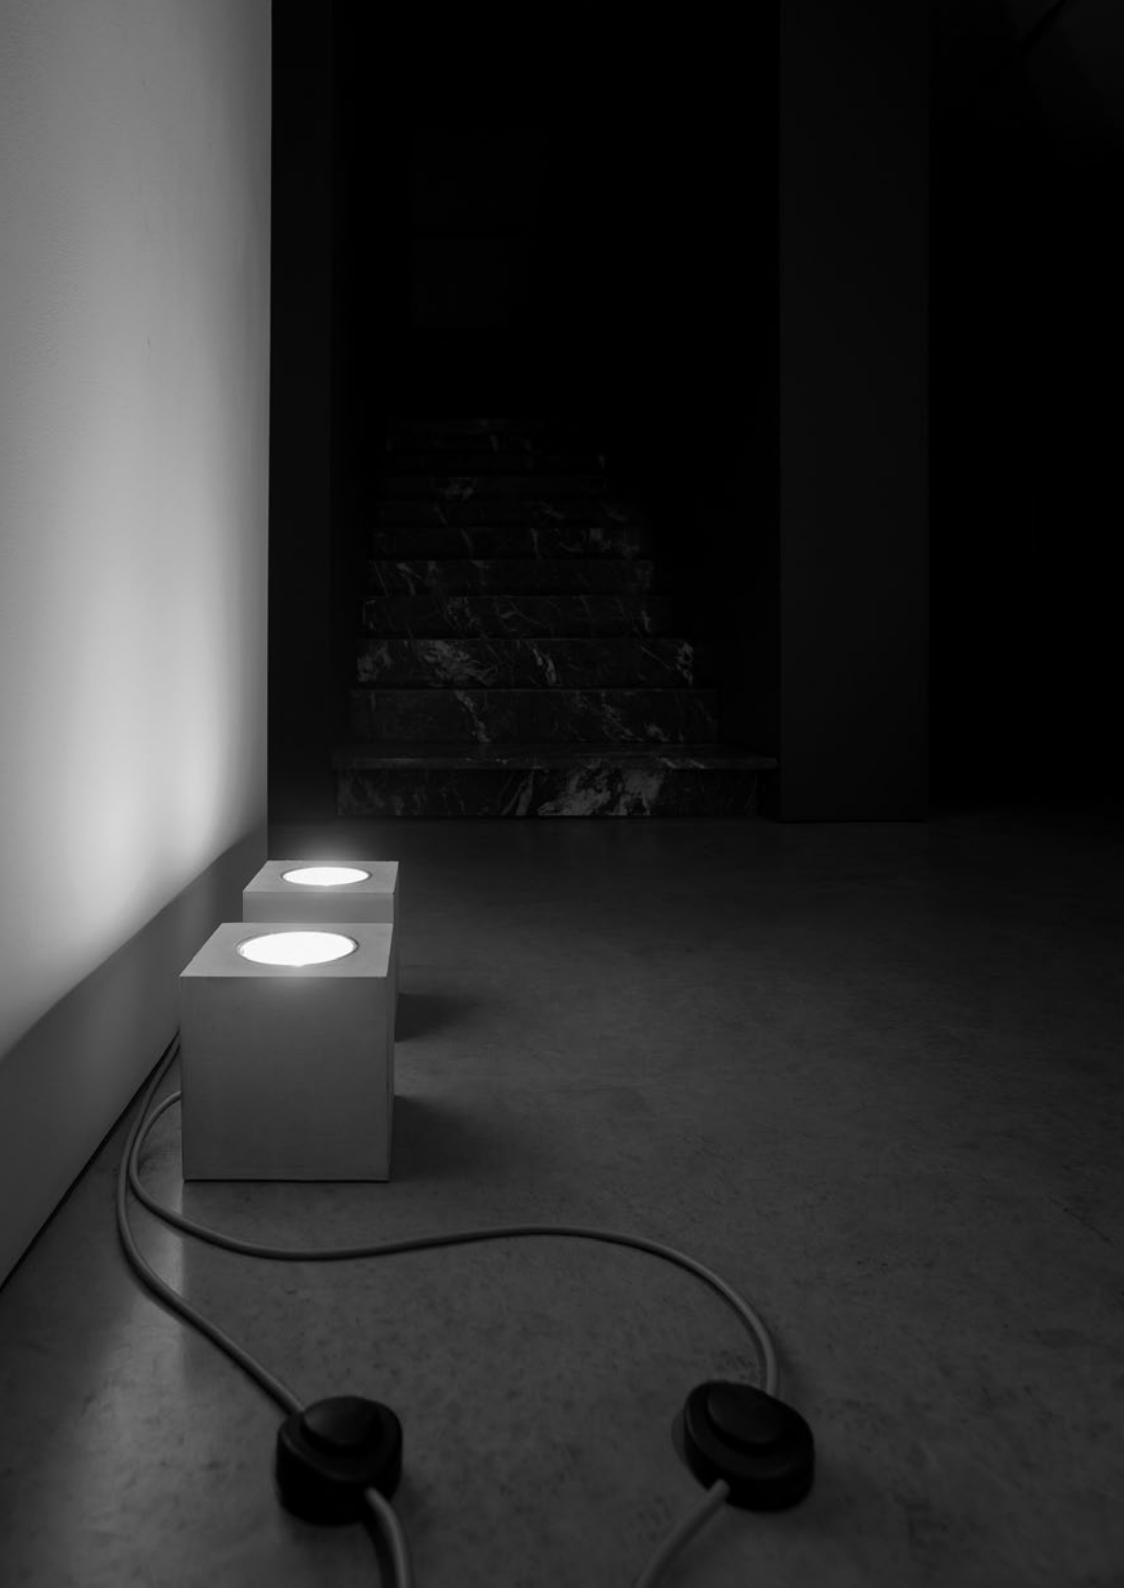


DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2000
 LAMPADA DA TERRA - CEMENTO - METALLO
 FLOOR LAMP - CEMENT - METAL



CE IP 20

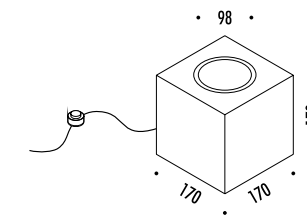


189200	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO ARANCIONE - LAMPADINA LED INCLUSA ORANGE CABLE - LED BULB INCLUDED
		 5 W LED - 3000K - 550 lm - CRI 80 - EFFICIENCY A+



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2007
 LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO
 FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL

ABA 120

CE IP 20 0.5 m

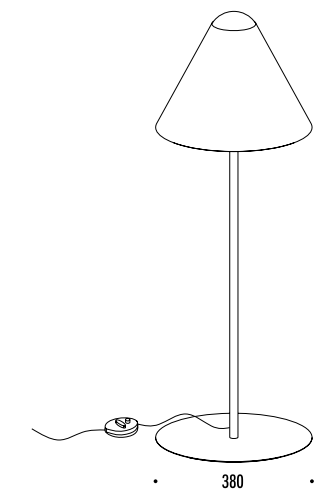


155603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - E27 GLOBOLUX CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		10 W LED - 3000K - 1055 lm - CRI > 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010
 LAMPADA DA TERRA - CARTA GIAPPONESE - METALLO - PE
 FLOOR LAMP - JAPANESE PAPER - METAL - PE


MOON F


CE IP 20

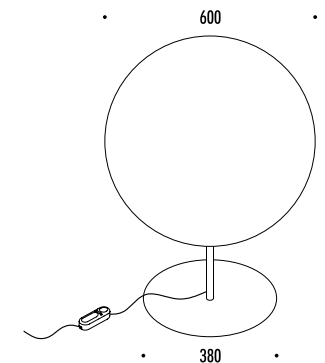


148200	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 CAVO BIANCO - BASE BIANCA - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - WHITE BASE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		💡 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

CE IP 20


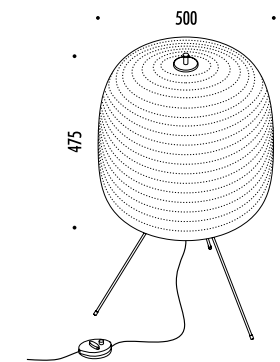


188500	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27 CAVO NERO - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA BLACK CABLE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

SOSPENSIONE / SUSPENSION

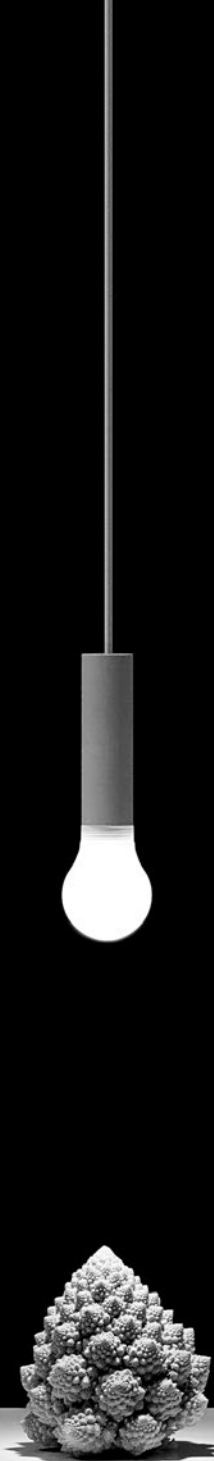



CEILING ROSE



176103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 3000K - 354 lm - CRI > 90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123

CE □ IP 20

CLAMP

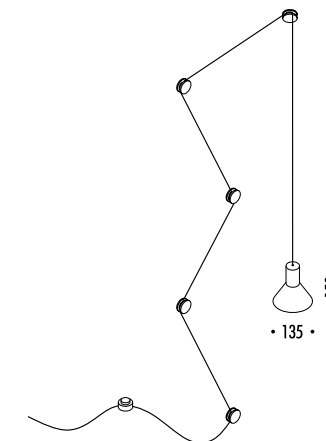

1A01603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO 10 m 5 BLOCCACAVO INCLUSI - LAMPADINA LED INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE 10 m 5 CLAMPS INCLUDED - LED BULB INCLUDED
1A01604	NERO OPACO / MATT BLACK	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO NERO 10 m 5 BLOCCACAVO INCLUSI - LAMPADINA LED INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG - BLACK CABLE 10 m 5 CLAMPS INCLUDED - LED BULB INCLUDED
		9,5 W LED - 3000K - 760 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


174703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE
174704	NERO OPACO / MATT BLACK	

172703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BLOCCACAVO / CLAMP
172704	NERO OPACO / MATT BLACK	






INSTALLAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY WITH PLUG INSTALLATION

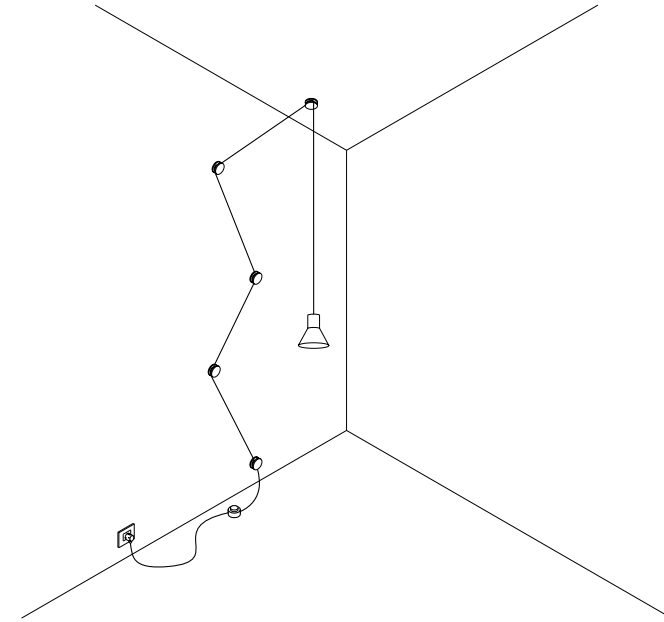

INSTALLAZIONE CON ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE INSTALLATION


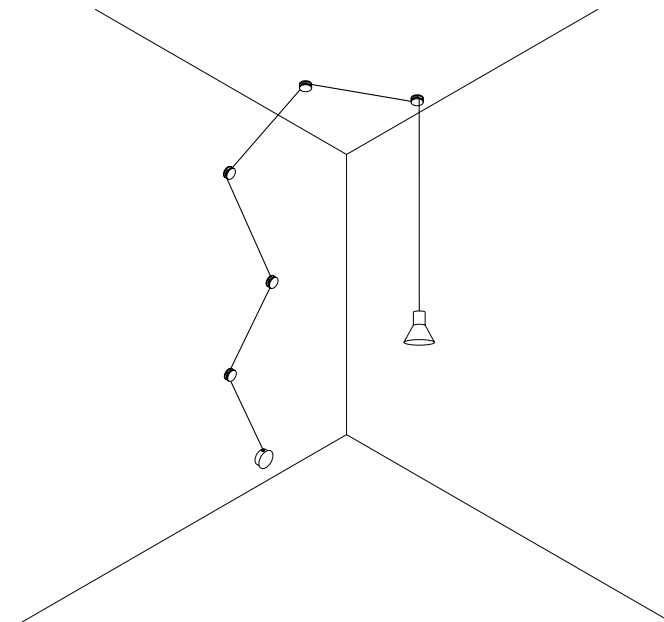


CE IP 20

CEILING ROSE



BASE

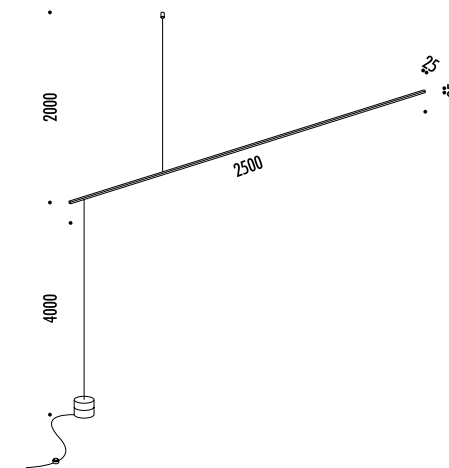





175404	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED - 882 lm - CRI > 90
175404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO TRASPARENTE
		DOPPIA EMISSIONE - NON DIMMERABILE
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123
		POWER SUPPLY WITH PLUG - TRANSPARENT CABLE
		DUAL EMISSION - NOT DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123



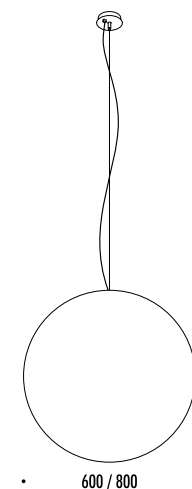



CEILING ROSE





151500	STANDARD	<p>MOON 60 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA LED INCLUSA ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULB INCLUDED OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123</p> <p> 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+</p>
137200	STANDARD	<p>MOON 80 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA LED INCLUSA ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULB INCLUDED OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123</p> <p> 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+</p>

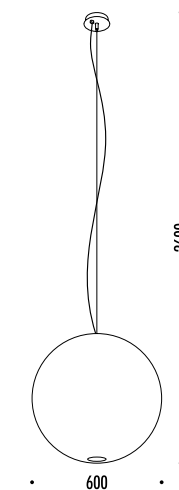

CEILING ROSE



165700	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 + MAX 10 W LED - GU10 CAVO TRASPARENTE - ROSONE BIANCO DOPPIA EMISSIONE - LAMPADINE LED INCLUSE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 TRANSPARENT CABLE - WHITE CEILING ROSE DUAL EMISSION - LED BULBS INCLUDED OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
		 13 W LED - E27 - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
		 5,5 W LED - GU10 - 3000K - 375 lm - CRI 97 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+







DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
 LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
 SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE

CE IP 20

MOON 120 / MOON 200

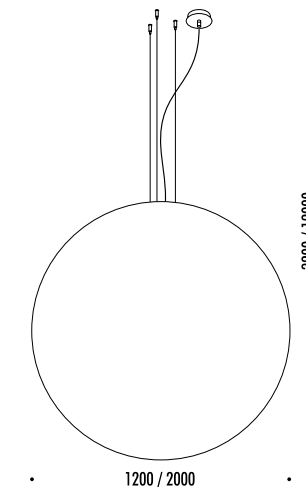

CEILING ROSE



198600	STANDARD	<p>MOON 120 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 21 W LED - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINE LED INCLUDE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULBS INCLUDED OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123</p> <p> 2 x 21 W LED - 2700K - 2 x 2452 lm - CRI ≥80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+</p>
187800	STANDARD	<p>MOON 200 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 4 x 25 W LED - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINE LED INCLUDE IMBALLO E TRASPORTO ESCLUSI WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULBS INCLUDED PACKAGING AND DELIVERY EXCLUDED</p> <p> 4 x 25 W LED - 2700K - 4 x 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+</p>





CEILING ROSE

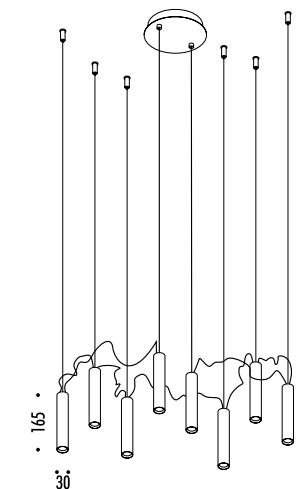


180403	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 18,5 W LED - 960 lm - CRI > 90
180403-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	ROSONE BIANCO - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V
		CAVI ROSSI PER IL COLLEGAMENTO DEI MODULI LED
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123
		WHITE CEILING ROSE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
		RED WIRES FOR LED MODULES CONNECTION
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
180426	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 18,5 W LED - 960 lm - CRI > 90
180426-27	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 2700K	ROSONE NERO - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V
		CAVI GRIGIO ANTRACITE PER IL COLLEGAMENTO DEI MODULI LED
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123
		BLACK CEILING ROSE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
		ANTHRACITE GRAY WIRES FOR LED MODULES CONNECTION
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123

CE IP 20


CEILING ROSE



161003	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 312 lm - CRI > 90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
161003-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
161004	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
161004-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
161008	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 312 lm - CRI > 90 CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
161008-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	
161026	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 3000K	
161026-27	NERO OPACO / MATT TOTAL BLACK - 2700K	

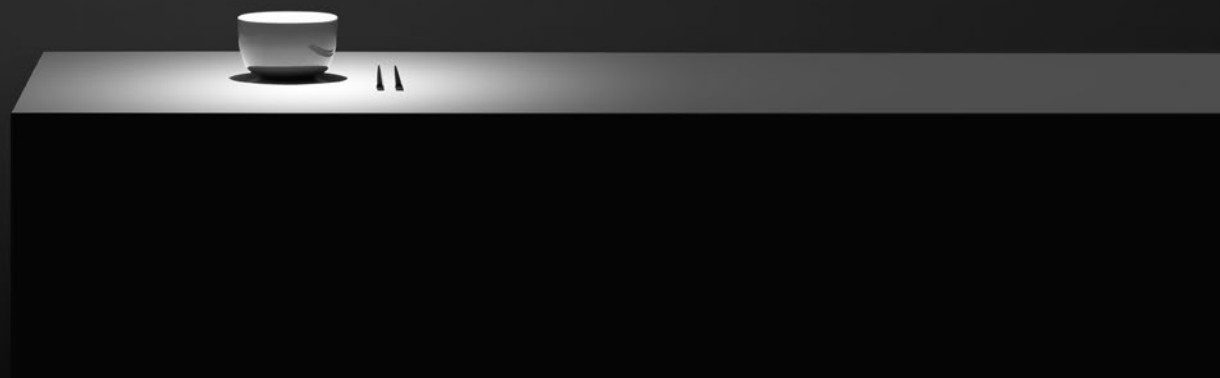



CEILING ROSE



161103	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 350 mA DC - 4 W LED - 312 lm - CRI > 90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
161103-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
161104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
161104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
161108	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	MAX 350 mA DC - 4 W LED - 312 lm - CRI > 90 CAVO NERO - ROSONE NERO
161108-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE

CE IP 20

CEILING ROSE

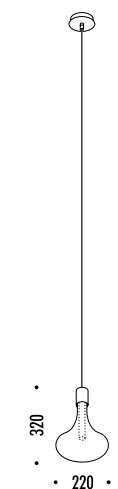

181503	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 286 lm - CRI > 90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123
181503-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
181508	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 286 lm - CRI > 90 CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123
181508-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123






DESIGN MASSIMILIANO ALAJMO - RAFFAELE ALAJMO - 2010
 LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
 SUSPENSION LAMP - METAL

CE IP 20   0.5 m

OVONELPIATTO



CEILING ROSE

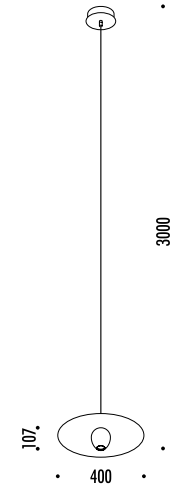


156803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 20 W 12 V - GU4 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULB INCLUDED
		 3,5 W LED - 2700K - 210 lm - CRI 80 - EFFICIENCY A+

CE IP 20   0.5 m

CEILING ROSE

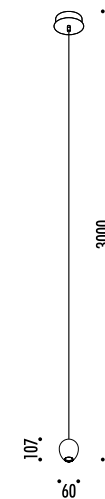


156703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 20 W 12 V - GU4 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULB INCLUDED
		 3,5 W LED - 2700K - 210 lm - CRI 80 - EFFICIENCY A+







CEILING ROSE






SHADE

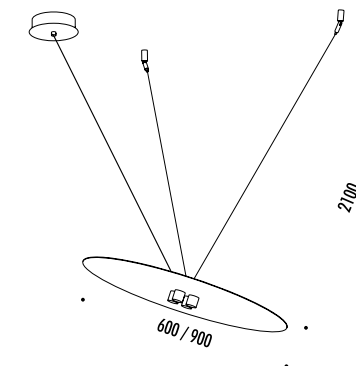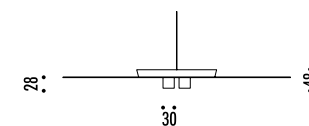


195600	STANDARD Ø 600	CARTESIO 110-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED (DOWN) - 3000K - 350 lm - CRI > 80 LED (UP) - 3000K - 1050 lm - CRI > 90 DISCO IN INOX CON FINITURA A SPECCHIO - RETRO COLORE ROSSO ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO DOPPIA EMISSIONE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V STAINLESS STEEL PLATE WITH MIRROR FINISH - RED BACK SIDE WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE DUAL EMISSION - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
--------	----------------	---

1A00700	STANDARD Ø 900	CARTESIO 90 110-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED (DOWN) - 3000K - 350 lm - CRI > 80 LED (UP) - 3000K - 1050 lm - CRI > 90 DISCO IN INOX CON FINITURA A SPECCHIO - RETRO COLORE ROSSO ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO DOPPIA EMISSIONE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V STAINLESS STEEL PLATE WITH MIRROR FINISH - RED BACK SIDE WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE DUAL EMISSION - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
---------	----------------	--

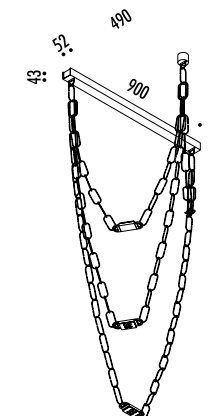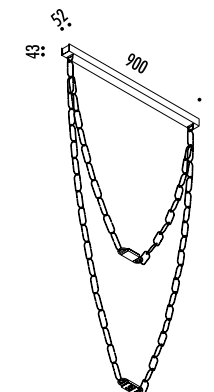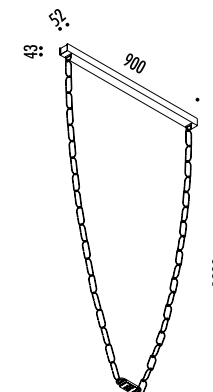




198800	STANDARD - 3000K	ChainDelier 1-1 220-240 V - 50/60 Hz - 1 x 5 W LED - 3000K - 406 lm - CRI>90 / 2700K - 370 lm - CRI>90
198800-27	STANDARD - 2700K	40 ANELLI DORATI - ROSONE GRANDE DORATO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 115 40 GOLD FINISH LINKS - BIG GOLD FINISH CEILING ROSE INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 115
199000	STANDARD - 3000K	ChainDelier 1-2 220-240 V - 50/60 Hz - 2 x 5 W LED - 3000K - 2 x 406 lm - CRI>90 / 2700K - 2 x 370 lm - CRI>90
199000-27	STANDARD - 2700K	60 ANELLI DORATI - ROSONE GRANDE DORATO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 115 60 GOLD FINISH LINKS - BIG GOLD FINISH CEILING ROSE INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 115
199200	STANDARD - 3000K	ChainDelier 1-3 220-240 V - 50/60 Hz - 3 x 5 W LED - 3000K - 3 x 406 lm - CRI>90 / 2700K - 3 x 370 lm - CRI>90
199200-27	STANDARD - 2700K	100 ANELLI DORATI - ROSONE GRANDE DORATO - ROSONE PICCOLO DORATO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 115 100 GOLD FINISH LINKS - BIG GOLD FINISH CEILING ROSE - SMALL GOLD FINISH CEILING ROSE INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 115

MISURE CONSIGLIATE / SUGGESTED MEASURES



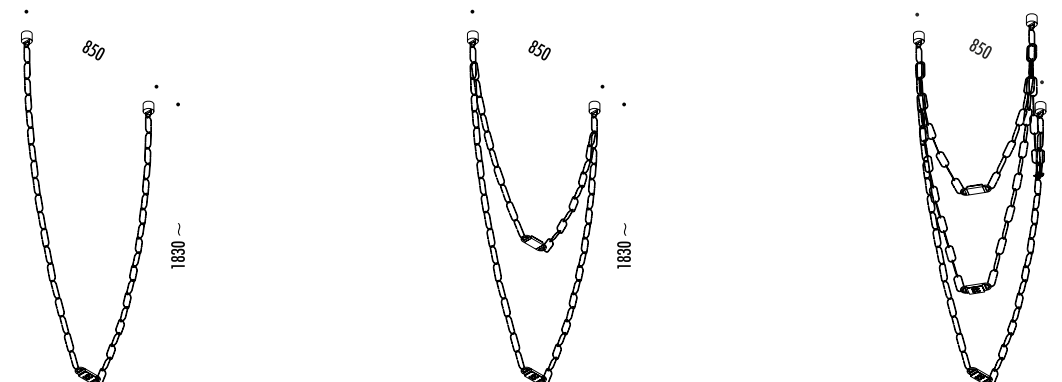


198700	STANDARD - 3000K	ChainDelier 2-1 24 V DC - 1 x 5 W LED - 3000K - 406 lm - CRI > 90 / 2700K - 370 lm - CRI > 90
198700-27	STANDARD - 2700K	40 ANELLI DORATI - 2 ROSONI DORATI - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 115 40 GOLD FINISH LINKS - 2 GOLD FINISH CEILING ROSE - COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 115
198900	STANDARD - 3000K	ChainDelier 2-2 24 V DC - 2 x 5 W LED - 3000K - 2 x 406 lm - CRI > 90 / 2700K - 2 x 370 lm - CRI > 90
198900-27	STANDARD - 2700K	60 ANELLI DORATI - 2 ROSONI DORATI - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 115 60 GOLD FINISH LINKS - 2 GOLD FINISH CEILING ROSE - COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 115
199100	STANDARD - 3000K	ChainDelier 2-3 24 V DC - 3 x 5 W LED - 3000K - 3 x 406 lm - CRI > 90 / 2700K - 3 x 370 lm - CRI > 90
199100-27	STANDARD - 2700K	100 ANELLI DORATI - 3 ROSONI DORATI - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 115 100 GOLD FINISH LINKS - 3 GOLD FINISH CEILING ROSE - COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 115

ChainDelier 1

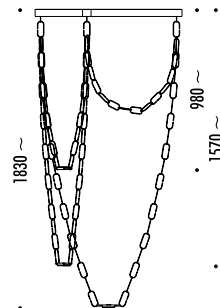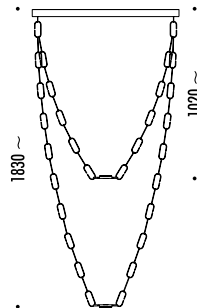

ChainDelier 2

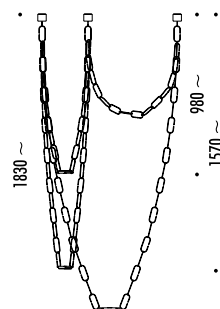

CE IP 20

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



1A03800	STANDARD - 3000K	24 V DC - 5 W LED - 3000K - 406 lm - CRI>90 / 2700K - 370 lm - CRI>90 MODULO LED - MAX 5 MODULI PER DRIVER LED MODULE - MAX 5 MODULES FOR DRIVER	
1A03800-27	STANDARD - 2700K		

1A07300	STANDARD	10 ANELLI DORATI / 10 GOLD FINISH LINKS	

1A03900	STANDARD (+ POSITIVE)	ROSONE DORATO / GOLD FINISH CEILING ROSE	
1A04000	STANDARD (- NEGATIVE)		



CE IP 20

CEILING ROSE

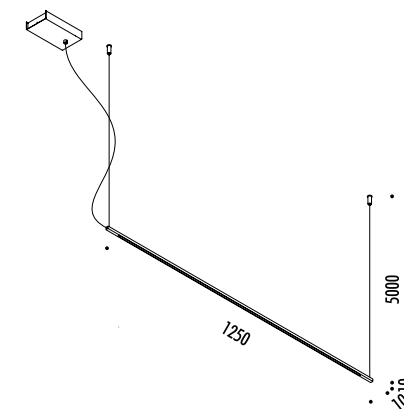

171203	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED - 619 lm - CRI > 90
171203-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	CAVO COASSIALE - ROSONE BIANCO DIMMERABILE PUSH - 1-10 V
171208	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123
171208-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	COAXIAL CABLE - WHITE CEILING ROSE PUSH - 1-10 V DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123

CEILING ROSE

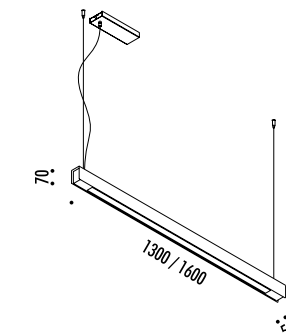

193603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SPY 1300 220-240 V - 50/60 Hz - 39 W LED - 3000K - 3248 lm - CRI > 80 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO DIMMERABILE DALI - PUSH ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE DALI - PUSH DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
--------	---------------------------	---

194103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SPY 1600 220-240 V - 50/60 Hz - 49 W LED - 3000K - 3894 lm - CRI > 80 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO DIMMERABILE DALI - PUSH ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE DALI - PUSH DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123
--------	---------------------------	---



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A02700	STANDARD	KIT DARKLIGHT SPY 1300
1A03000	STANDARD	KIT DARKLIGHT SPY 1600




CE IP 20







CEILING ROSE



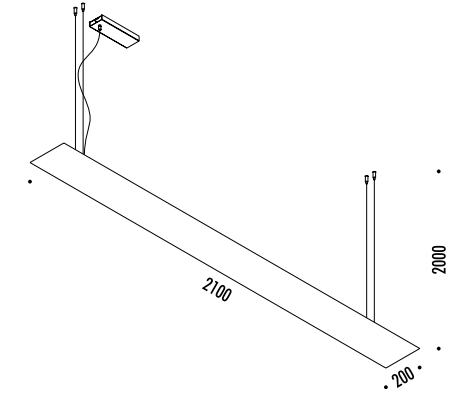



193303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 106 W LED - 3000K - 10129 lm - CRI > 80 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO DIMMERABILE DALI - PUSH ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 123 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE DALI - PUSH DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 123


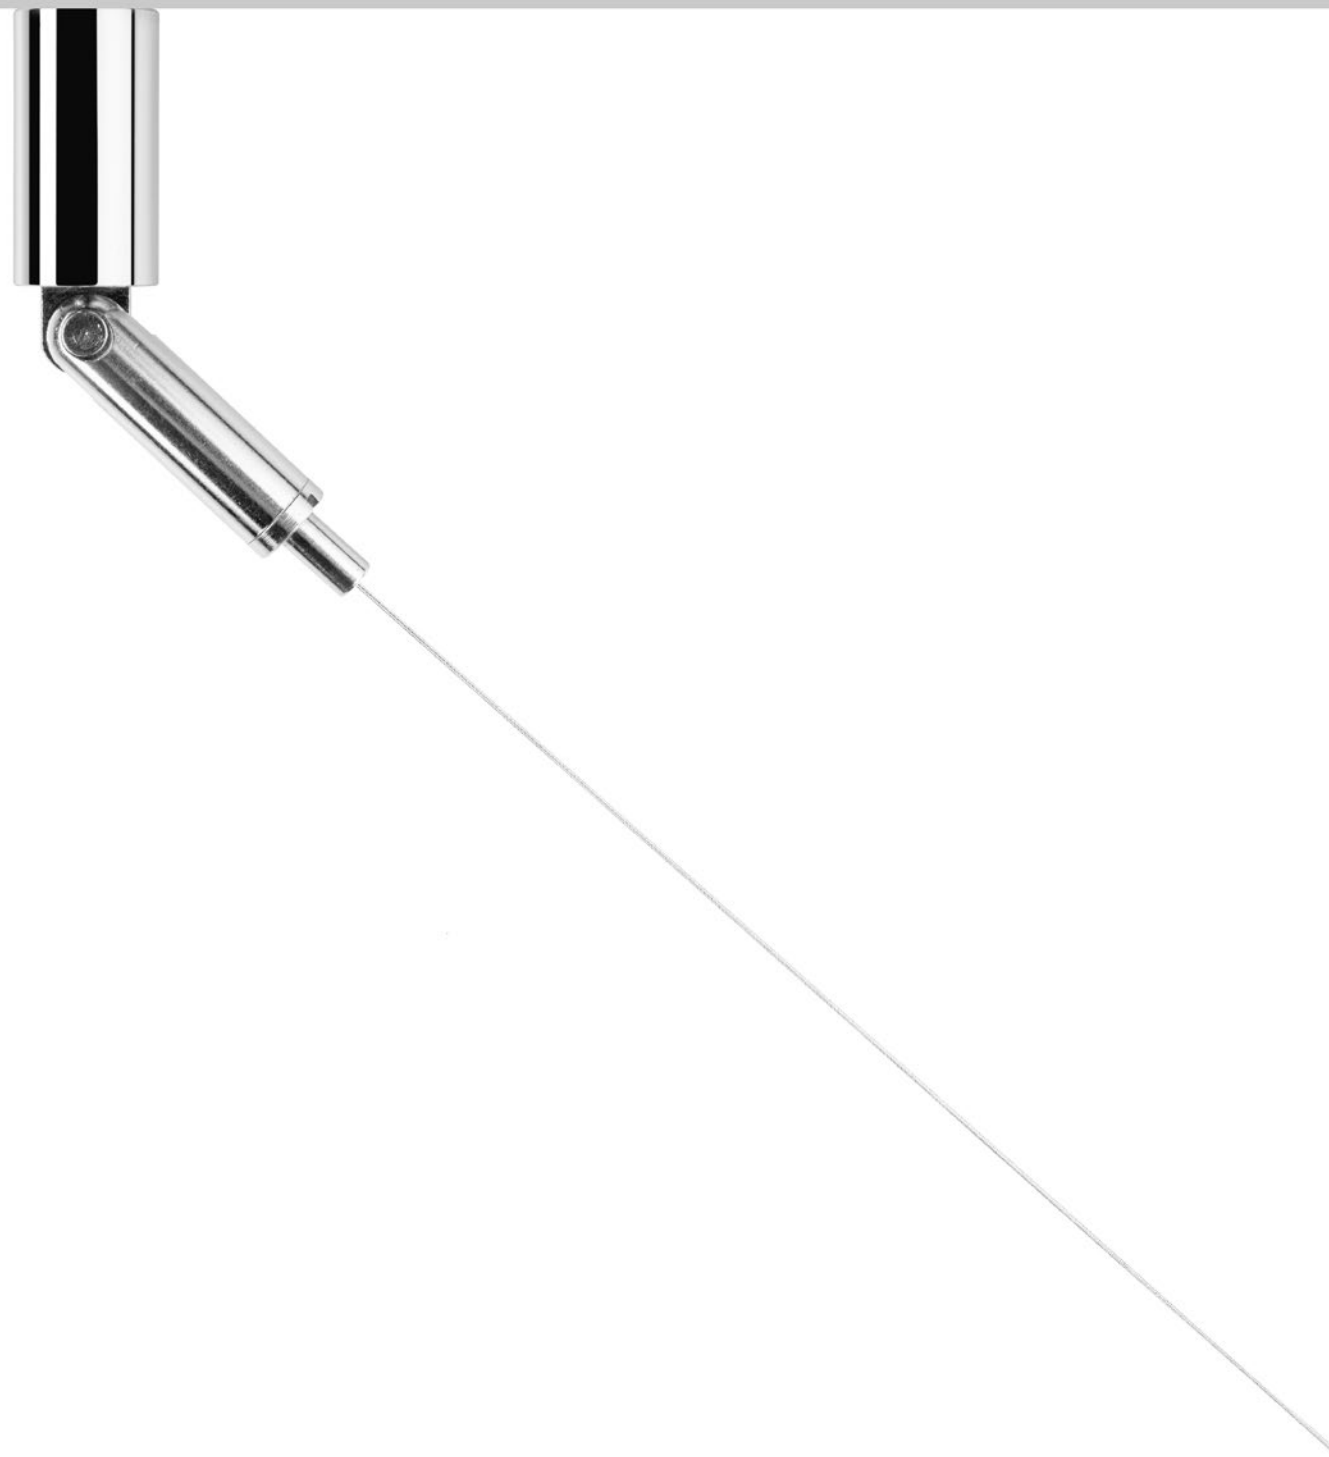


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A05100	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT COMPATIBLE LAMPS: QuiQuoQua - MASAI - FOSBURY - MOON 120 - SPY - BLADE	
1A05200	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER ROSONE INCLINATO / SLOPED ROSE FIXING KIT COMPATIBLE LAMPS: MOON 60 - MOON 60 DE - MOON 80	
1A05300	STANDARD	GANCIO PER SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING HOOK COMPATIBLE LAMPS: MERIDIANA - SIMBIOSI - SHANGHAI	
1A03600	STANDARD	KIT DECENTRATORE / DECENTRALIZATION KIT COMPATIBLE LAMPS: LED IS MORE - MISS 1 - MOON 60 - MOON 60 DE - MOON 80 - MOON 120 CATHODE	
1A07703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE + DECENTRATORE / KIT CEILING ROSE + DECENTRALIZER CAVO BIANCO 3 m INCLUSO / 3 m WHITE CABLE INCLUDED	 <p>• 120 • • 34 •</p>
1A07704	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ROSONE + DECENTRATORE / KIT CEILING ROSE + DECENTRALIZER CAVO NERO 3 m INCLUSO / 3 m BLACK CABLE INCLUDED	
172703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BLOCCACAVO / CLAMP	
172704	NERO OPACO / MATT BLACK		

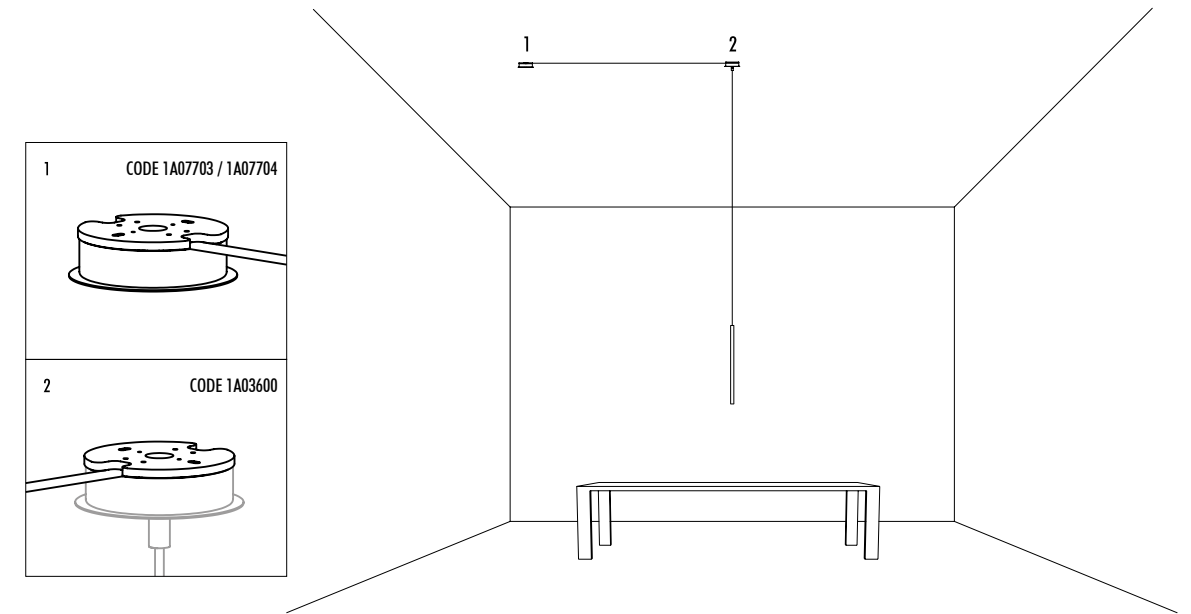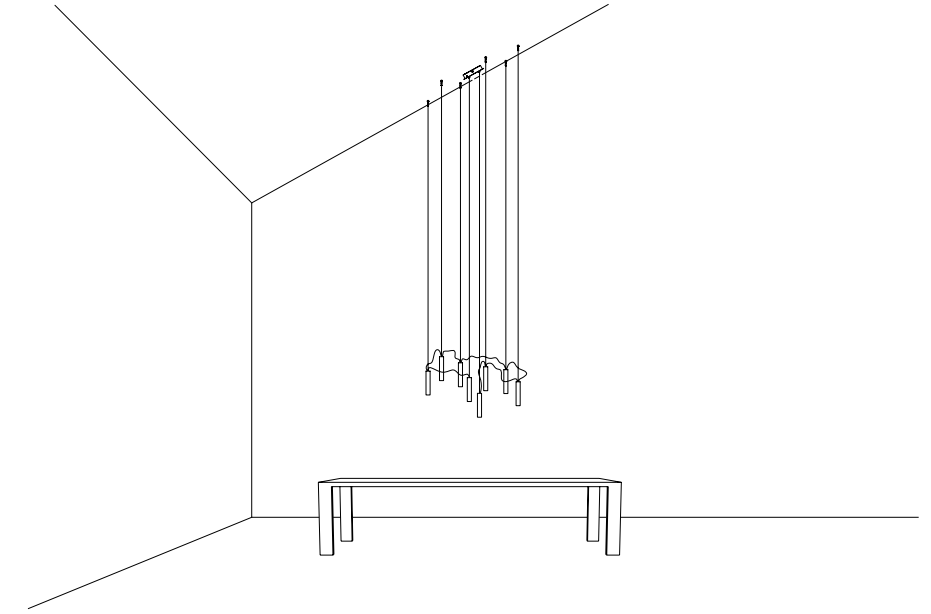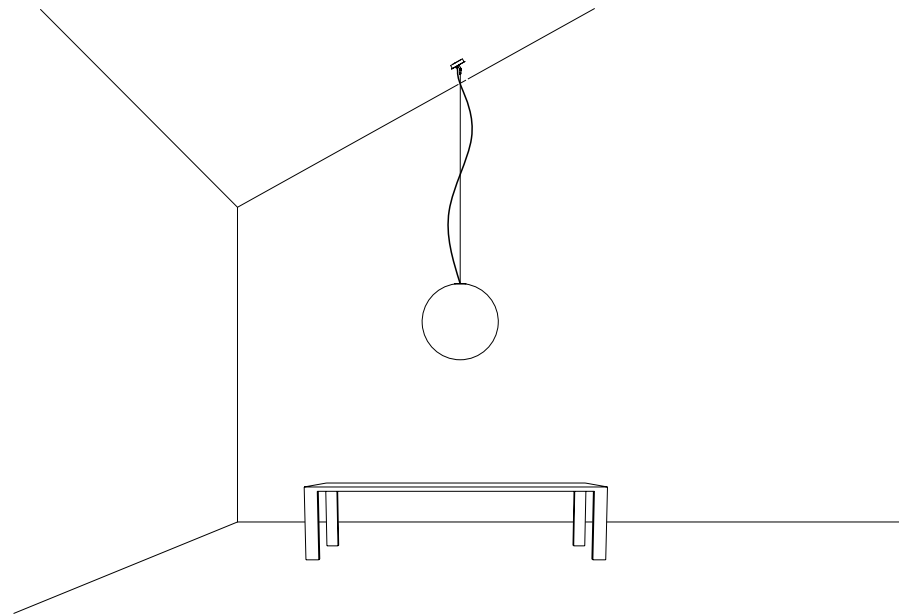
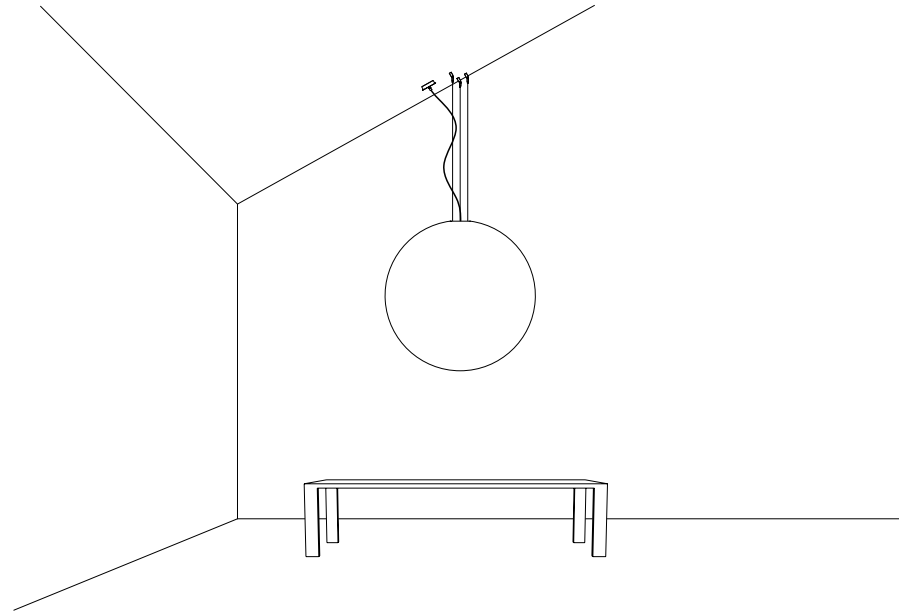


PARETE / WALL

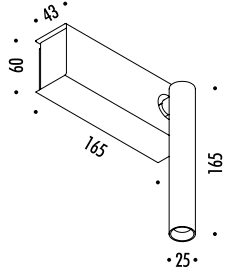



188103	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED - 352 lm - CRI > 90 ORIENTABILE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V ADJUSTABLE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
188103-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
188104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
188104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	


189803	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED - 352 lm - CRI > 90 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE
189803-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
189804	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
189804-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

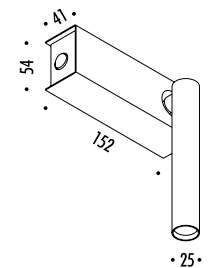



182403	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED - 352 lm - CRI > 90 ORIENTABILE - NON DIMMERABILE ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE
182403-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
182404	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
182404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

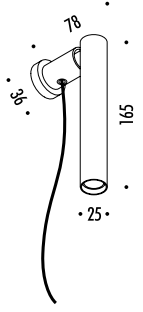



181603	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90
181603-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO BIANCO 3 m
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE
		MAGNETIC FIXING - WHITE CABLE 3 m
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
181604	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90
181604-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO NERO 3 m
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE
		MAGNETIC FIXING - BLACK CABLE 3 m
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE

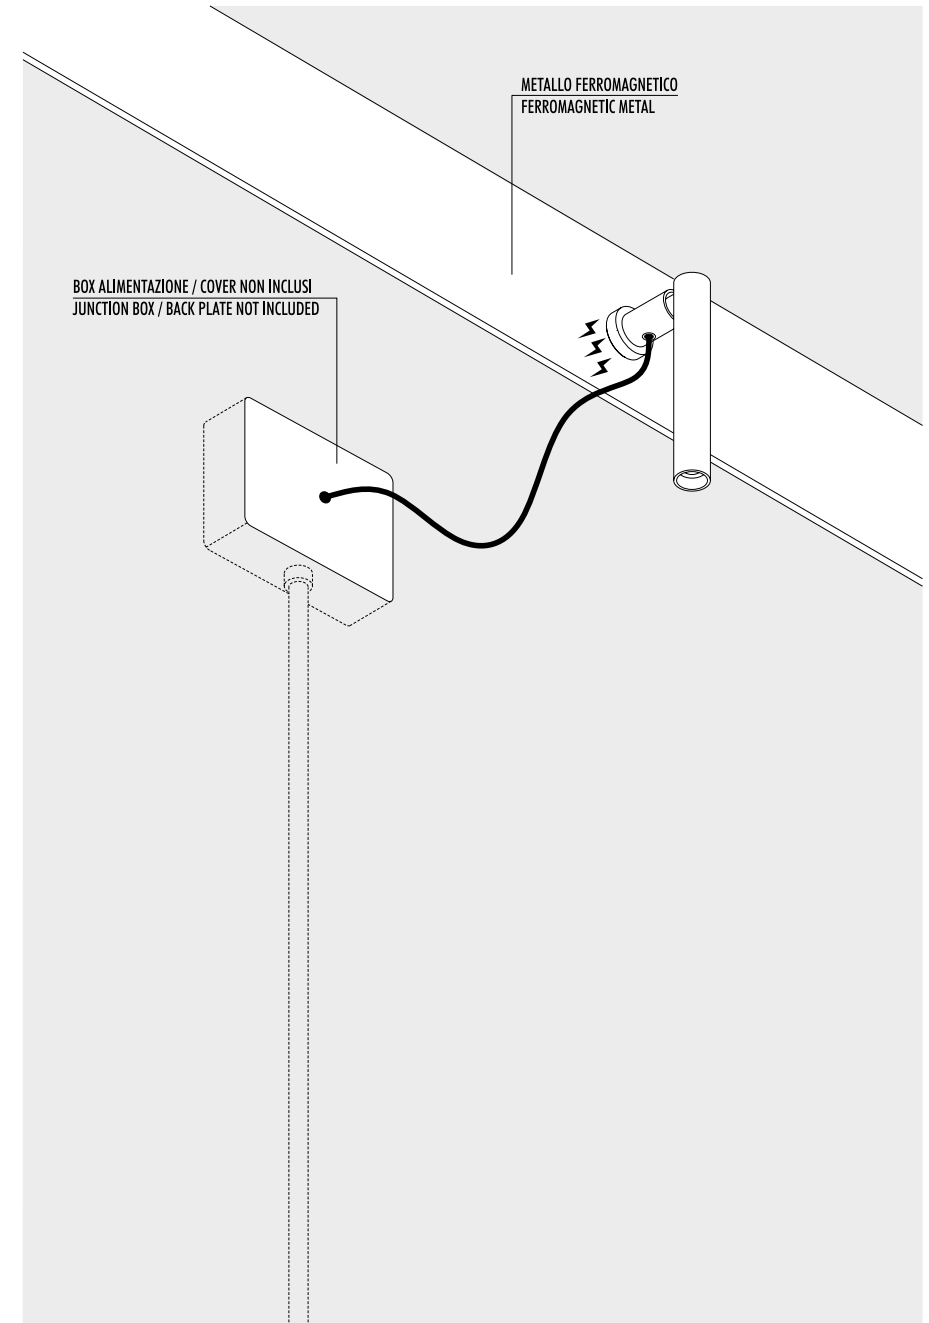

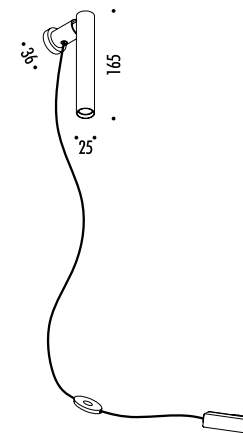



195503	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	24 V DC - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90
195503-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	ALIMENTAZIONE CON SPINA
		FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO BIANCO 5 m
		ORIENTABILE - DIMMER
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		POWER SUPPLY WITH PLUG
		MAGNETIC FIXING - WHITE CABLE 5 m
		ADJUSTABLE - DIMMER
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
195504	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	24 V DC - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90
195504-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ALIMENTAZIONE CON SPINA
		FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO NERO 5 m
		ORIENTABILE - DIMMER
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		POWER SUPPLY WITH PLUG
		MAGNETIC FIXING - BLACK CABLE 5 m
		ADJUSTABLE - DIMMER
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz






178403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE
178404	NERO OPACO / MATT BLACK	LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 345-347 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 347
		ADJUSTABLE
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 345-347
		OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 347



1A05003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED ORIENTABILE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 347 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347 ADJUSTABLE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 347 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347

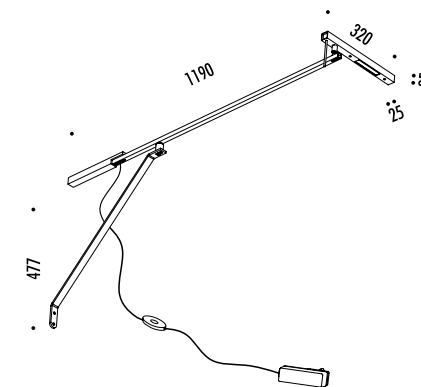


197604	NERO OPACO / MATT BLACK	24 V DC - 13 W LED - 3000K - 823 lm - CRI > 90 CAVO NERO ORIENTABILE - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BLACK CABLE ADJUSTABLE - DIMMER INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz



DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2011
 LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
 WALL LAMP - METAL - GLASS

TOAST LED

CE IP 20




165001-27	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 12 W LED - 743 lm - CRI > 80 NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
165003-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
165004-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
165008-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	
165014-27	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - 2700K	





DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2001
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS



TOAST

CE IP 20 0.5 m




104601	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME	TOAST ECO LED 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 100 W - R7s LAMPADINA LED OBBLIGATORIA NON INCLUSA COMPULSORY LED BULB NOT INCLUDED	
104603	BIANCO OPACO / MATT WHITE		
104604	NERO OPACO / MATT BLACK		
104608	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS		
104614	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME		
51970010		ECO LED - 11 W - 3000K - 1200 lm - CRI 80 - NOT DIMMABLE - EFFICIENCY A+	NOT INCLUDED
50000036		ECO LED - 10 W - 2700K - 1250 lm - CRI 80 - NOT DIMMABLE - EFFICIENCY A++	NOT INCLUDED



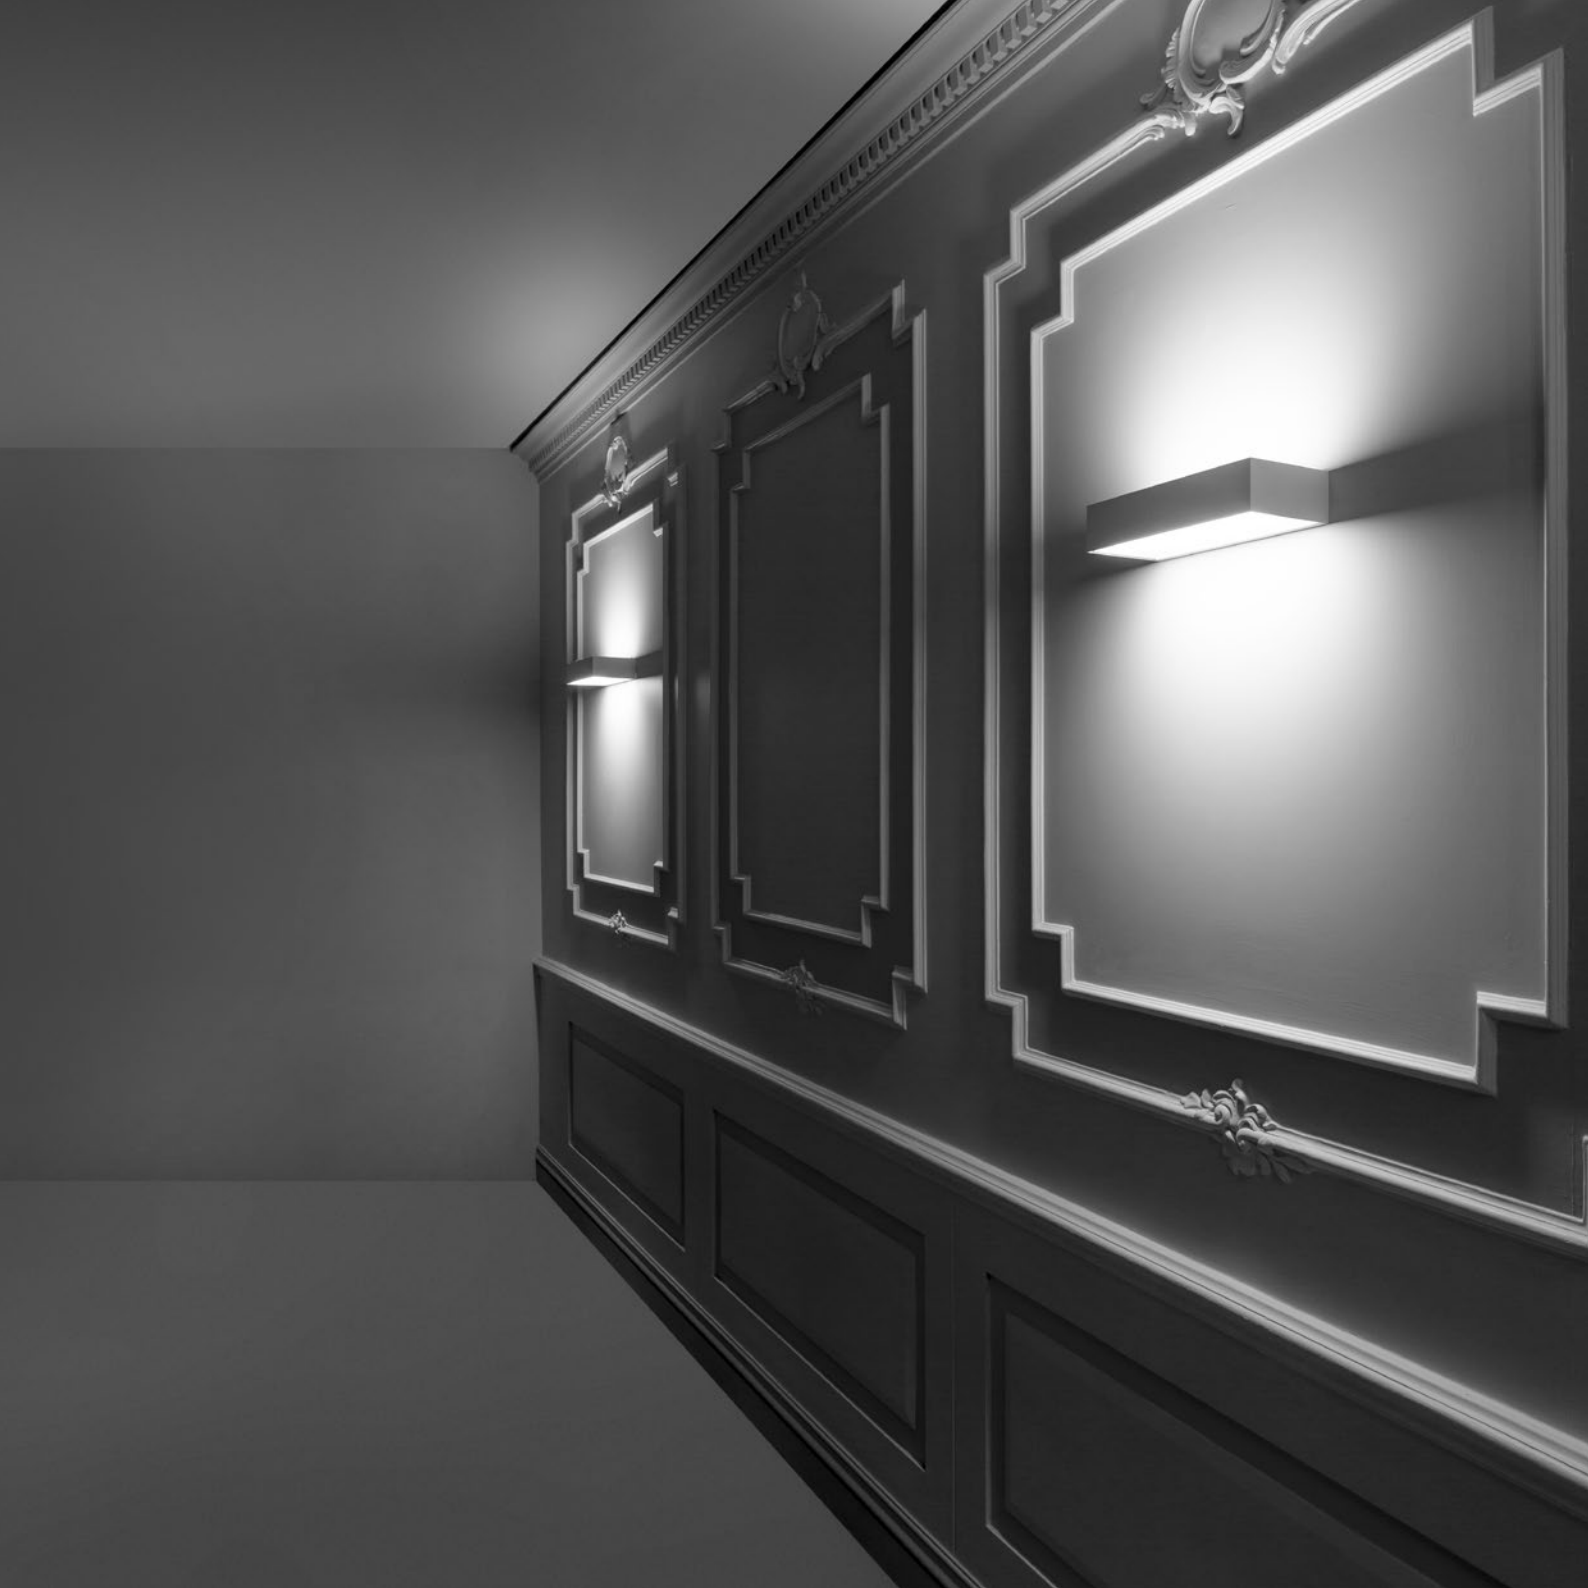

174803	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED - 1352 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
174803-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
174804	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
174804-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

CE IP 20

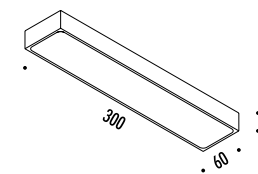


174903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 11,5 W LED - 655 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
174903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
174904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
174904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	






CE IP 20 0.5 m



165903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SOL 1 LED 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 1305 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
165903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
165904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
165904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

134003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SOL 1 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 150 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
134004	NERO OPACO / MATT BLACK	

CE IP 20 0.5m

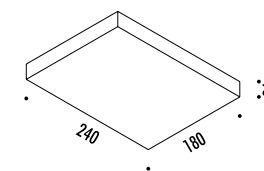


166003	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SOL 2 LED 220-240 V - 50/60 Hz - 24 W LED - 1959 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
166003-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
166004	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
166004-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

147103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SOL 2 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 200 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
147104	NERO OPACO / MATT BLACK	




CE IP 20 0.5 m



166103	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	FOIL LED 220-240 V - 50/60 Hz - 24 W LED - 1959 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
166103-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
166104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
166104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	


151703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	FOIL 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 160 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
151704	NERO OPACO / MATT BLACK	

CE IP 20




171603	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 20 W LED - 416 lm - CRI>80
171603-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V
		DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE

CE IP 20

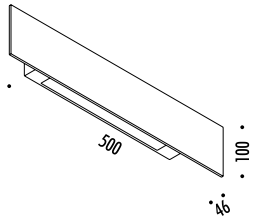

171100	STANDARD - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 24 W LED - 1366 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
171100-27	STANDARD - 2700K	



145203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 120 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED





DESIGN HARRY THALER - 2014
 LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
 WALL LAMP - METAL - GLASS

CE IP 20

EDISON'S NIGHTMARE



DRIVER

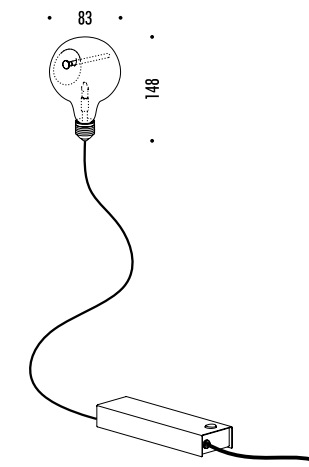


151300	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W 12 V - G4 ALIMENTAZIONE CON SPINA CAVO COASSIALE - DIMMER - LAMPADINA ALOGENA INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG COAXIAL CABLE - DIMMER - HALOGEN BULB INCLUDED
		10 W HALOGEN - 2800K - 130 lm - CRI 100 - DIMMABLE - EFFICIENCY C





LED PEN

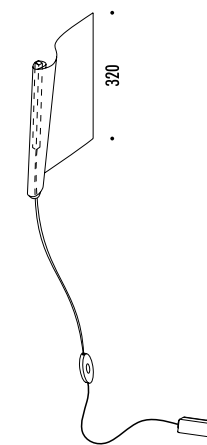


197900	STANDARD	24 V DC - 3,6 W LED - 3000K - 280 lm - CRI > 90 PENNA LED E FOGLIO CON MICROVENTOSE RIPOSIZIONABILE A PIACERE DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz CAVO NERO - DIMMER - 5 FOGLI CON MICROVENTOSE INCLUSI LED PEN AND PAPER SHEET WITH MICRO SUCTION CUPS REPOSITIONABLE AT WILL INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BLACK CABLE - DIMMER - INCLUDED 5 FILM WITH MICRO SUCTION CUPS
--------	----------	--

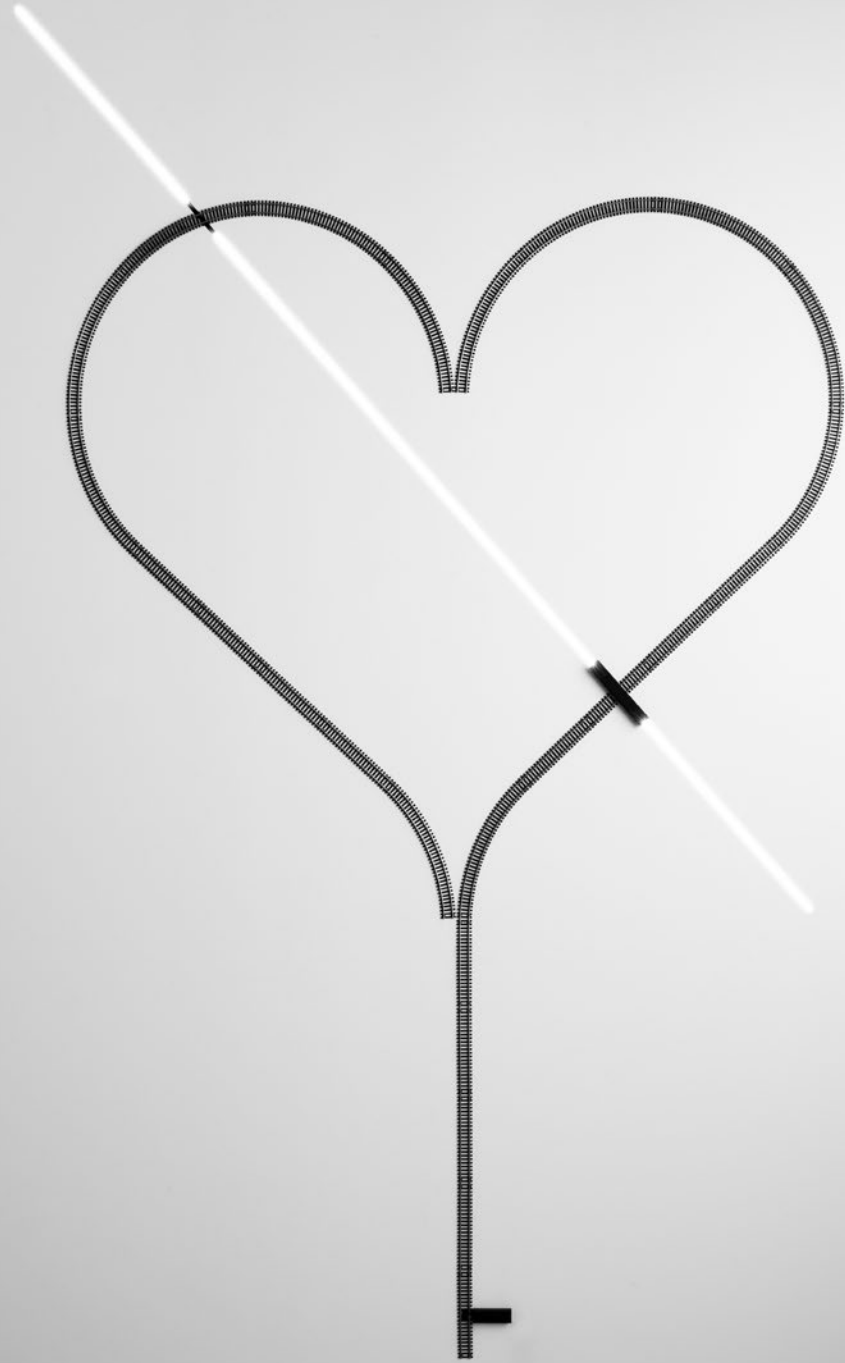


DRIVER

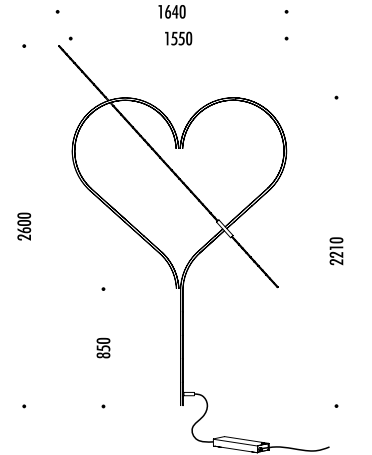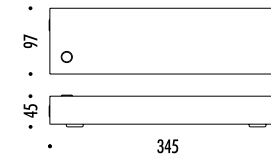

198100	STANDARD	24 V DC - 22 W LED - 3000K - 2000 lm - CRI > 90 CONFIGURAZIONE A CUORE KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER HEART CONFIGURATION INCLUDES POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER

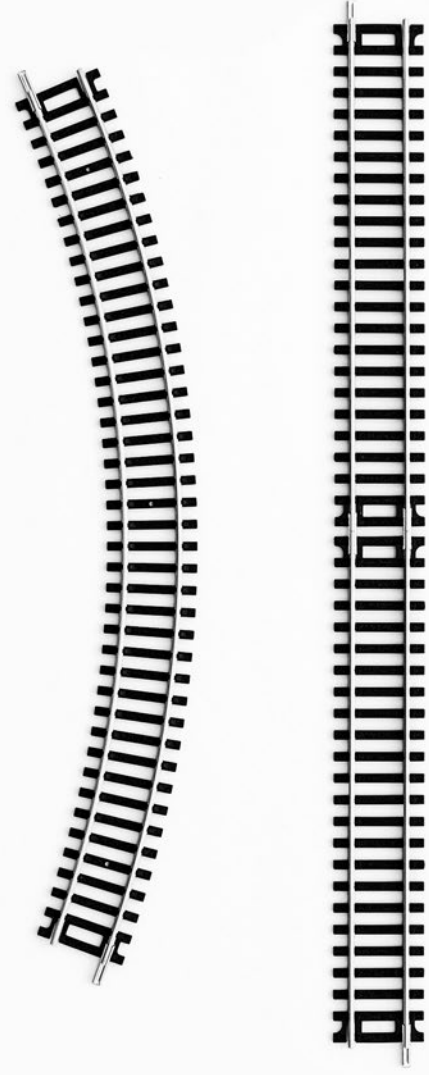

CE  IP 20

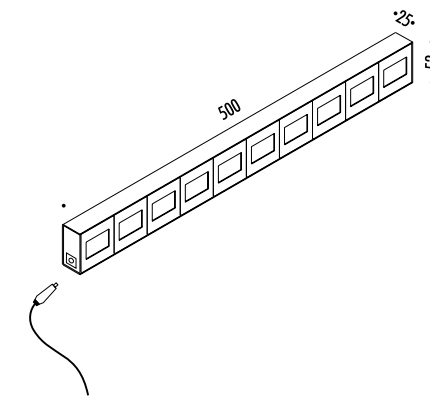


153300	STANDARD	5 V DC - 3 W LED MODULO LUMINOSO CON LUCE A LENTA INTERMITTENZA IMMAGINI PERSONALIZZABILI - IMMAGINI NON INCLUSE CONNETTORE MODULI INCLUSO TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO LUMINOUS WALL MODULE WITH SLOWLY FLASHING LIGHT CUSTOMIZABLE IMAGES - IMAGES NOT INCLUDED MODULES CONNECTOR INCLUDED ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
--------	----------	---

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

50650100	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 90-264 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 15 W MAX 5 MODULI / MAX 5 MODULES
----------	----------	--

SOFFITTO / CEILING

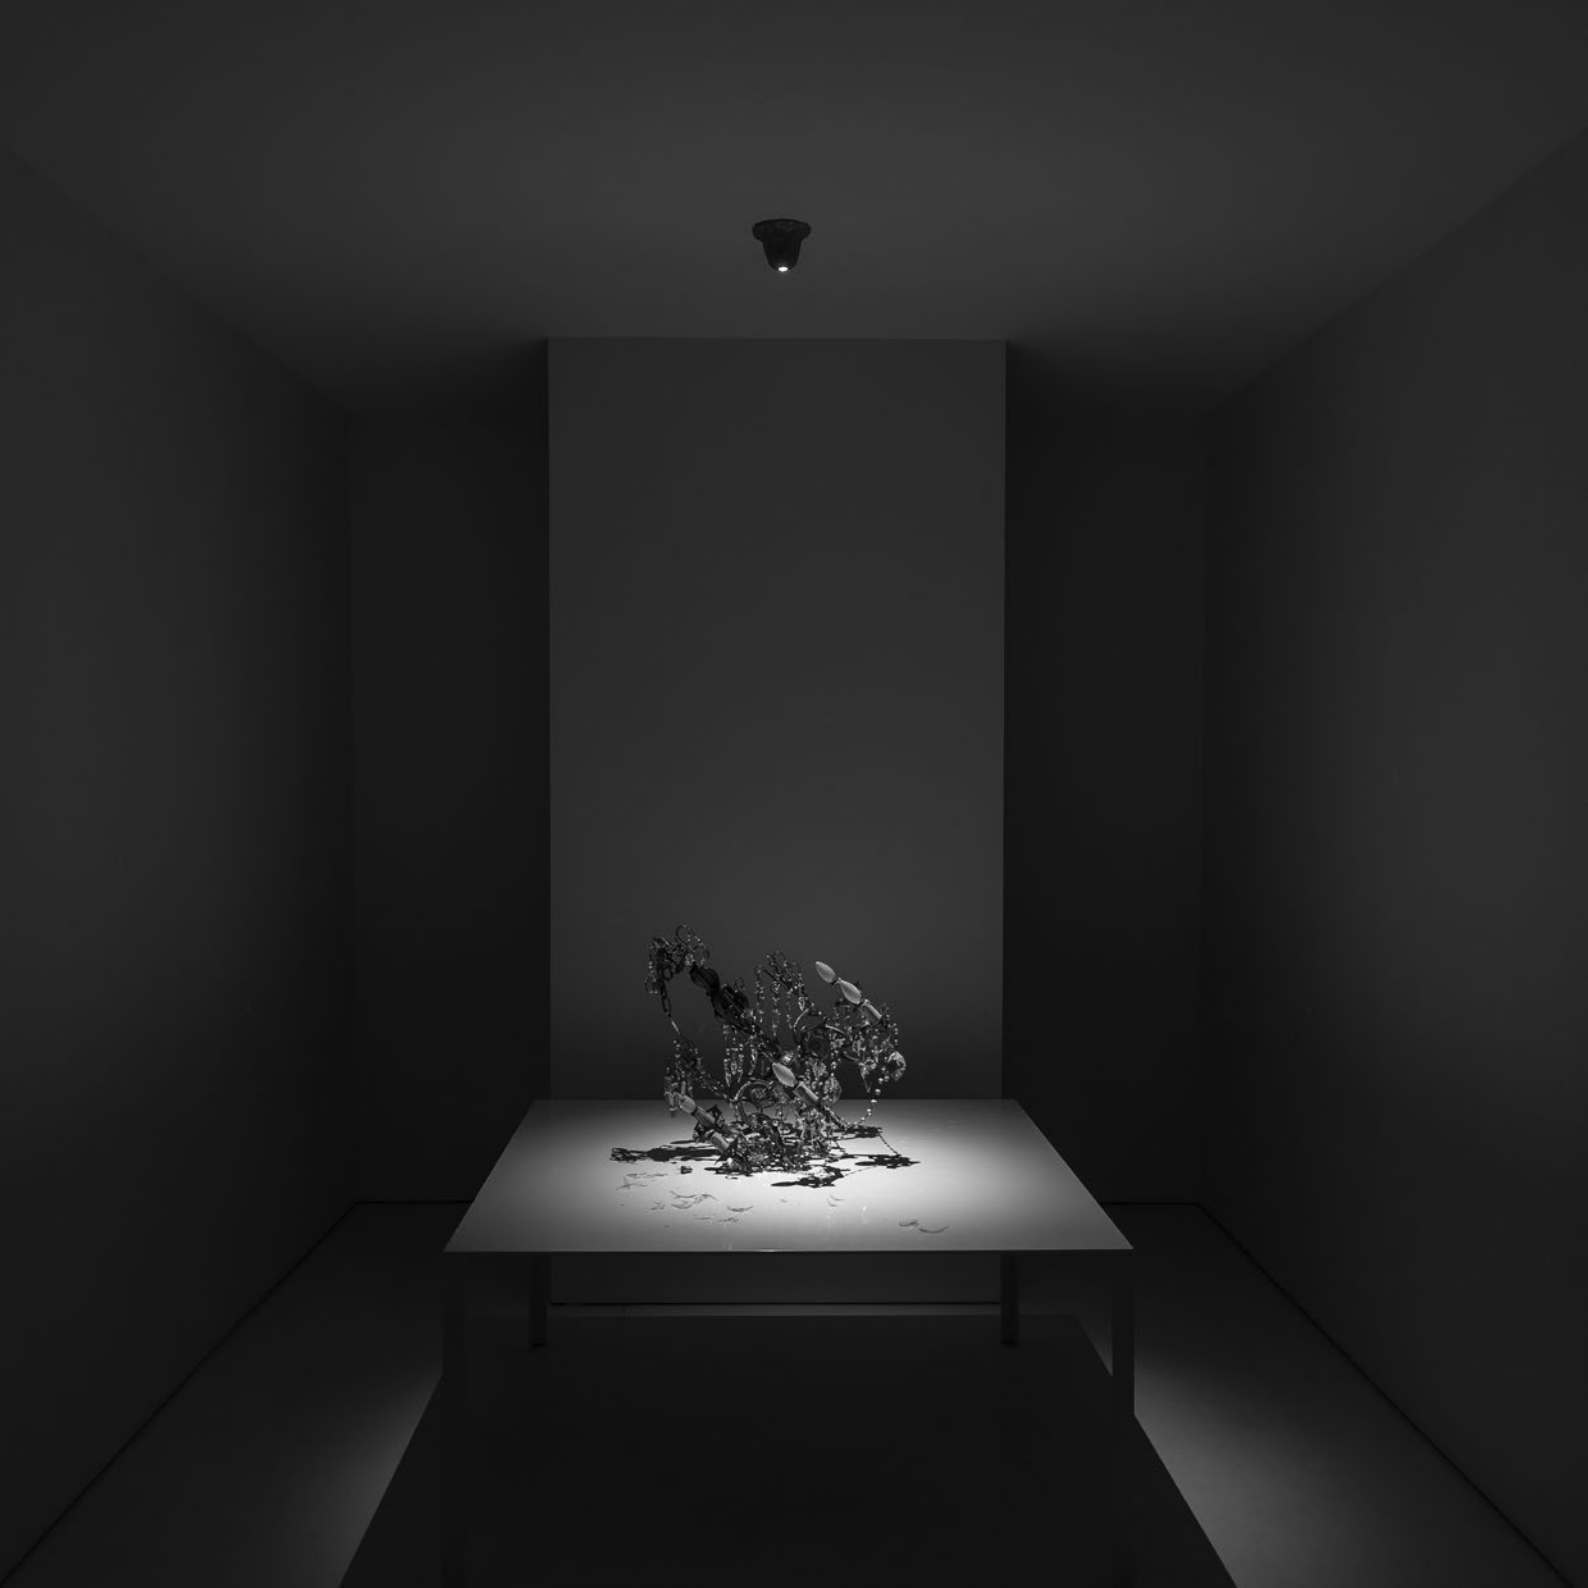

DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2014
 LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
 CEILING LAMP - METAL


SANMARTINO

CE IP 20




175903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - 8,5 W LED - 3000K - 375 lm - CRI > 90
175915	OTTONE NATURALE / NATURAL BRASS	NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE

CE IP 20






192303	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 8,5 W LED - 375 lm - CRI > 90
192303-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	NON DIMMERABILE
		NOT DIMMABLE

CE IP 20



185403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 345-347 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 347 BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 345-347 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 347

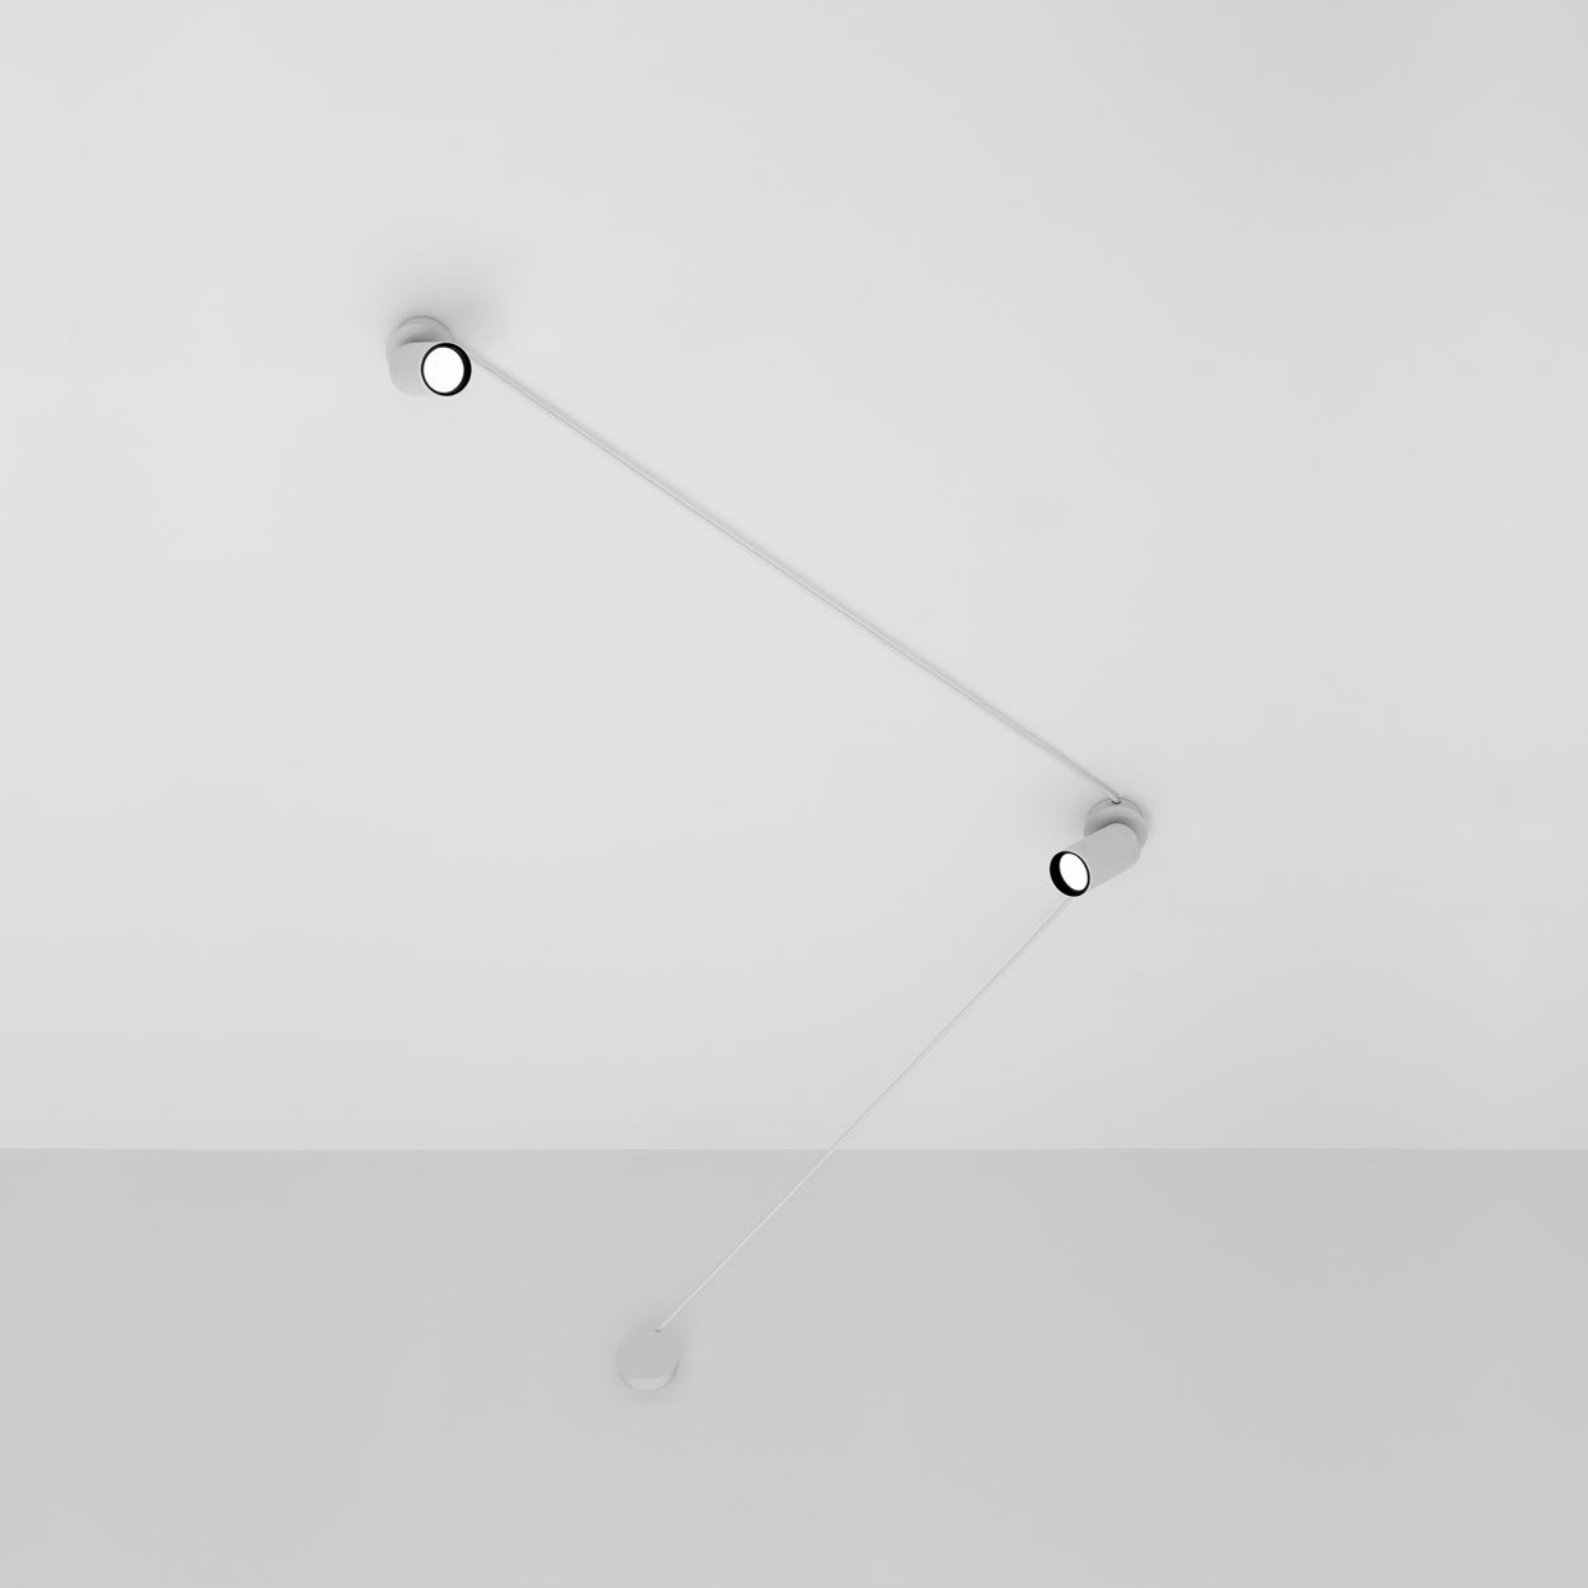


185303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO BIANCO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 345-347 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 347 COLLEGABILI MAX 20 APPARECCHI WHITE CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 345-347 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 347 MAXIMUM 20 CONNECTABLE LUMINAIRES
185304	NERO OPACO / MATT BLACK	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO NERO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 345-347 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 347 COLLEGABILI MAX 20 APPARECCHI BLACK CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 345-347 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 347 MAXIMUM 20 CONNECTABLE LUMINAIRES


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

174703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO WALL AND CEILING ROSE
174704	NERO OPACO / MATT BLACK	


CE IP 20



185503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
185534	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 345-347
		ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 347
		ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 345-347
		OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 347





1A11103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED ORIENTABILE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 347
1A11134	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347 ADJUSTABLE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 347
		OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347




1A11203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 18 W LED ORIENTABILE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V MODULI LED NON INCLUSI - VEDI PAG. 347
1A11234	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347 ADJUSTABLE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE LED MODULES NOT INCLUDED - SEE PAGE 347 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347

CE IP 20 0,5 m



166203	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	HAKO PL LED 220-240 V - 50/60 Hz - 12 W LED - 869 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE	
166203-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K		
106103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	HAKO PL ECO LED 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - R7s LAMPADINA LED OBBLIGATORIA NON INCLUSA COMPULSORY LED BULB NOT INCLUDED	
50330720		ECO LED - 7,5 W - 3000K - 950 lm - CRI 80 - NOT DIMMABLE - EFFICIENCY A++	NOT INCLUDED
50041390		ECO LED - 11,5 W - 2700K - 1500 lm - CRI 80 - NOT DIMMABLE - EFFICIENCY A++	NOT INCLUDED

CE IP 20

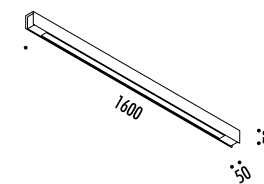

195003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 60 W LED - 3000K - 4692 lm - CRI > 80
		DIMMERABILE DALI - PUSH
		DALI - PUSH DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A03000	STANDARD	KIT DARKLIGHT SPY 1600
---------	----------	------------------------



Libertà assoluta, spazialità assoluta, creatività assoluta. / Absolute freedom, absolute spatiality, absolute creativity.

La possibilità di portare la luce ovunque, liberamente.

The possibility to take light anywhere, freely.

La tecnologia aiuta a cancellare i confini.

Technology helps to break down the boundaries.

Materiali impalpabili, talvolta invisibili, conduttori nascosti, travestiti, ragnatele sottili di filamenti che conducono e disegnano la luce.

Intangible, almost invisible materials, hidden, camouflages conductors, thin cobwebs of filaments that carry and draw the light.

Luce che corre su binari digitali, su fili leggeri e quasi invisibili, su nastri modulabili che possono posarsi su scale, finestre, vetrate, senza più limiti.


Light running on digital tracks, ultra-light and almost invisible wires, modular tapes that can be laid limitlessly on stairs, windows, glass panels.

Circuiti che si chiudono, luci d'accento, diodi leggerissimi.

Circuit that close, accent lighting, ultra-light diodes.


Tutto questo è **Sistemi**, una struttura che integra quattro diversi progetti, modulabili e compatibili tra loro.

All this is **Sistemi**, a structure integrating four different, modular and compatible designs.

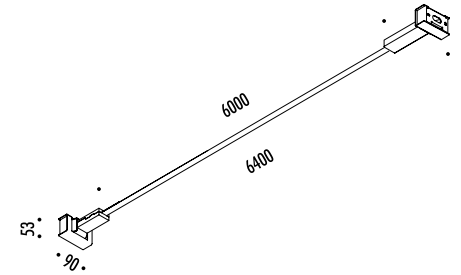



1A05804	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 6 - REMOTE KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90
1A05804-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 211 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 213
		LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 211
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 213

1A05904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 6 - PLUG KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90
1A05904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 211 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 213
		LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 211
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 213

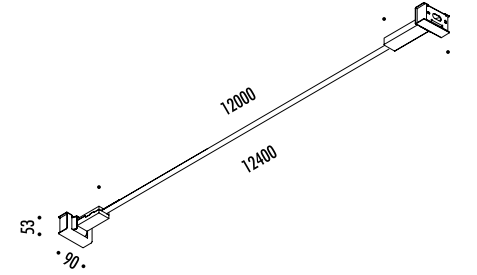



1A06004	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 12 - REMOTE KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI >90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 18 m - 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 211 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 213 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 18 m - 24 m COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 211 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 213
1A06004-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

1A06104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 12 - PLUG KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI >90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 18 m - 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 211 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 213 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 18 m - 24 m COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 211 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 213
1A06104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

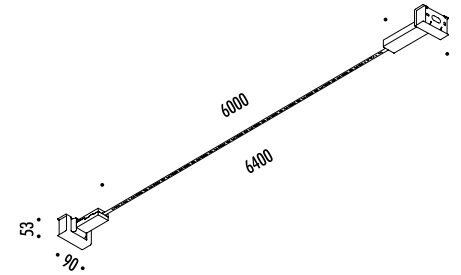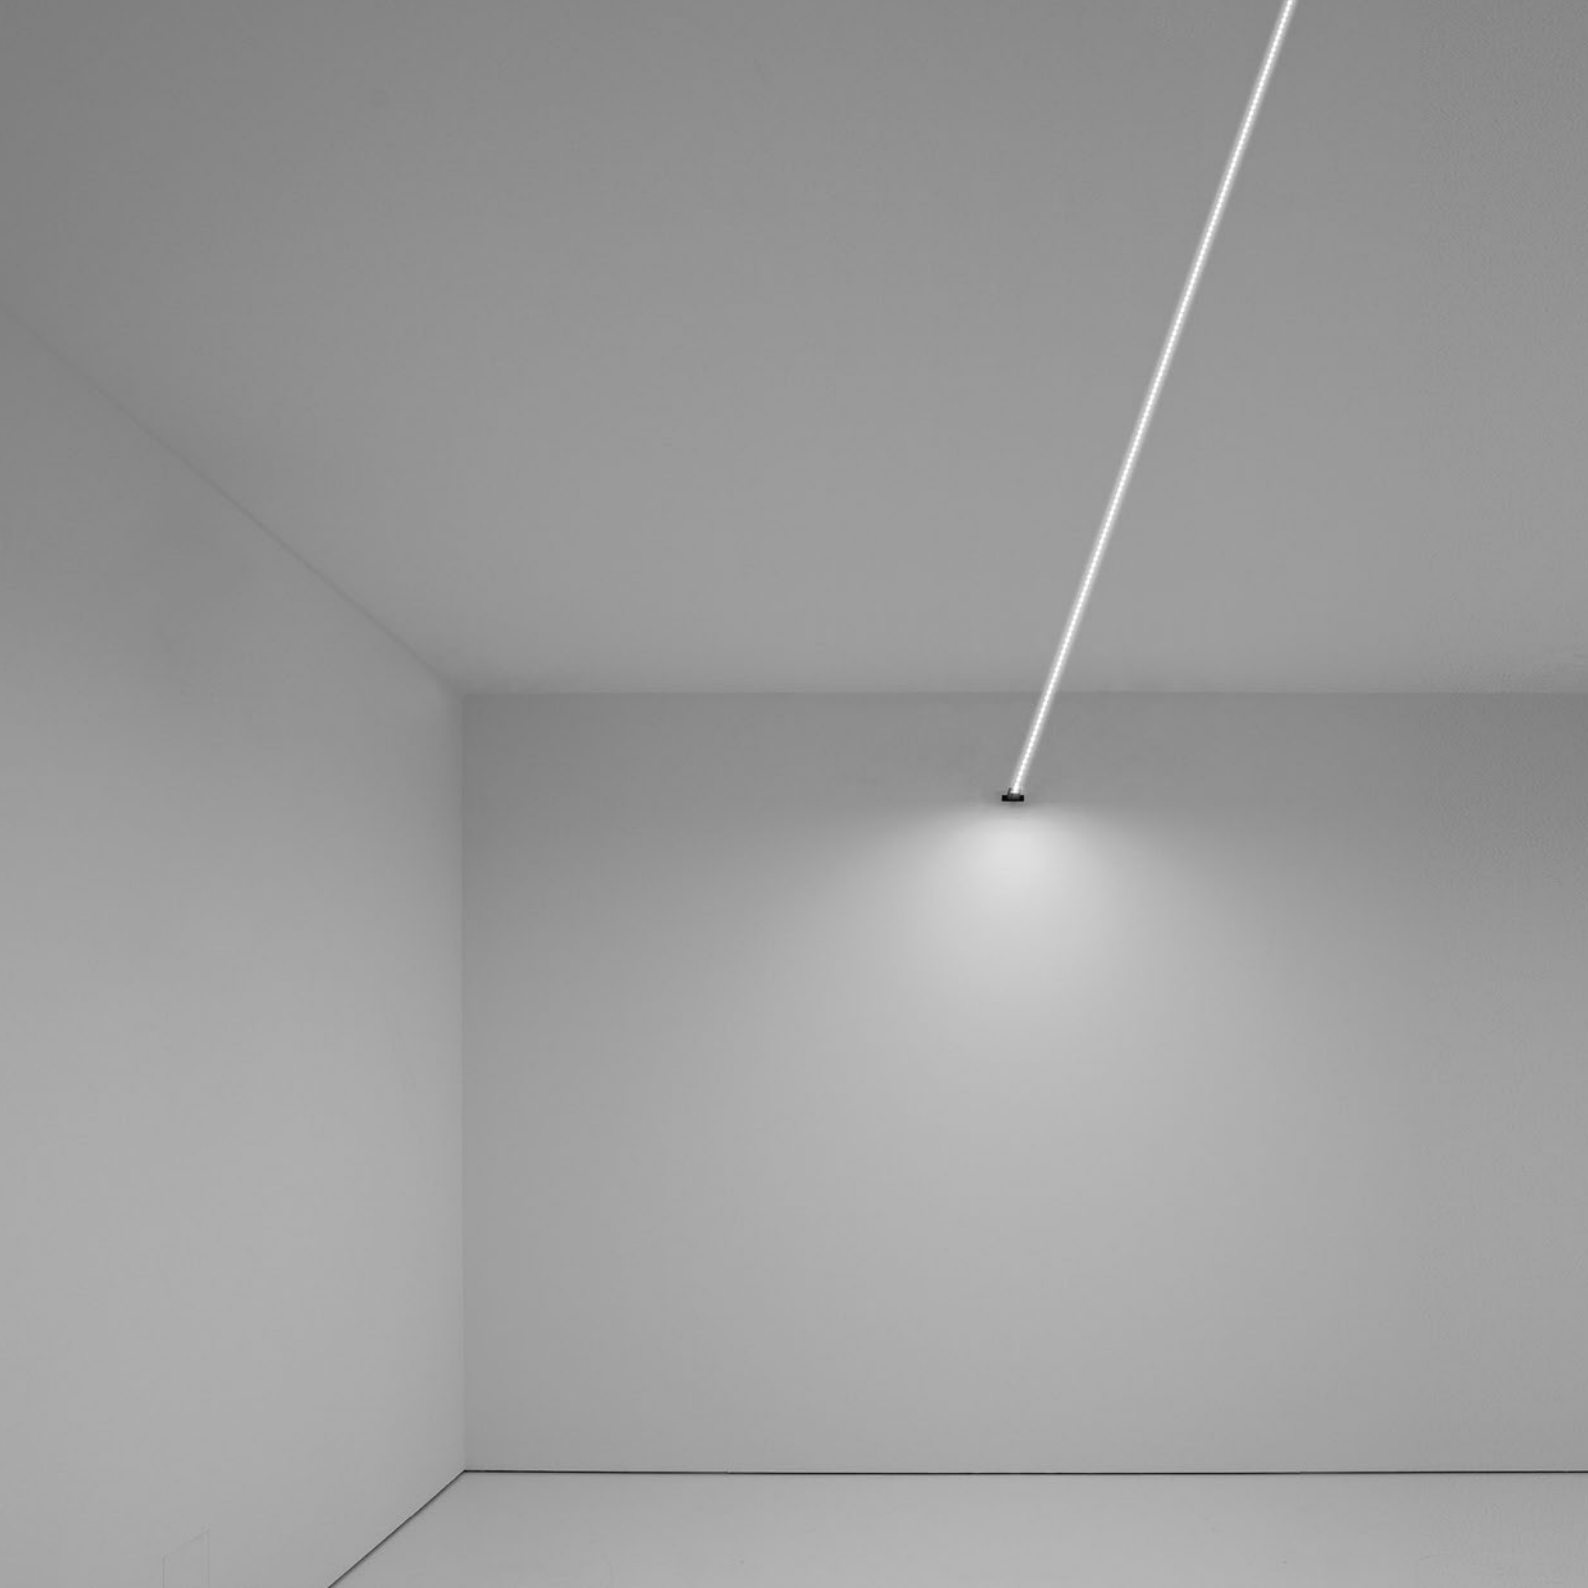

1A06204	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 6 - REMOTE KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 211 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 213 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 211 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 213
1A06204-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

1A06304	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 6 - PLUG KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 211 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 213 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 211 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 213
1A06304-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

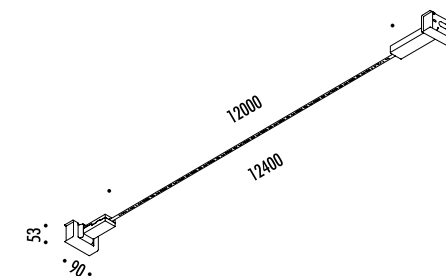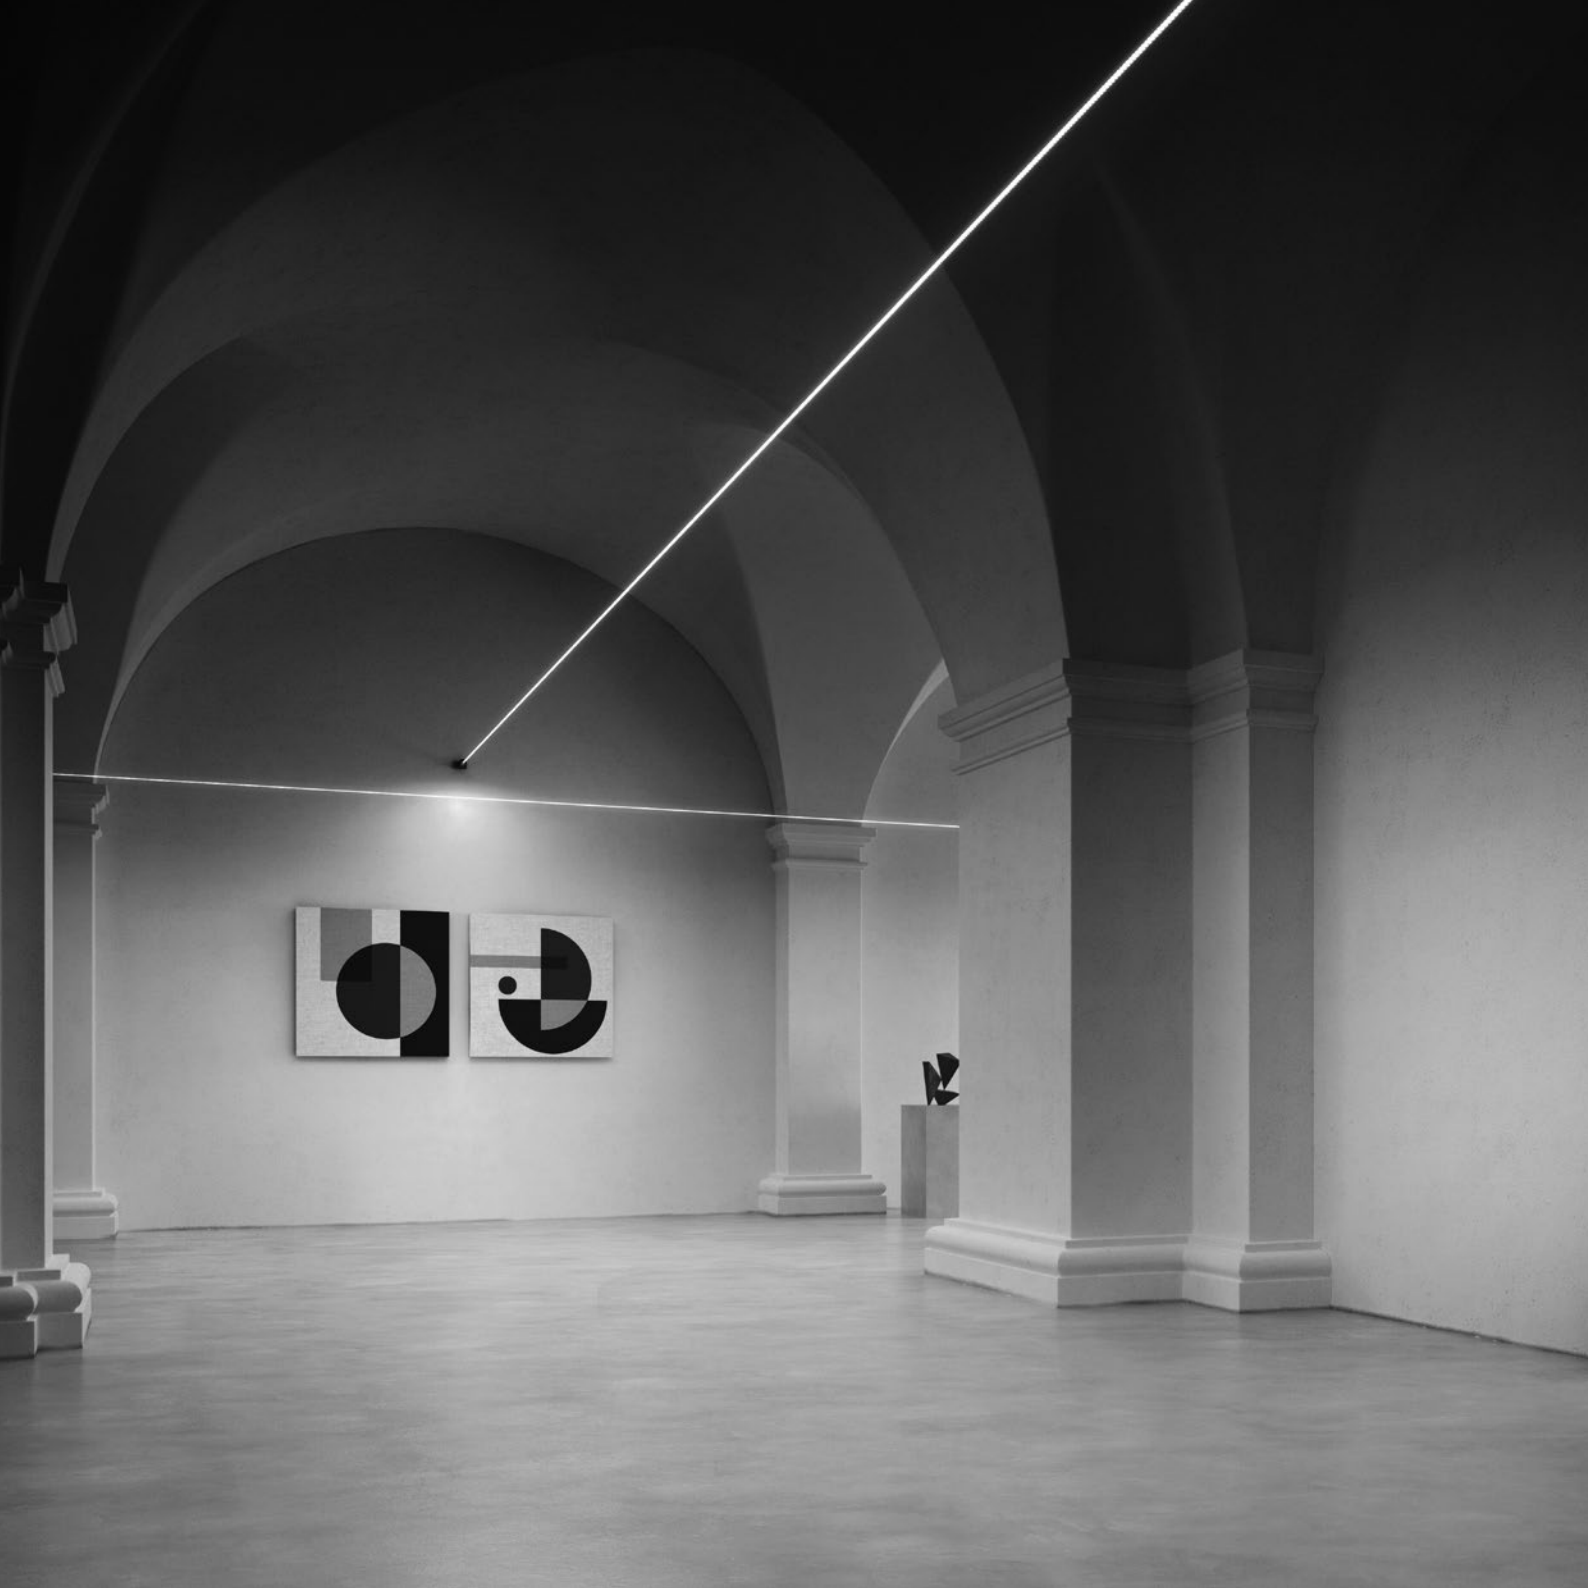


1A06404	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 12 - REMOTE KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI >90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 18 m - 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 211 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 213 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 18 m - 24 m COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 211 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 213
1A06404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

1A06504	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 12 - PLUG KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI >90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 18 m - 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 211 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 213 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 18 m - 24 m COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 211 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 213
1A06504-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	




KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT



INFINITO 6 / FLASH 6 - DRIVER DIMENSION



INFINITO 12 / FLASH 12 - DRIVER DIMENSION




CONTROLLER DIMENSION

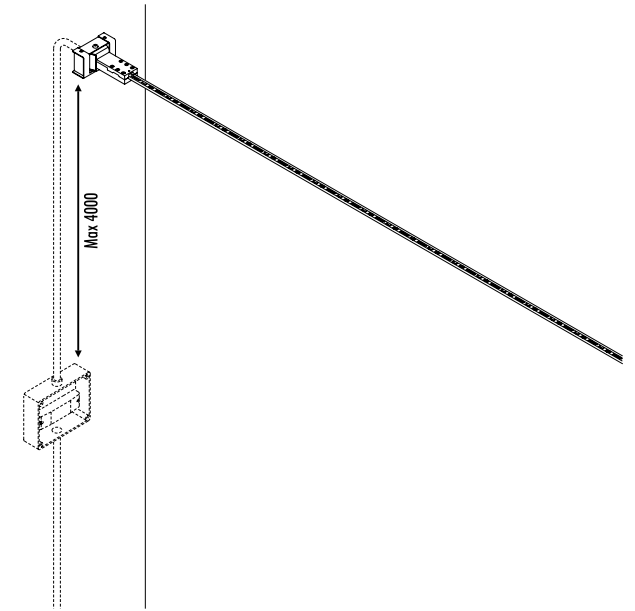



KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

INFINITO 6 / FLASH 6
 POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION









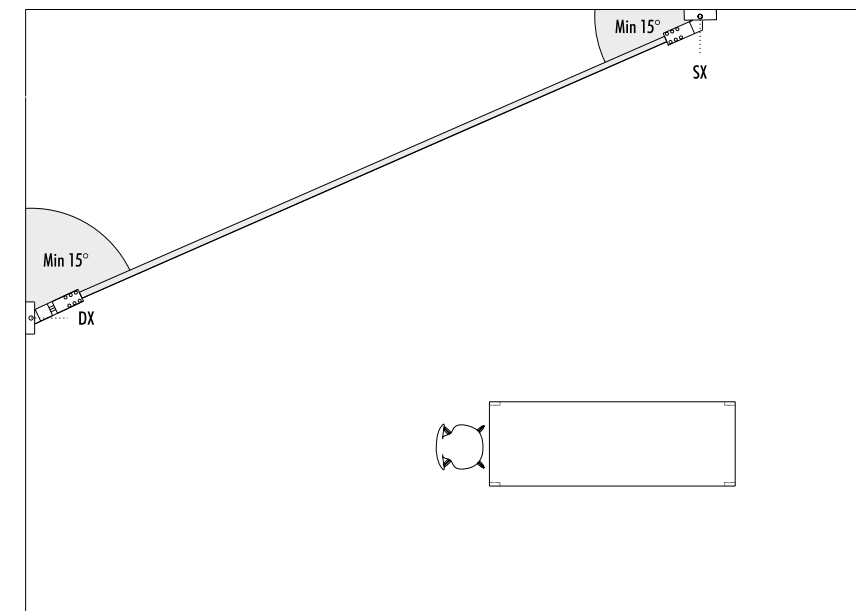
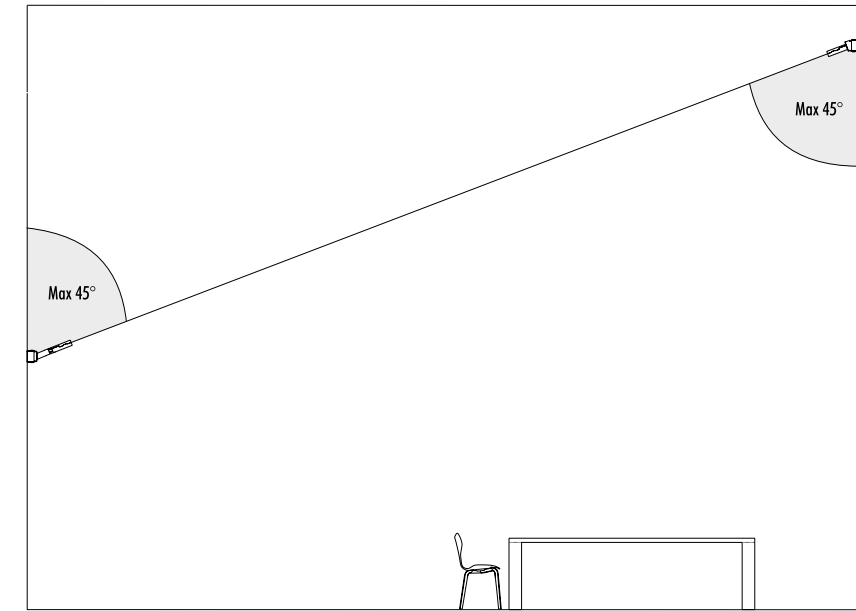
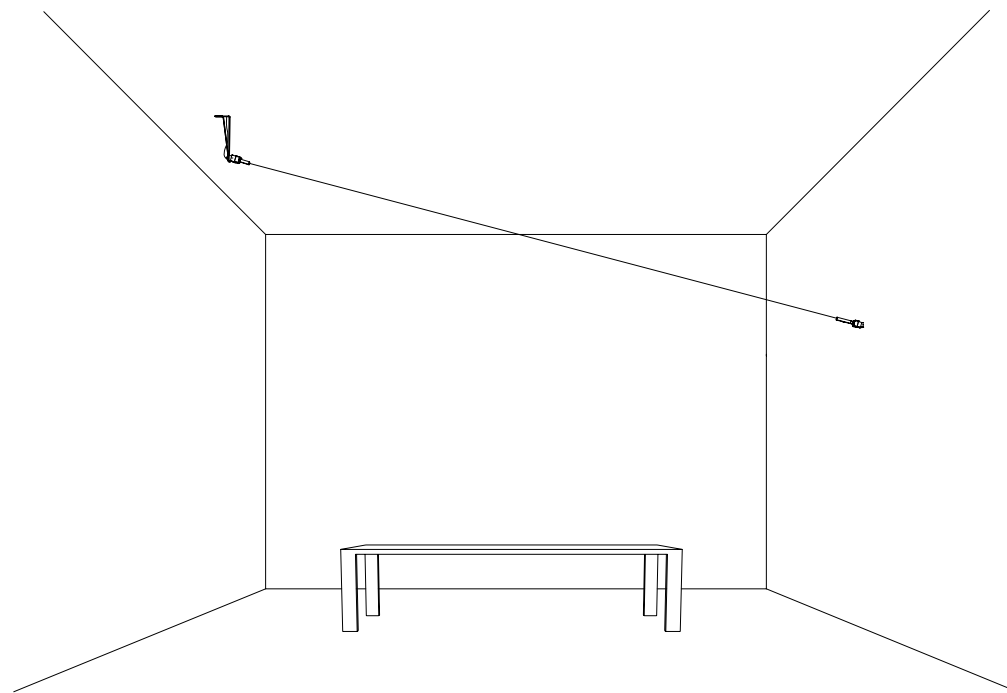
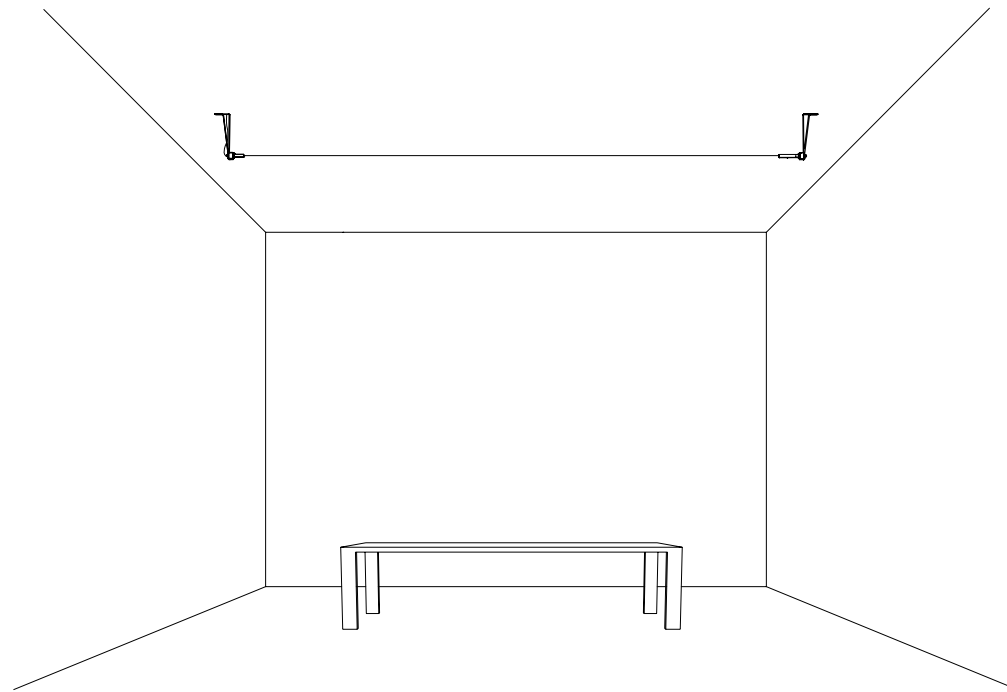
INFINITO 12 / FLASH 12
 POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION

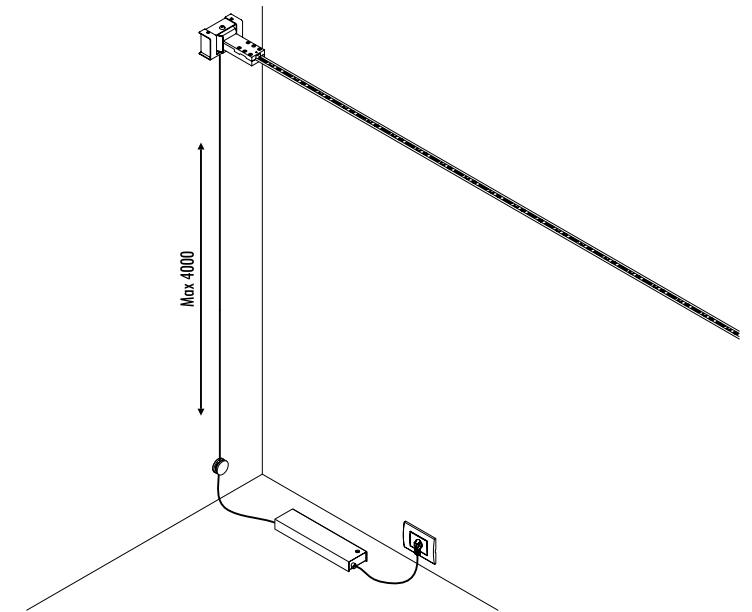




ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A00804	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT	
1A01204	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°	
1A03404	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° DESTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED RIGHT 75°	
1A03504	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° SINISTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED LEFT 75°	
1A02904	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER INFINITO / SWALLOWS FOR INFINITO ONLY	
1A08004	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER FLASH / SWALLOWS FOR FLASH ONLY	






TIE ROD







• 52 • • 48 •

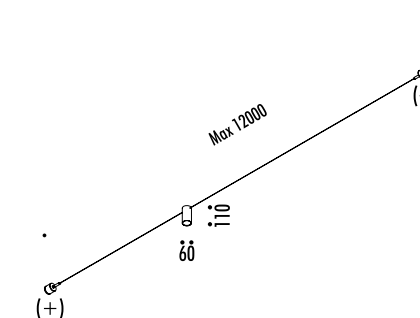



1A07604	STANDARD NARROW BEAM - 3000K	MAX 350 mA DC - 1 x 3,6 W LED - NARROW BEAM 3000K - 288 lm - CRI > 95 / 2700K - 272 lm - CRI > 95
1A07604-27	STANDARD NARROW BEAM - 2700K	CAVO UNIPOLARE 12 m - 2 TIRANTI BIANCHI - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 220 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229
		UNIPOLAR WIRE 12 m - 2 WHITE TIE RODS - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 220 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229
1A04604	STANDARD MEDIUM BEAM - 3000K	MAX 350 mA DC - 1 x 3,6 W LED - MEDIUM BEAM 3000K - 286 lm - CRI > 95 / 2700K - 270 lm - CRI > 95
1A04604-27	STANDARD MEDIUM BEAM - 2700K	CAVO UNIPOLARE 12 m - 2 TIRANTI BIANCHI - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 220 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229
		UNIPOLAR WIRE 12 m - 2 WHITE TIE RODS - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 220 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229

DRIVER DIMENSION

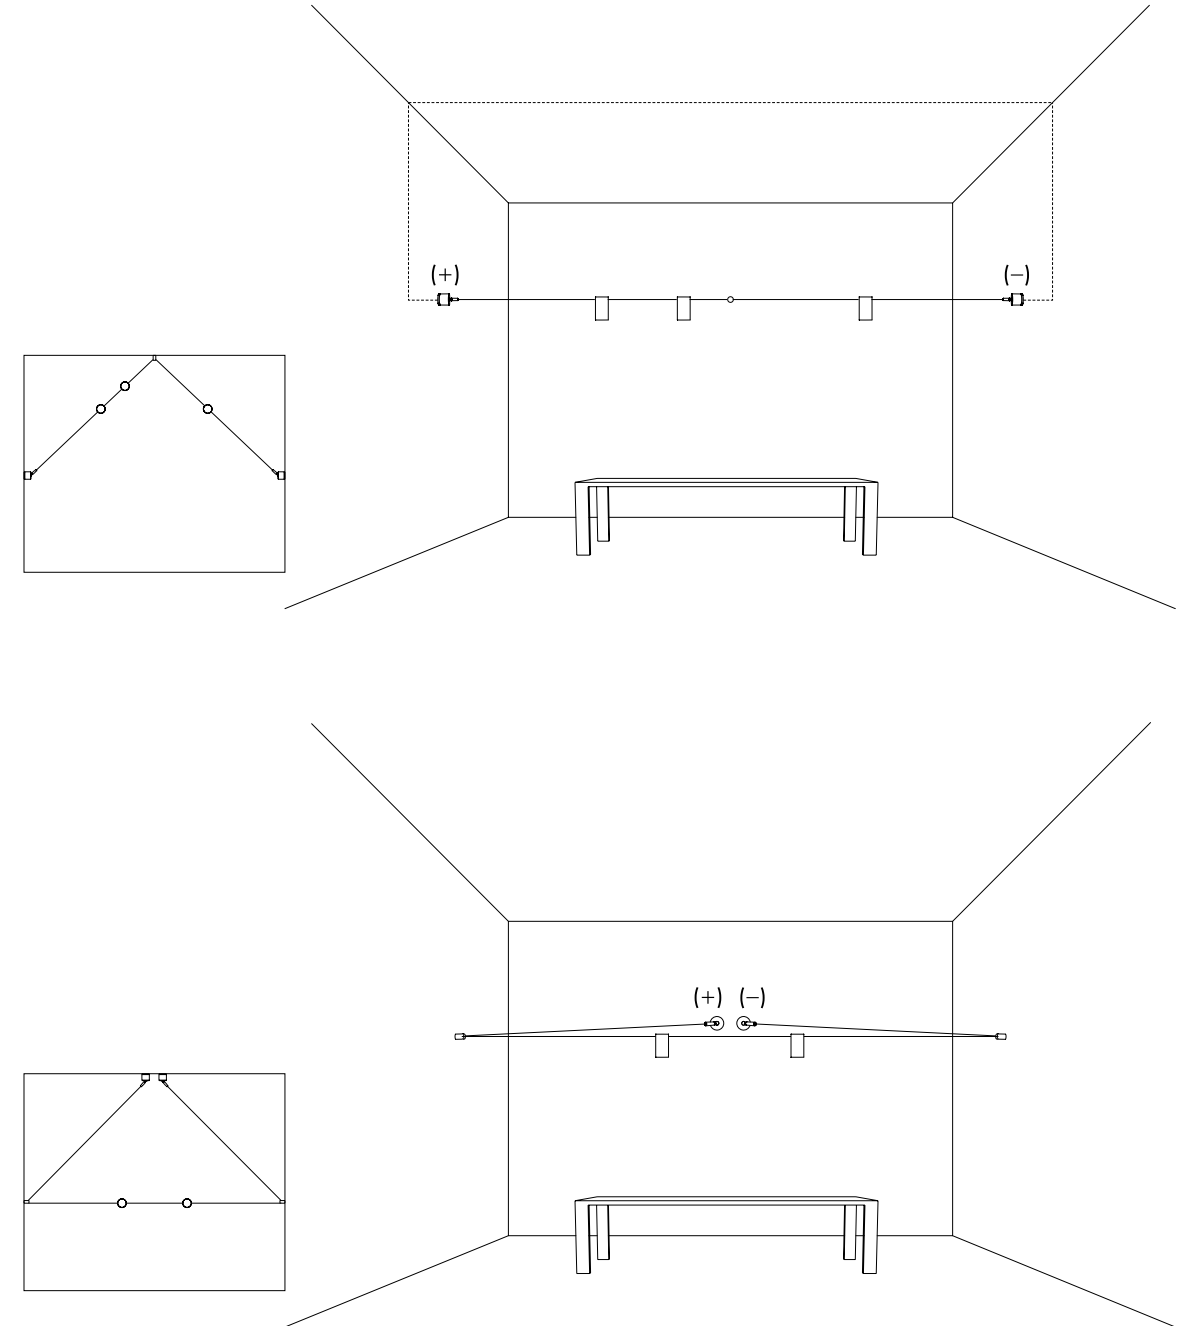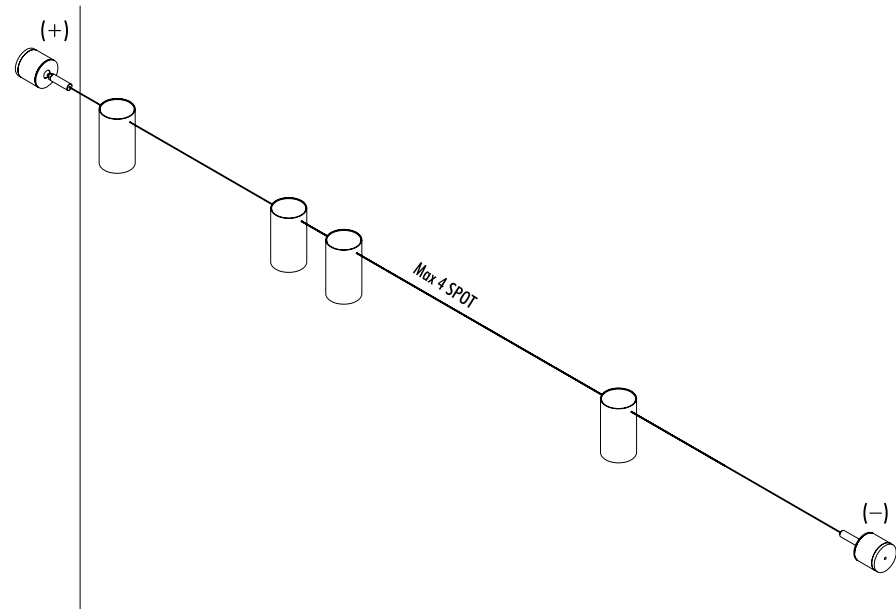


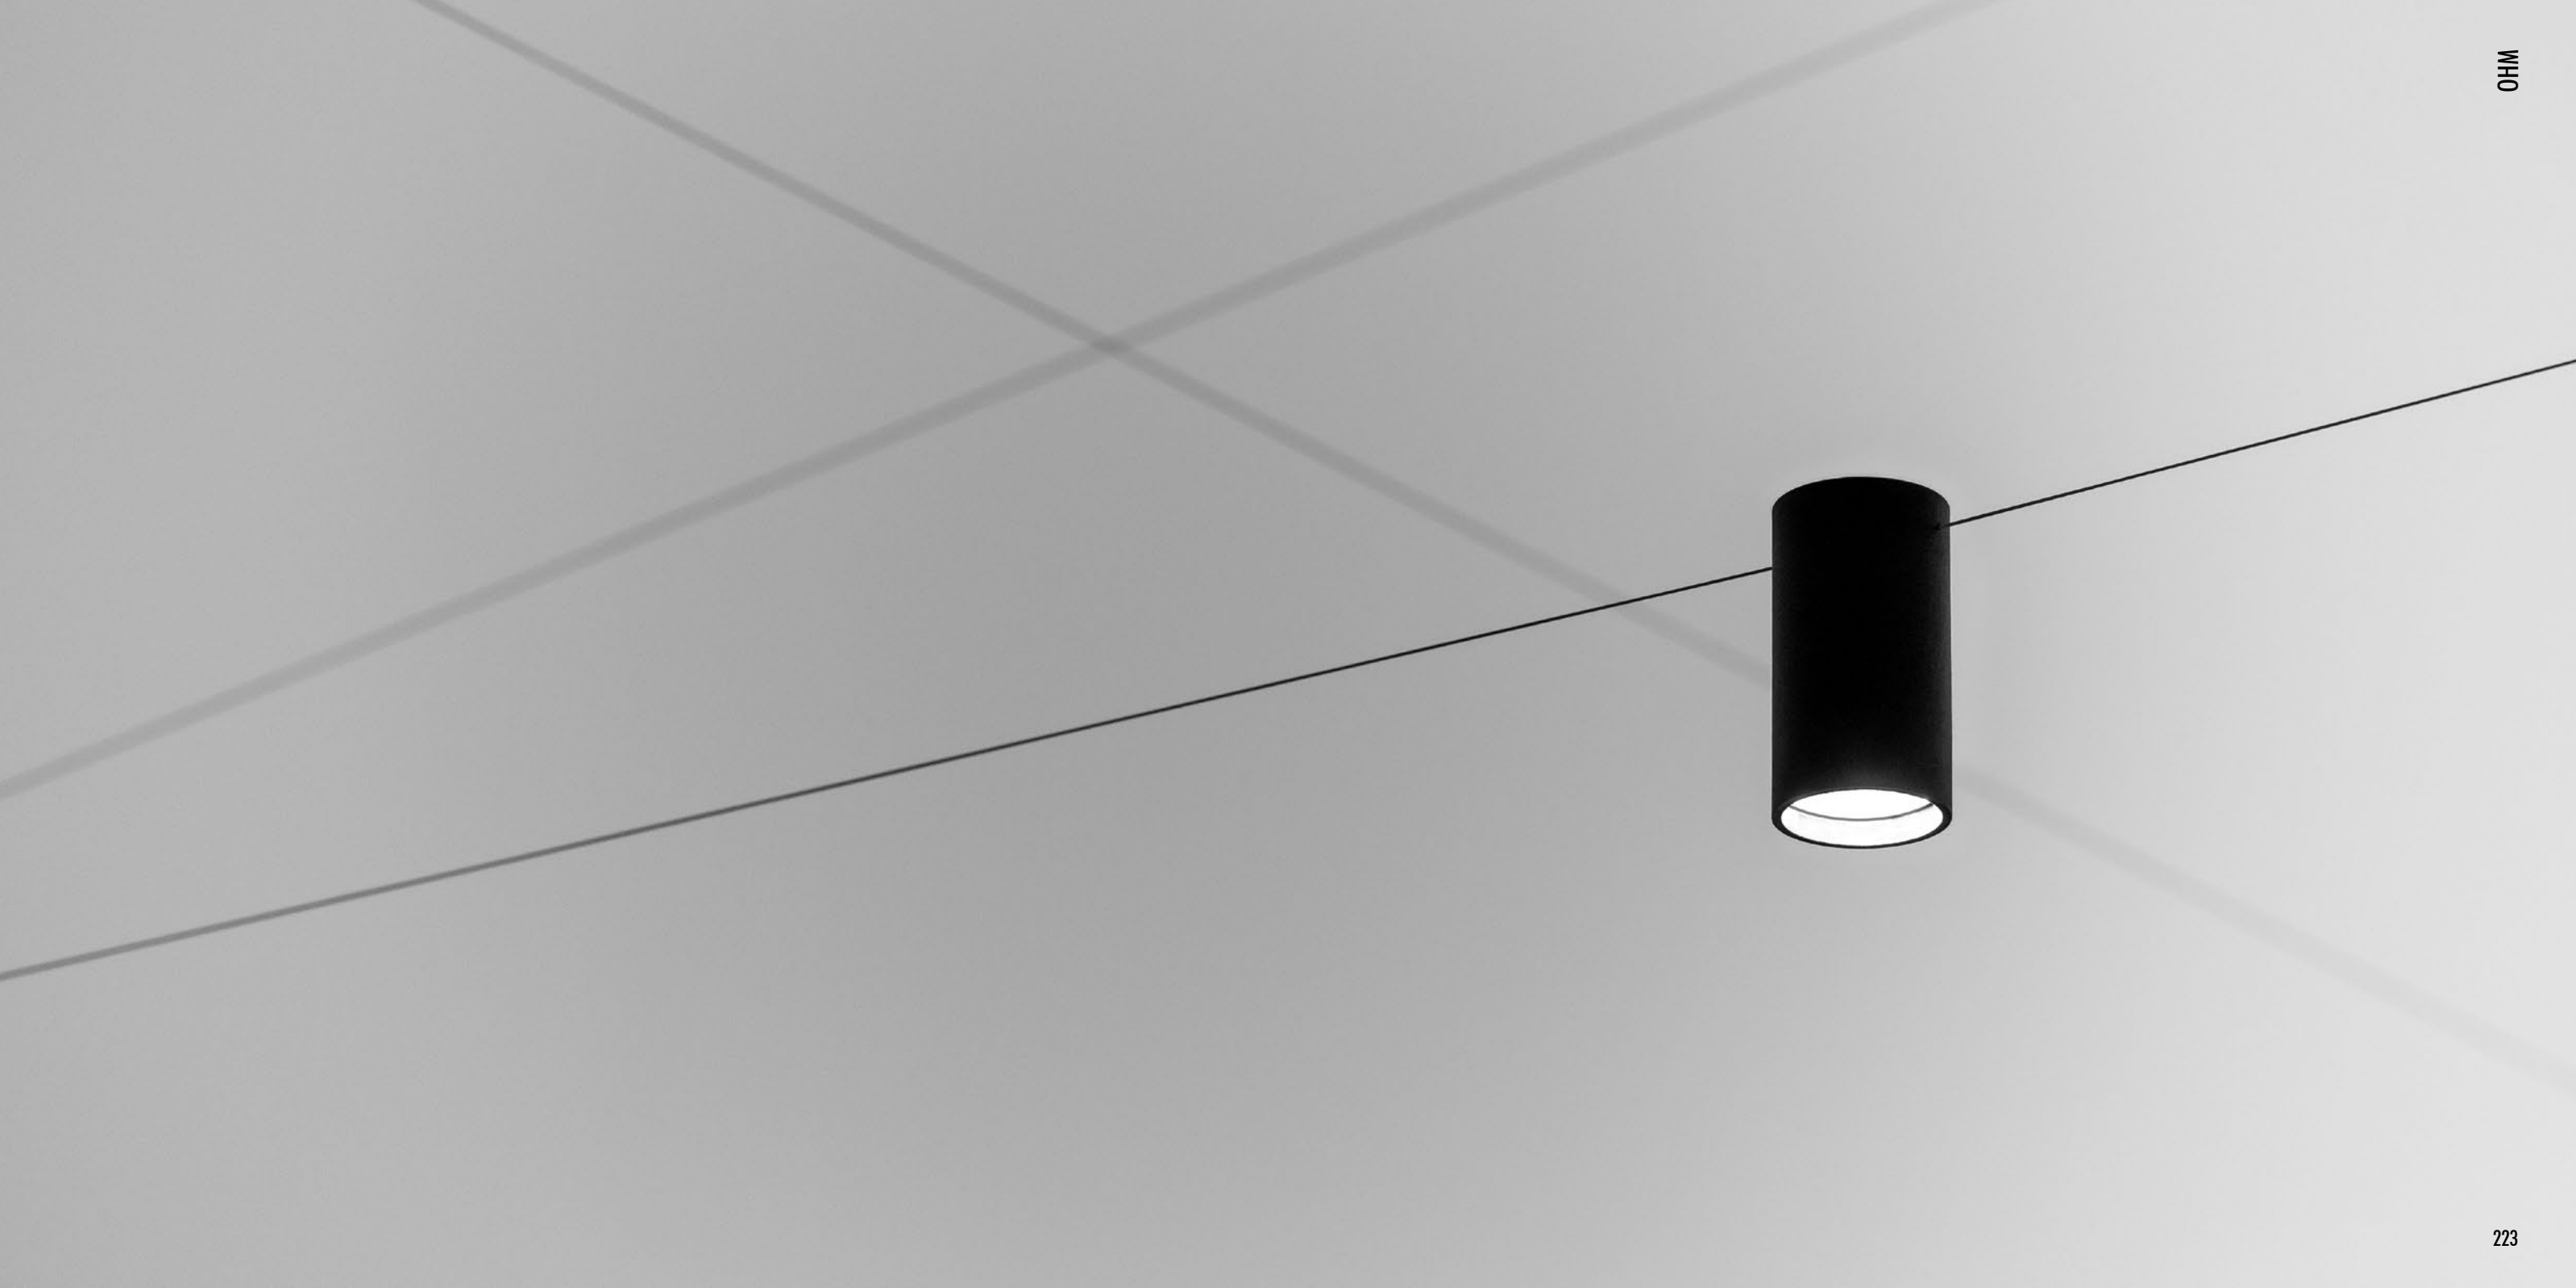



WALL ROSE

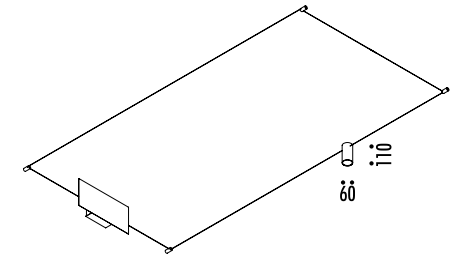


1A07504	STANDARD NARROW BEAM - 3000K	MAX 350 mA DC - 1 x 3,6 W LED - NARROW BEAM 3000K - 288 lm - CRI > 95 / 2700K - 272 lm - CRI > 95
1A07504-27	STANDARD NARROW BEAM - 2700K	CAVO UNIPOLARE 24 m - 4 GUIDACAVI NERI - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE ROSONE A PARETE BIANCO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229
		UNIPOLAR WIRE 24 m - 4 BLACK WIRES GUIDE - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE WHITE WALL ROSE INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229
197804	STANDARD MEDIUM BEAM - 3000K	MAX 350 mA DC - 1 x 3,6 W LED - MEDIUM BEAM 3000K - 286 lm - CRI > 95 / 2700K - 270 lm - CRI > 95
197804-27	STANDARD MEDIUM BEAM - 2700K	CAVO UNIPOLARE 24 m - 4 GUIDACAVI NERI - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE ROSONE A PARETE BIANCO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229
		UNIPOLAR WIRE 24 m - 4 BLACK WIRES GUIDE - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE WHITE WALL ROSE INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229

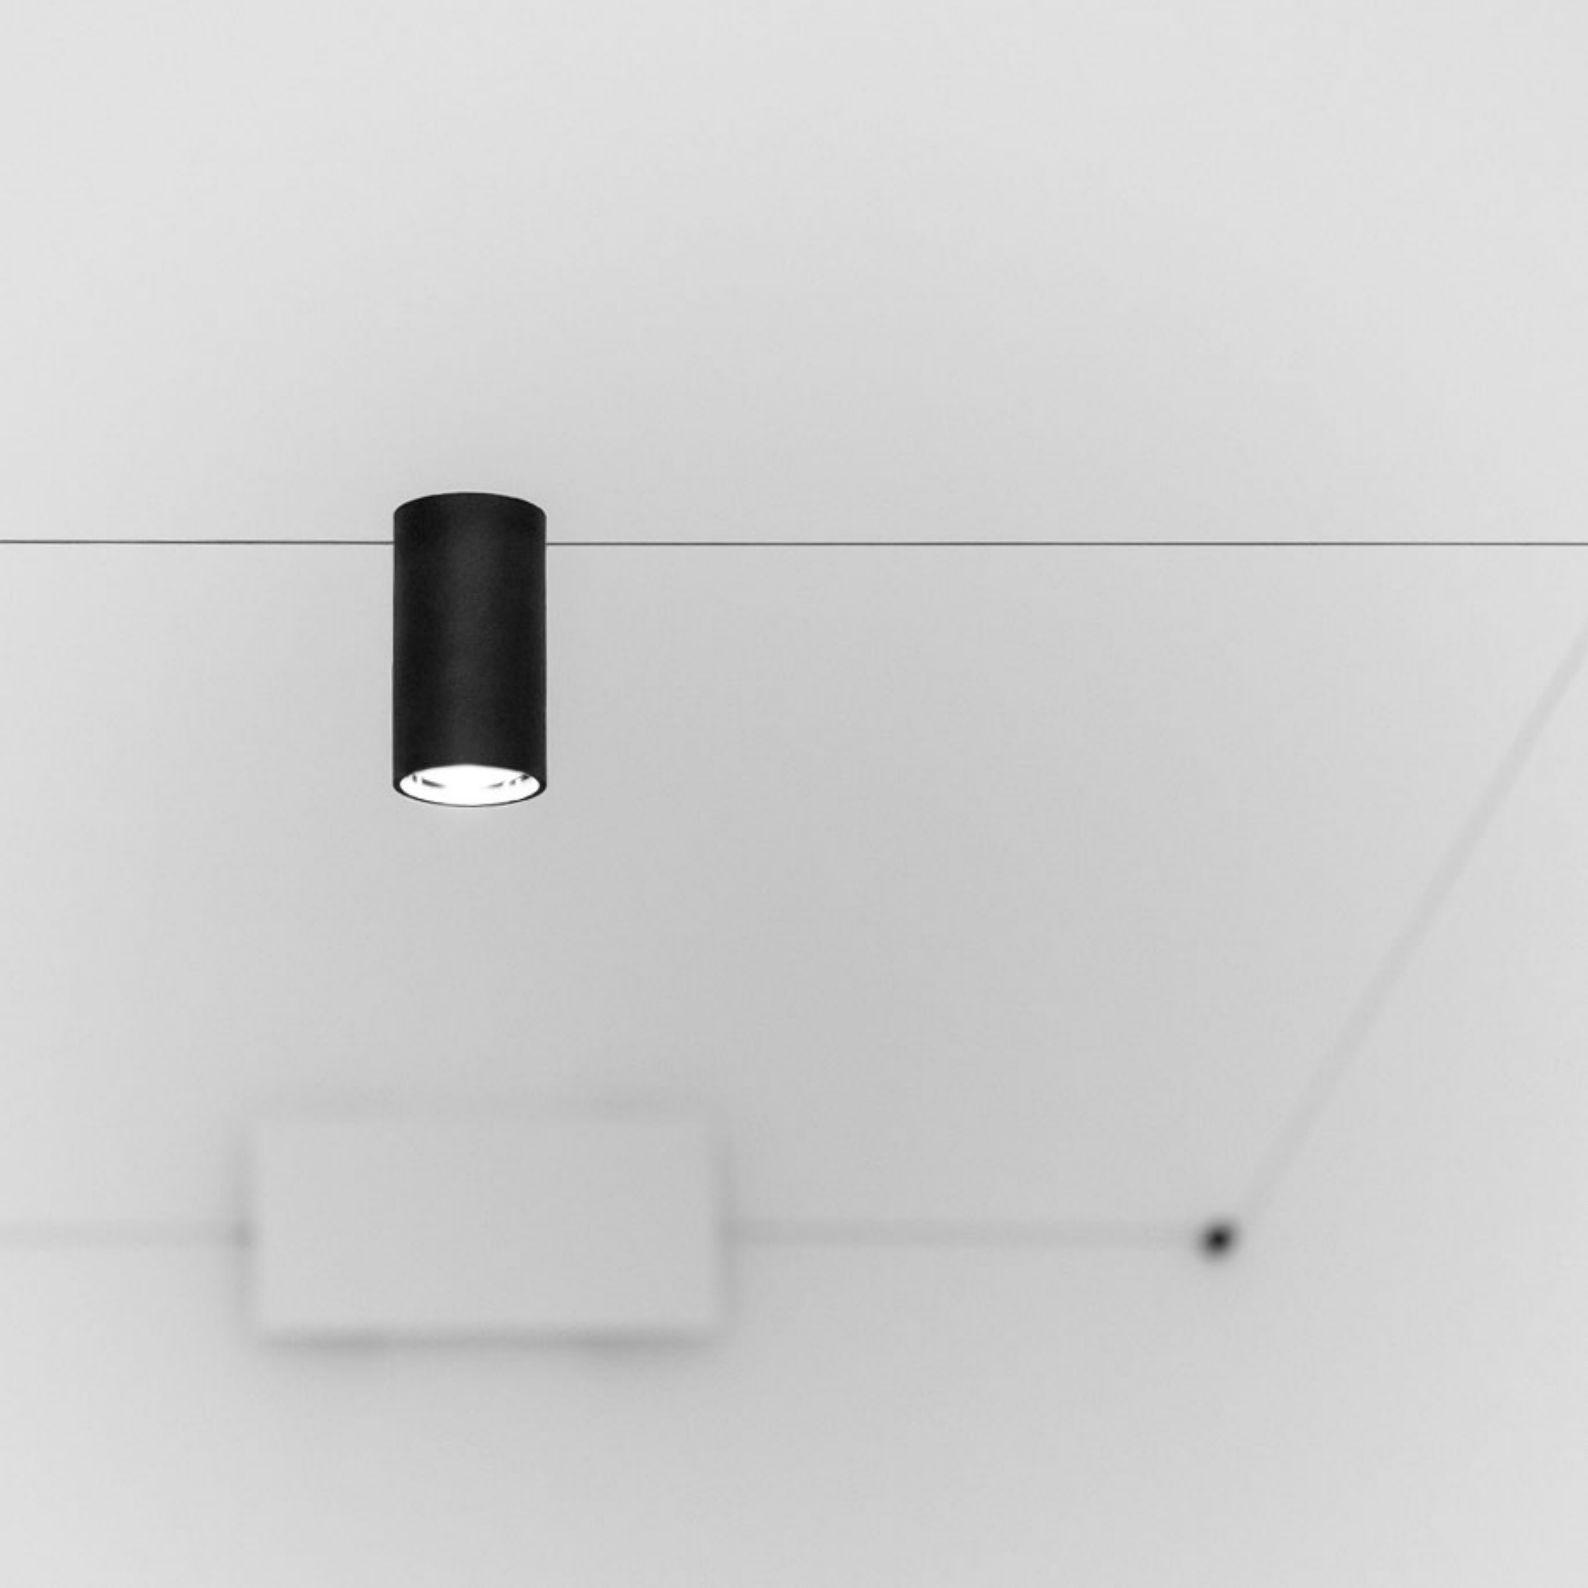

POSSIBILI LAYOUT / LAYOUT EXAMPLES

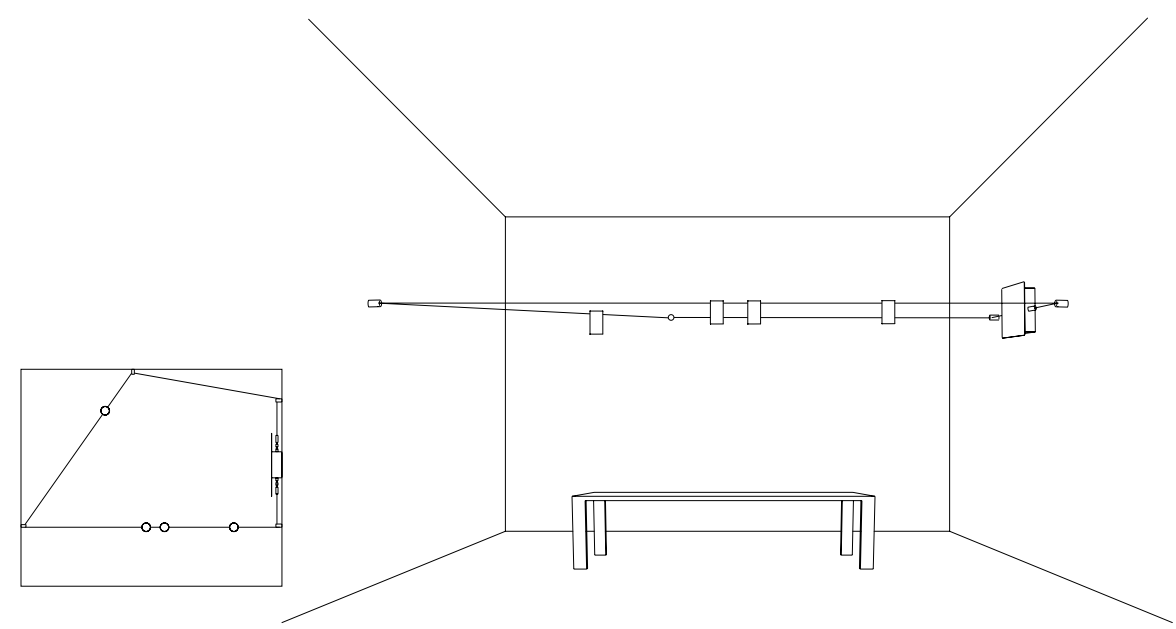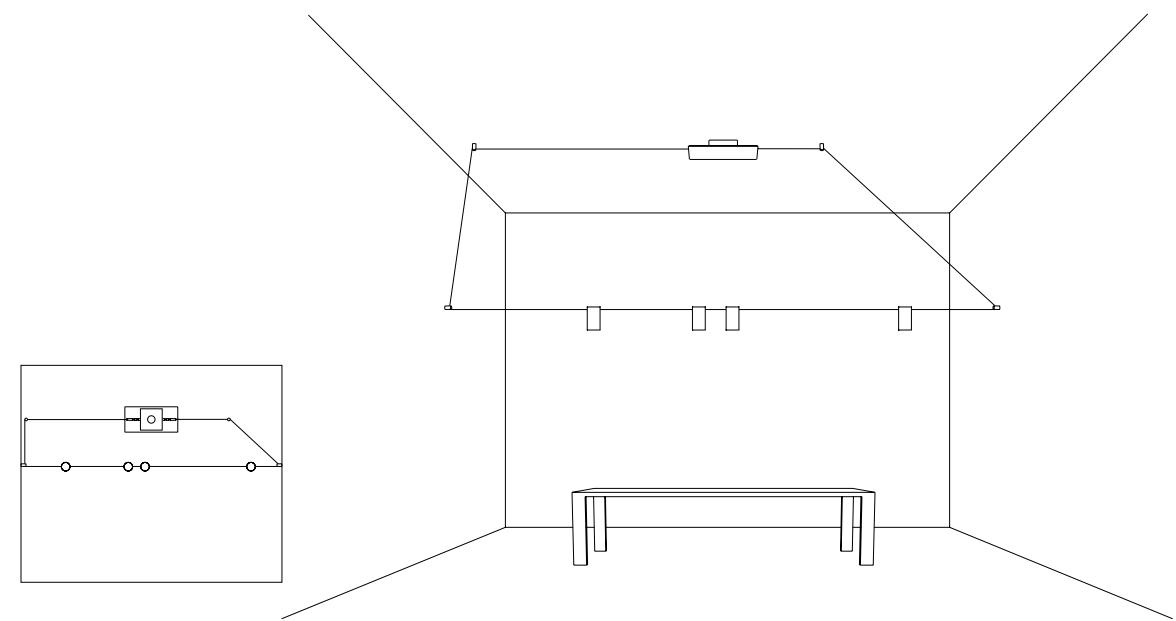

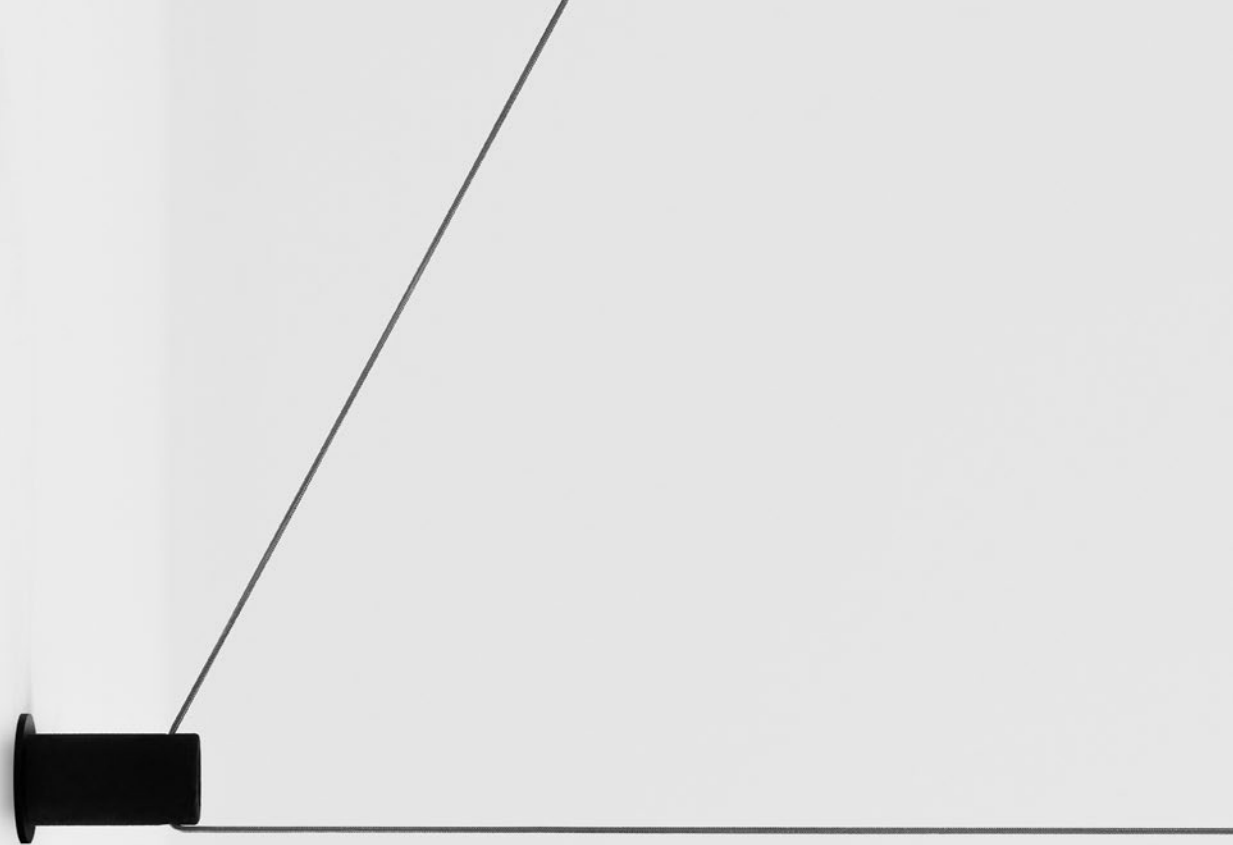


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


CE IP 20

1A00404	NERO OPACO / MATT BLACK - NARROW BEAM - 3000K	SPOT OHM - MODULO LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED MODULE MAX 350 mA DC - 3,6 W LED - NARROW BEAM 3000K - 288 lm - CRI > 95 / 2700K - 272 lm - CRI > 95 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE	
1A00404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - NARROW BEAM - 2700K		
1A07404	NERO OPACO / MATT BLACK - MEDIUM BEAM - 3000K	SPOT OHM - MODULO LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED MODULE MAX 350 mA DC - 3,6 W LED - MEDIUM BEAM 3000K - 286 lm - CRI > 95 / 2700K - 270 lm - CRI > 95 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE	
1A07404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - MEDIUM BEAM - 2700K		

1A14503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	PIASTRA PARETE / WALL BACK PLATE	

1A04204	NERO OPACO / MATT BLACK	GUIDACAVO / WIRE GUIDE	

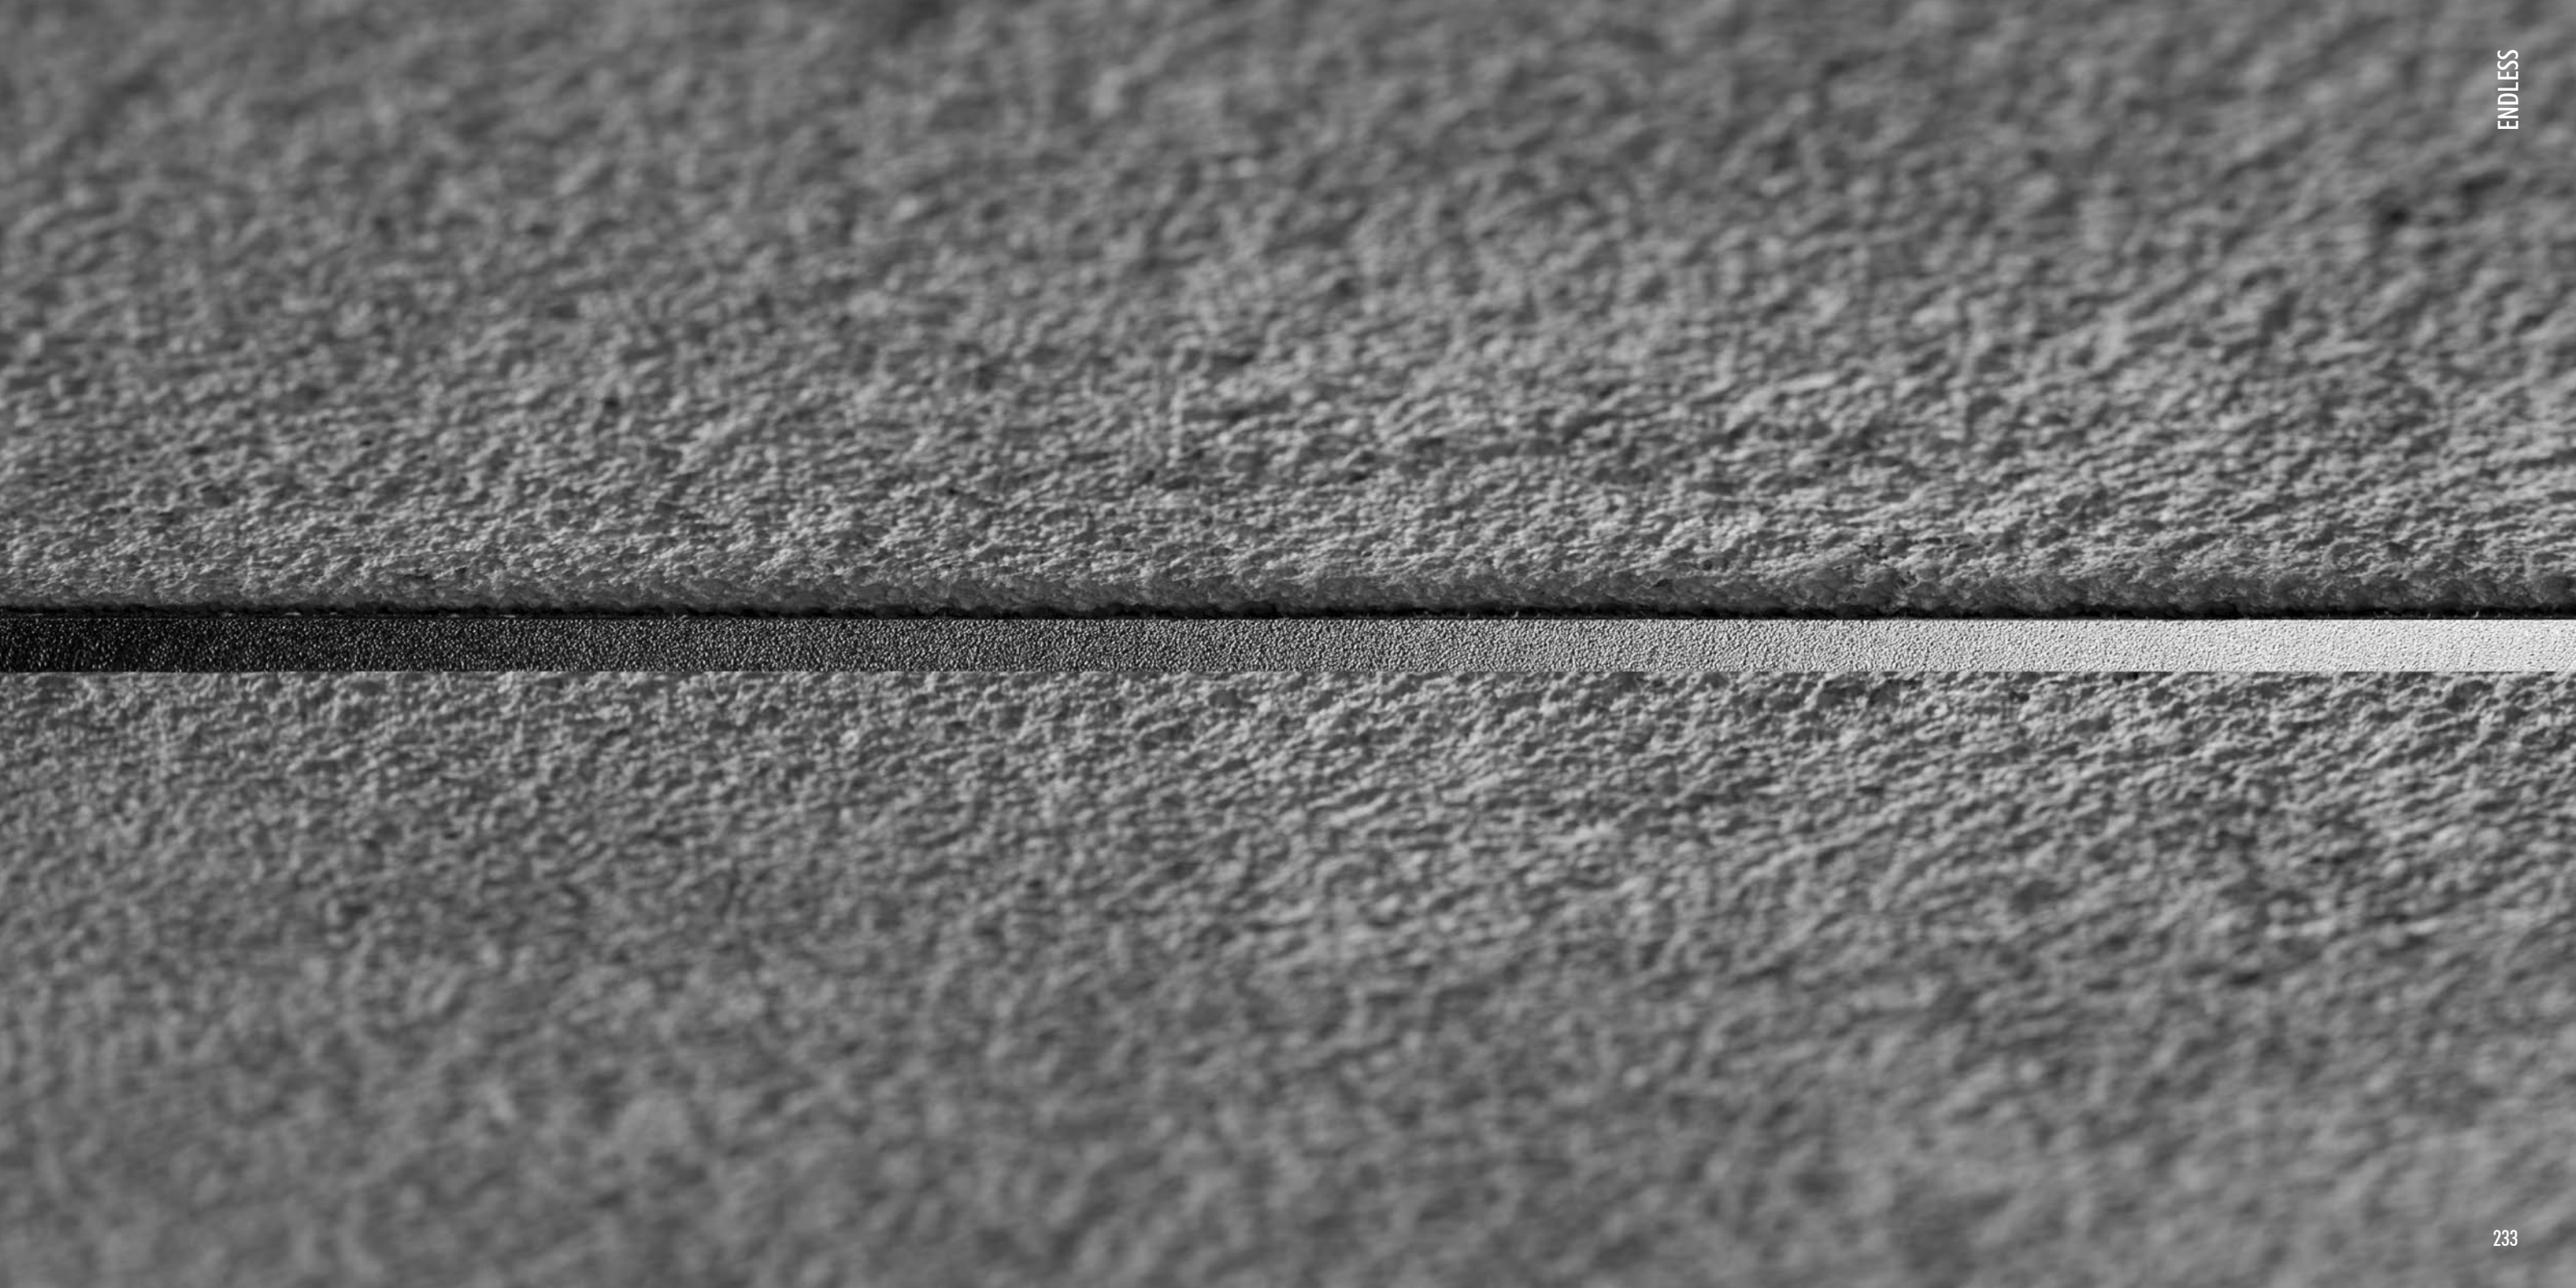

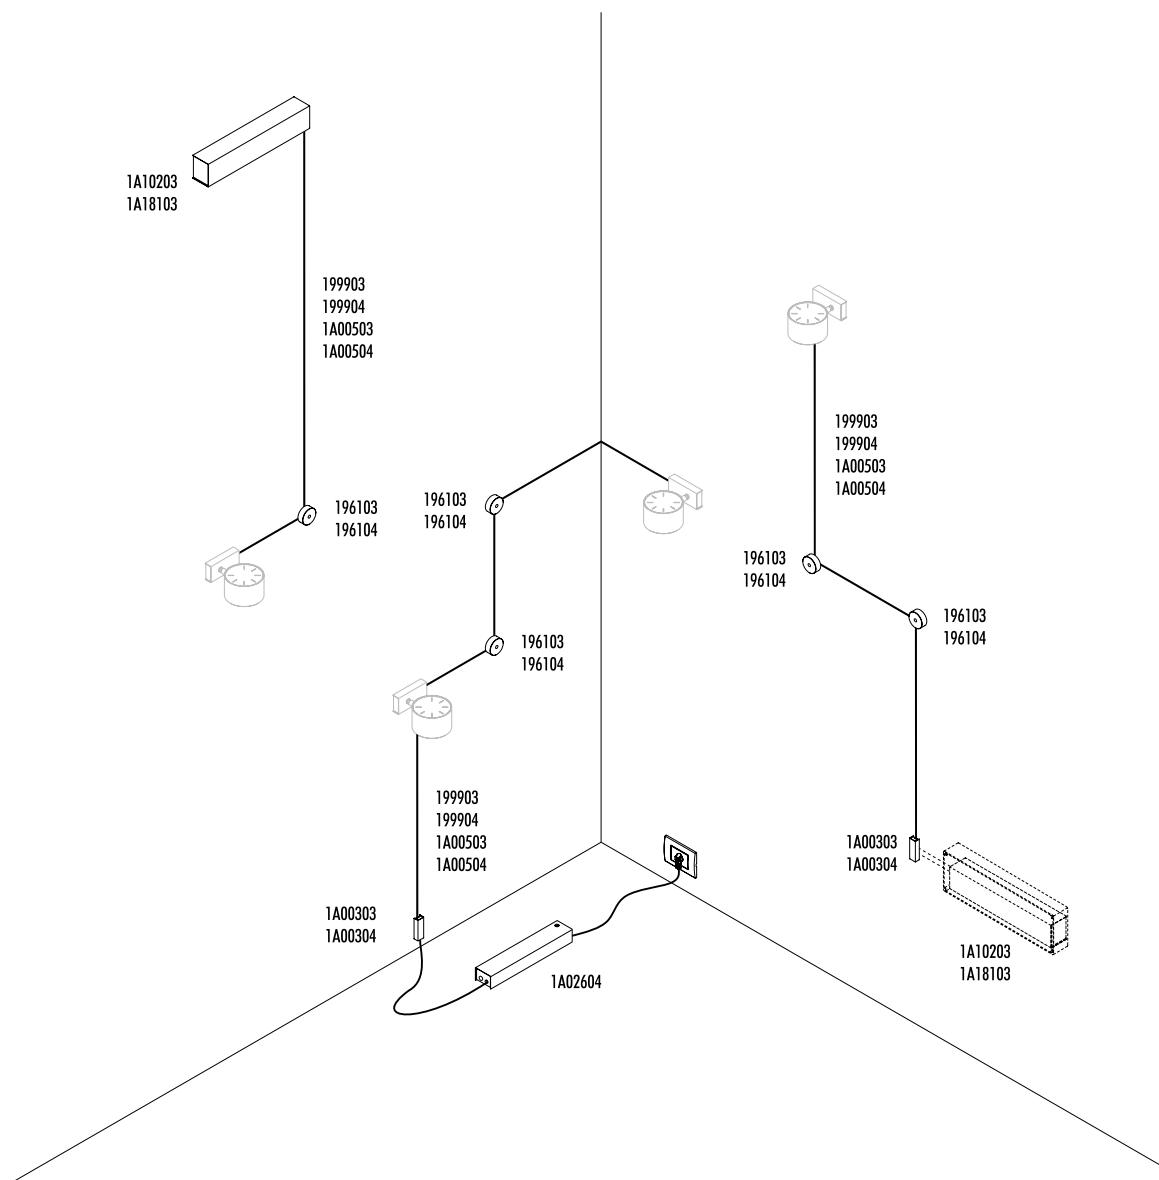

CE IP 20


199903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
199904	NERO OPACO / MATT BLACK - 5 m		
1A00503	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 10 m		
1A00504	NERO OPACO / MATT BLACK - 10 m		

1A03700	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE / FIXING ROUGH WALLS KIT - 2,5 m	
---------	----------	--	--


196103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BOX MORSETTI CON 2 MORSETTI INCLUSI TERMINAL BOX WITH 2 TERMINALS INCLUDED	
196104	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A00303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BASE ALIMENTAZIONE / POWER BASE	
1A00304	NERO OPACO / MATT BLACK		


196900	STANDARD	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	
--------	----------	---	--

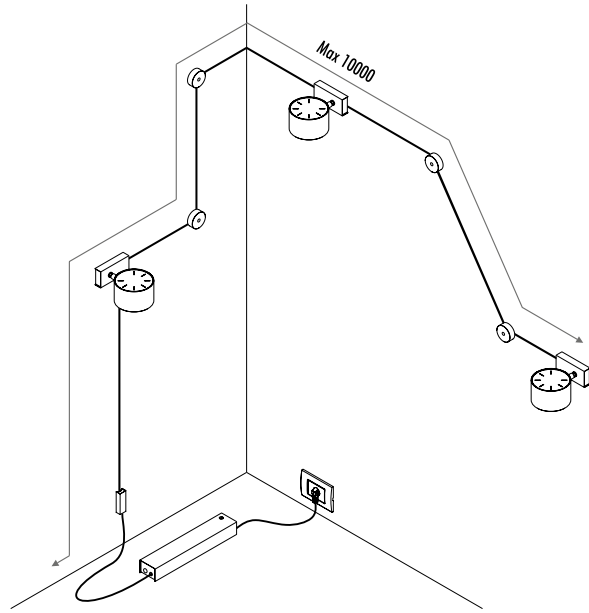

KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT

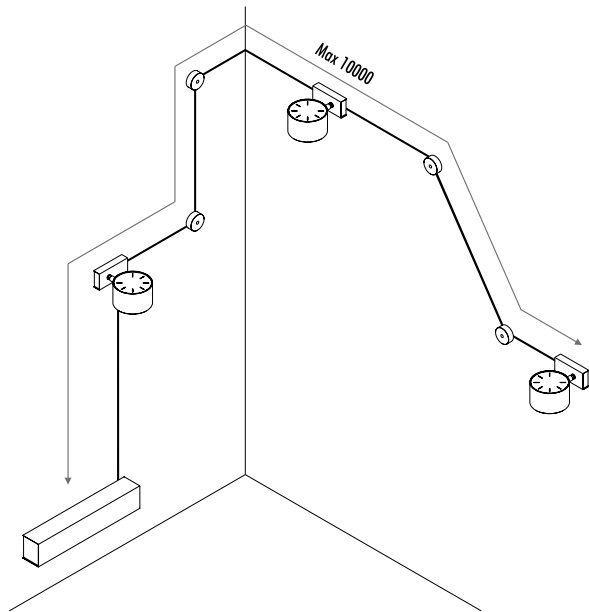

KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

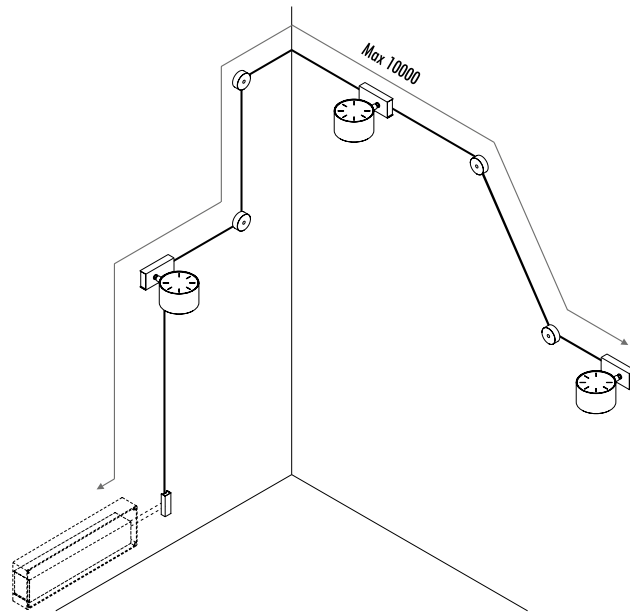

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS ON/OFF - SPOT ENDLESS IOT - DOT ENDLESS IOT / COMPULSORY POWER SUPPLY FOR ENDLESS ON/OFF SYSTEM - SPOT ENDLESS IOT - DOT ENDLESS IOT

CE IP 20


1A02604	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE	
---------	-------------------------	--	--



1A10203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO / WALL - CEILING ROSE - REMOTE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE	
---------	---------------------------	---	--

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER DIMMERAZIONE SPOT ENDLESS E DOT ENDLESS / COMPULSORY POWER SUPPLY FOR DIMMING SPOT ENDLESS AND DOT ENDLESS

1A18004	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W DIMMERABILE - DIMMABLE	
---------	-------------------------	--	--

1A18103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO / WALL - CEILING ROSE - REMOTE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20 DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	
---------	---------------------------	--	--

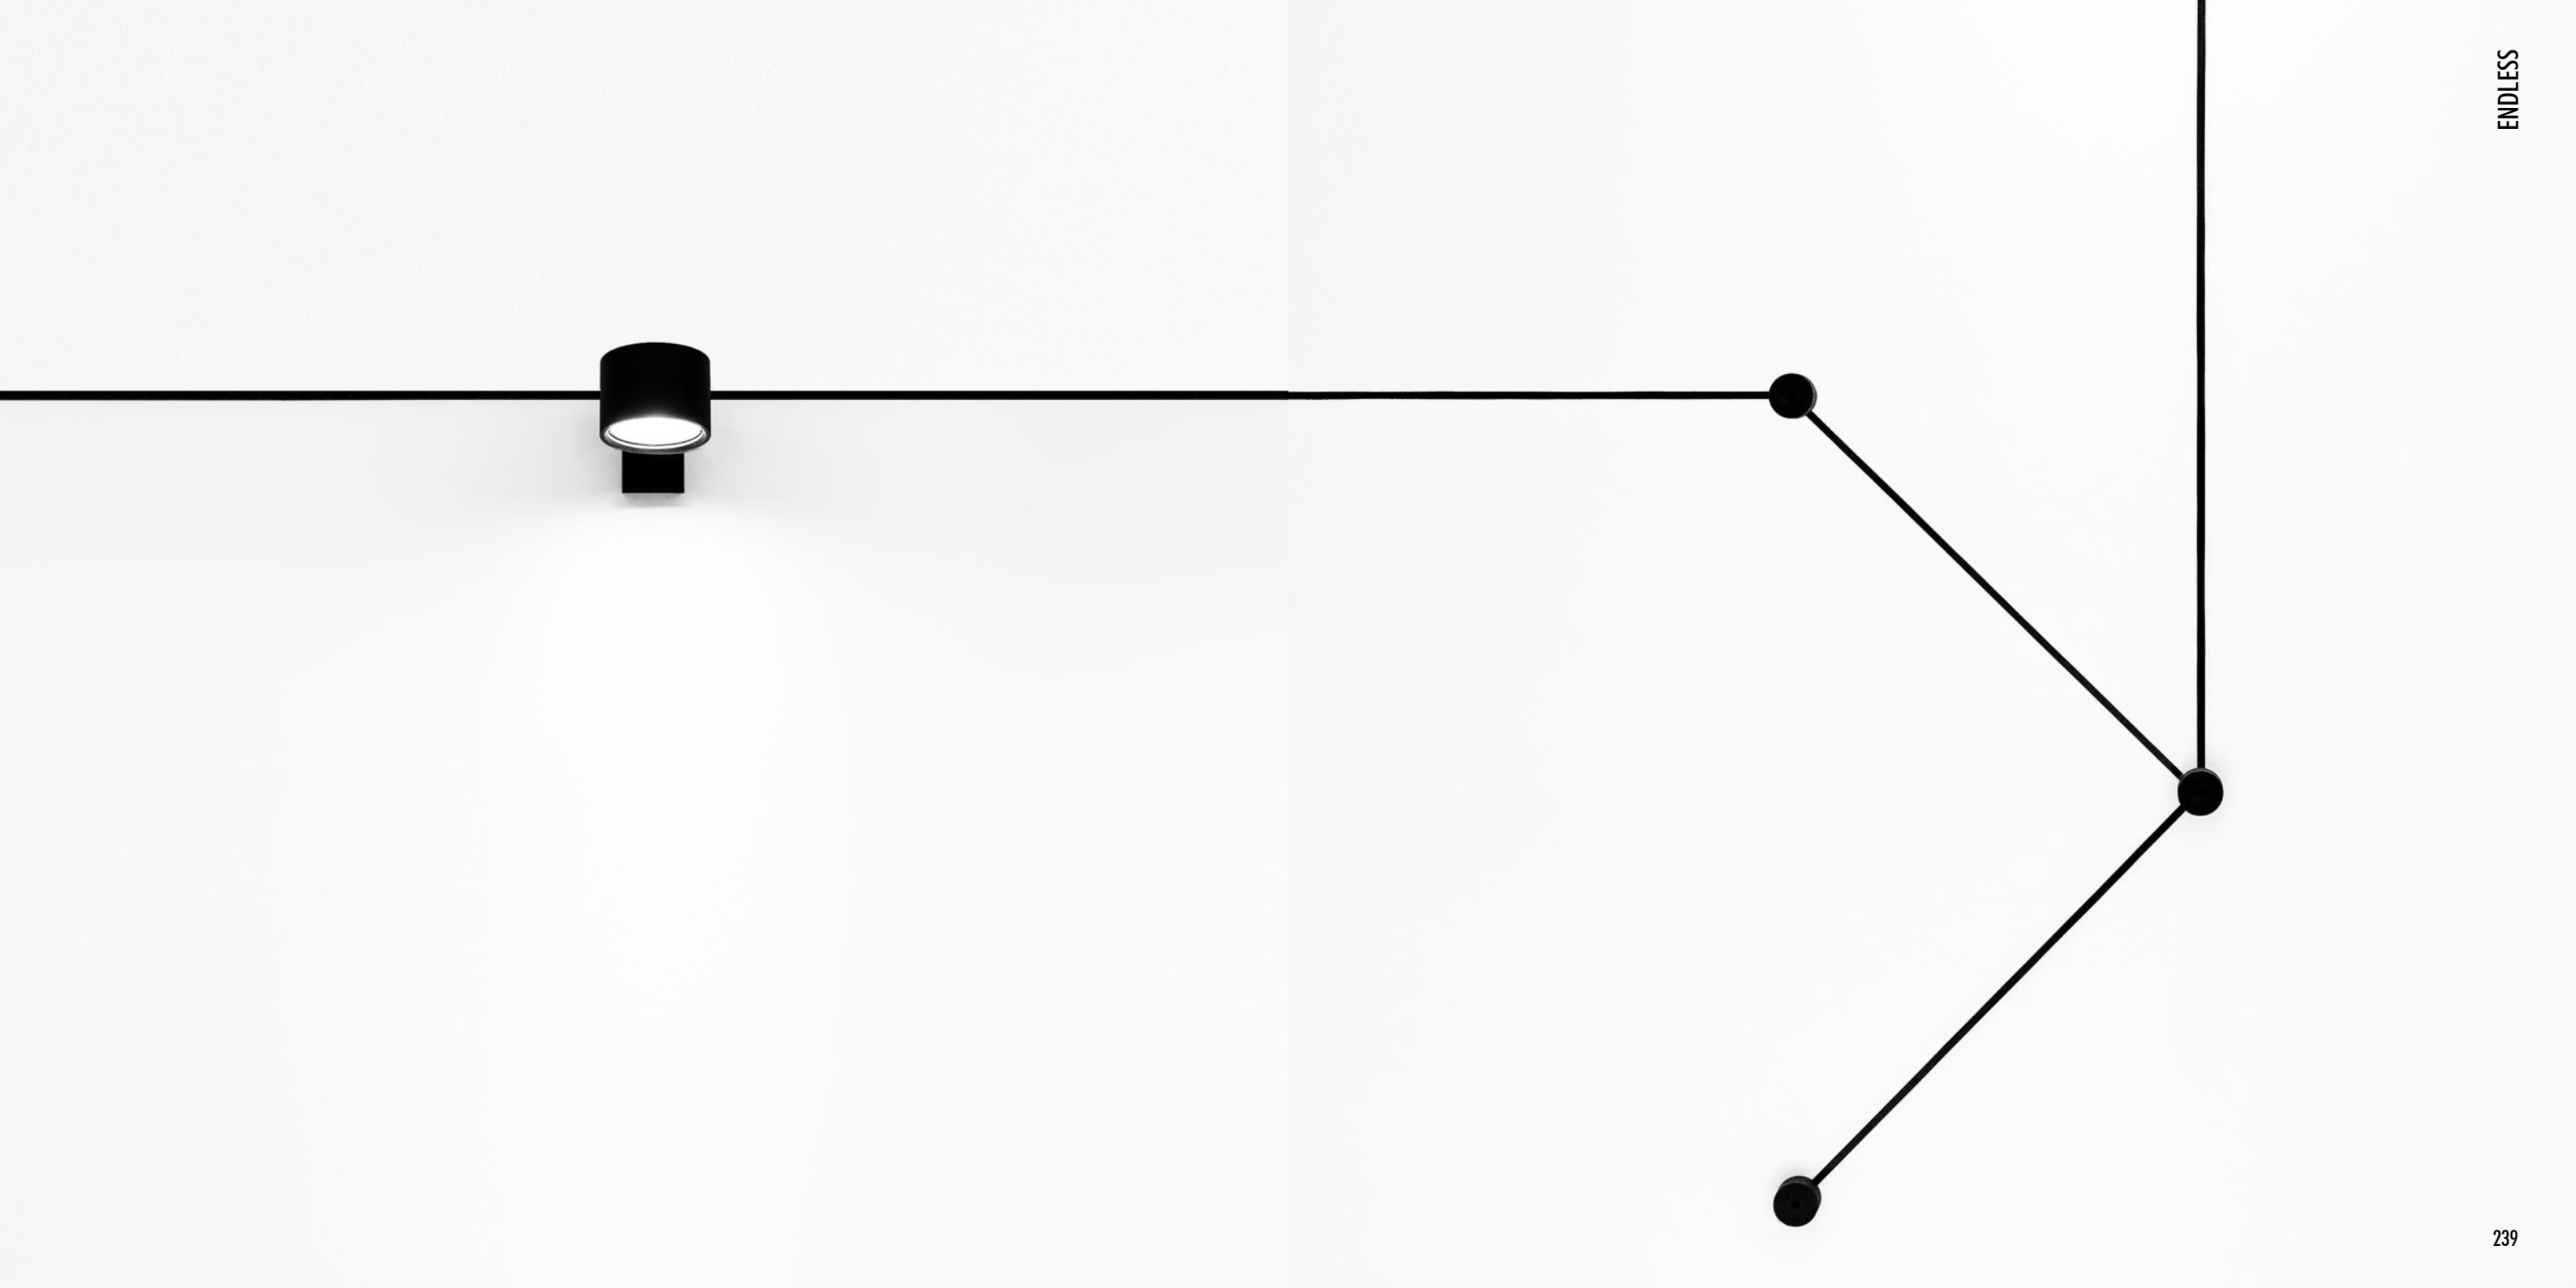






1A10703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	48 V DC - MAX 12,6 W LED MAX 7 SPOT SU ENDLESS
1A10704	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 235-237
		MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 347
		ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347
		MAX 7 SPOT ON ENDLESS
		COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 235-237
		LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 347
		OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL

CE  IP 20

SPOT ENDLESS IOT



1A10803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	48 V DC - MAX 12,6 W LED MAX 7 SPOT SU ENDLESS
1A10804	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS SOLO TRAMITE APP DEDICATA by DAVIDE GROPPI - VEDI PAG. 249
		KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 235-237
		MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 347
		ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347
		MAX 7 SPOT ON ENDLESS
		DIMMABLE WIRELESS CONTROL ONLY WITH DEDICATED APP by DAVIDE GROPPI - SEE PAGE 249
		COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 235-237
		LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 347
		OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347



1A03303	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	48 V DC - 13 W LED 3000K - 1038 lm - CRI 97 / 2700K - 983 lm - CRI 97 WITH LENS 1A16400
1A03303-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	3000K - 996 lm - CRI 97 / 2700K - 943 lm - CRI 97 WITH LENS 1A16500
1A03304	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MAX 7 DOT SU ENDLESS
1A03304-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 235-237 ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI
		MAX 7 DOT ON ENDLESS COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 235-237 COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES



1A16400	LENS NARROW BEAM	DOT ENDLESS LENS
1A16500	LENS MEDIUM BEAM	



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2020
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL

CE IP 20


DOT ENDLESS IOT




1A14603	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	48 V DC - 14 W LED 3000K - 1038 lm - CRI 97 / 2700K - 983 lm - CRI 97 WITH LENS 1A16400
1A14603-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	3000K - 996 lm - CRI 97 / 2700K - 943 lm - CRI 97 WITH LENS 1A16500
1A14604	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MAX 7 DOT SU ENDLESS
1A14604-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS SOLO TRAMITE APP DEDICATA by DAVIDE GROPPI - VEDI PAG. 249 KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 235-237
		ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI
		MAX 7 DOT ON ENDLESS
		DIMMABLE WIRELESS CONTROL ONLY WITH DEDICATED APP by DAVIDE GROPPI - SEE PAGE 249
		COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 235-237
		COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


1A16400	LENS NARROW BEAM	DOT ENDLESS LENS
1A16500	LENS MEDIUM BEAM	




NETWORK




GROUPS



DYNAMIC SCENES

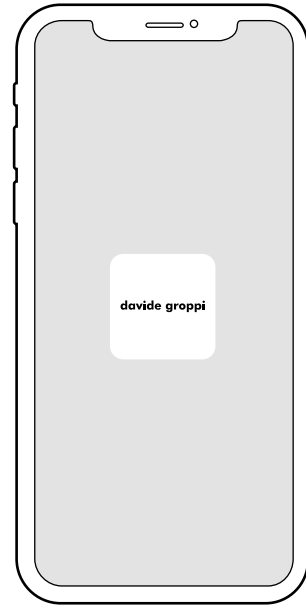

DISCOVER




davide groppi IOT

C O N T R O L A P P





CEILING ROSE

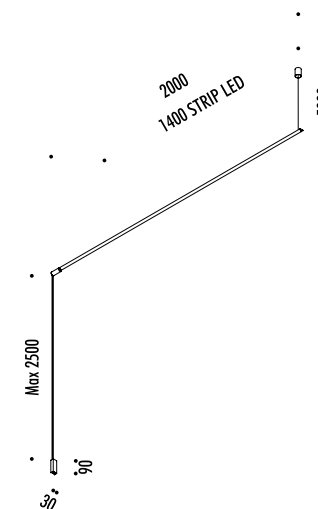

1A06804	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MERIDIANA - REMOTE KIT 24 V DC - 40 W LED - 1623 lm - CRI > 90
1A06804-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ROSONE BIANCO - KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 253 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT WHITE CEILING ROSE - COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 253 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT DIMMABLE

1A06904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MERIDIANA - PLUG KIT 24 V DC - 40 W LED - 1623 lm - CRI > 90
1A06904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ROSONE BIANCO - KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 253 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE WHITE CEILING ROSE - COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 253 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESORIES

1A03700	STANDARD	KIT FISSAGGIO ENDLESS PARETI RUVIDE / FIXING ROUGH WALLS - 2,5 m
1A05300	STANDARD	GANCIO PER SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING HOOK VEDI PAG. 123 / SEE PAGE 123





KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

DRIVER DIMENSION






CONTROLLER DIMENSION

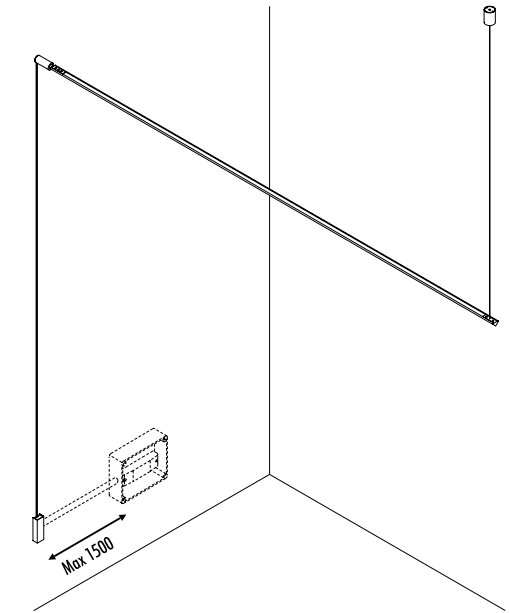

KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG


POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION

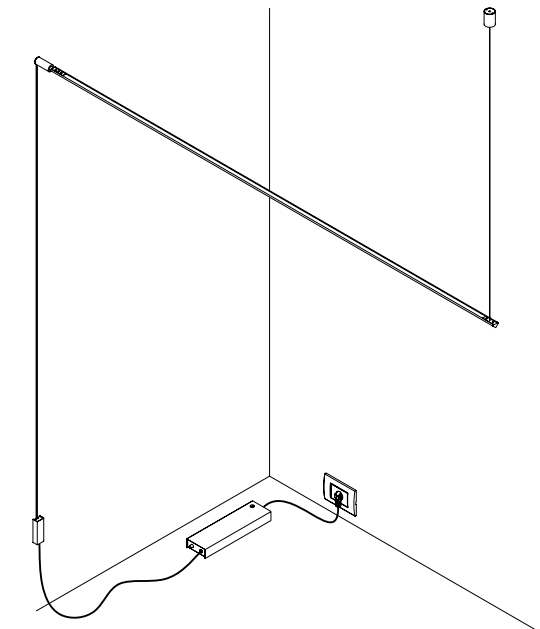

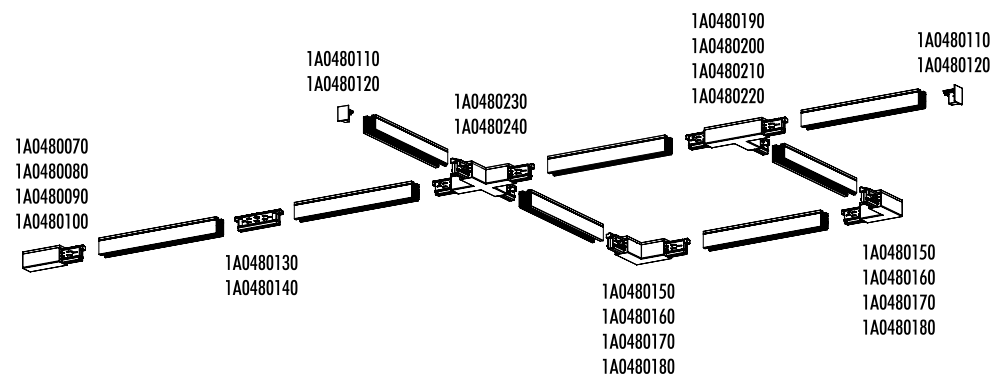

CE IP 20

1A0480010	BINARIO 1 m BIANCO / TRACK 1 m WHITE	SISTEMA BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD / EUROSTANDARD 6 CONDUCTORS TRACK SYSTEM L1/L2/L3/N/TERRA - 16S/440 V AC - 3,6 kVA/10,8 kVA D+/-D - 2 x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
1A0480020	BINARIO 1 m NERO / TRACK 1 m BLACK	
1A0480030	BINARIO 2 m BIANCO / TRACK 2 m WHITE	
1A0480040	BINARIO 2 m NERO / TRACK 2 m BLACK	
1A0480050	BINARIO 3 m BIANCO / TRACK 3 m WHITE	
1A0480060	BINARIO 3 m NERO / TRACK 3 m BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A0480070	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE DX / POWER RIGHT CONNECTOR
1A0480080	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480090	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE SX / POWER LEFT CONNECTOR
1A0480100	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480110	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP
1A0480120	NERO OPACO / MATT BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS


1A0480130	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE LINEARE / LINEAR CONNECTOR
1A0480140	NERO OPACO / MATT BLACK	




1A0480150	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L INTERNO / INTERNAL L CONNECTOR
1A0480160	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480170	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L ESTERNO / EXTERNAL L CONNECTOR
1A0480180	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480190	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T DX / RIGHT T CONNECTOR
1A0480200	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480210	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T SX / LEFT T CONNECTOR
1A0480220	NERO OPACO / MATT BLACK	





1A0480230	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE X / X CONNECTOR
1A0480240	NERO OPACO / MATT BLACK	





1A0480250	STANDARD H. 1500 mm	CAVO DI SOSPENSIONE REGOLABILE / ADJUSTABLE SUSPENSION CABLE
1A0480260	STANDARD H. 3000 mm	
1A0480270	STANDARD H. 5000 mm	








1A04903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 392 lm - CRI > 90 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 255 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 255 ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE
1A04903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
1A04904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A04904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	



178303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
178304	NERO OPACO / MATT BLACK	SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 255
		ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 345-347
		ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 347
		COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 255
		ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 345-347
		OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 347



1A02803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 255 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 347 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347 COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 255 ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 347 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347
1A02804	NERO OPACO / MATT BLACK	









CE IP 20

1A0700010	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A BINARIO PER CARTONGESSO 12,5 mm - LUNGHEZZA 2000 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 2000 x 26 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 100 mm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO PLASTERBOARD TRACK 12,5 mm - 2000 mm LENGTH PLASTERBOARD CUT-OUT 2000 x 26 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 100 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
-----------	-------------------------	--





KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



50240820	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20
51120280	STANDARD	DRIVER LED INPUT 90-305 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP67
1A070011	STANDARD	POWER KIT DIM DALI INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20
1A070012	STANDARD	POWER KIT DIM DALI INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP20

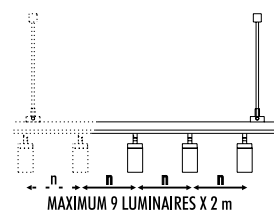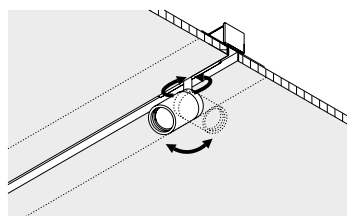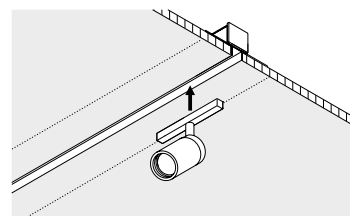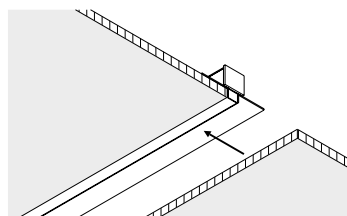

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A0700020	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE / POWER CONNECTOR
1A0700030	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA PER ALIMENTAZIONE/ END CAP FOR POWER CONNECTOR
1A0700040	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP
1A0700050	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A CONNETTORE LINEARE / ACQUISTARE INSIEME A 1A0700060 LINEAR CONNECTOR / TO BUY TOGETHER WITH 1A0700060
1A0700060	NERO OPACO / MATT BLACK	STAFFA DI RINFORZO / REINFORCING BRACKET
1A0700070	STANDARD	MORSETTO CON PINZA M6 / CLAMP WITH M6 GRIPPE
1A0700080	STANDARD	SET SOSPENSIONE / SUSPENSION SET
1A0700090	STANDARD	PROTEZIONE PER INSTALLAZIONE CARTONGESSO / PLASTER INSTALLATION GUARD 2000 mm
1A0700100	STANDARD	STRUMENTO TAGLIO / CUTTING TOOL





1A00903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	48 V DC - 12 W LED - 589 lm - CRI > 95 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 262 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347 COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 262 ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347
1A00903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
1A00904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A00904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

INCASSO / RECESSED





Compasso d'Oro ADI
Award 2014

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

NULLA

CE IP 20

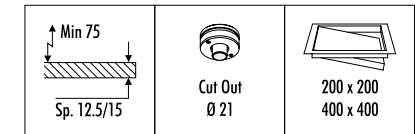

191600	STANDARD - 3000K	MAX 1050 mA DC - 12 W LED - 530 lm - CRI > 90
191600-27	STANDARD - 2700K	FORO VISIBILE Ø 18 mm - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V
		VISIBLE HOLE Ø 18 mm - COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



165304	NERO OPACO / MATT BLACK	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 21 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 75 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 21 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 75 mm
174304	NERO OPACO / MATT BLACK - IP65	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5/15 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 21 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 75 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5/15 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 21 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 75 mm

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

164200	STANDARD 200 x 200 mm	PANNELLO PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 200 x 200 mm / 400 x 400 mm
166900	STANDARD 400 x 400 mm	PLASTERBOARD PANEL 12,5 mm - PLASTERBOARD CUT-OUT 200 x 200 mm / 400 x 400 mm





DRIVER DIMENSION

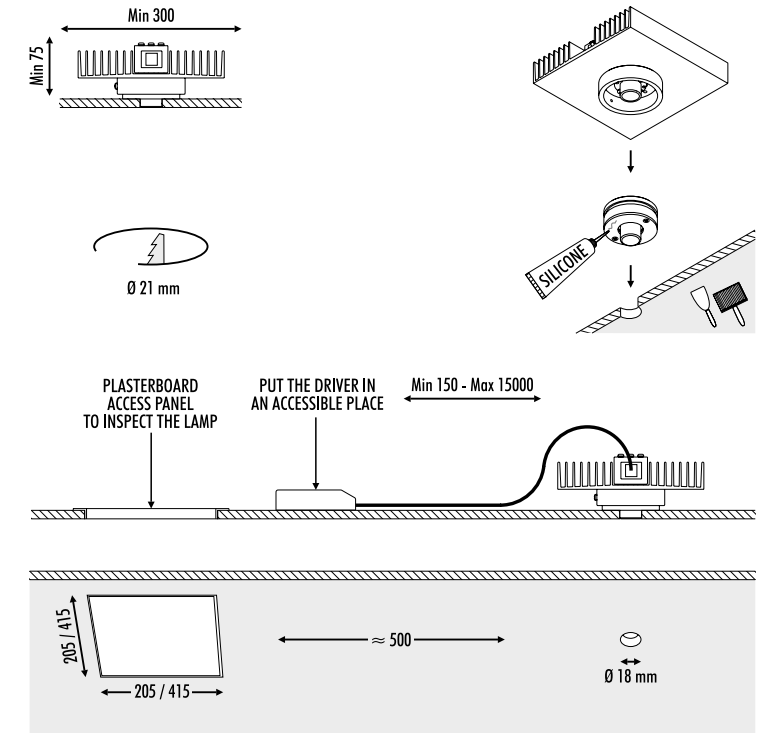






CE IP 20/IP 65

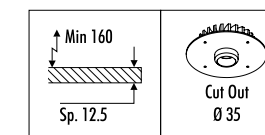


1A05400	STANDARD DIM PUSH - 1-10 V - 3000K	24 V DC - 6 W LED - 392 lm - CRI > 90
1A05400-27	STANDARD DIM PUSH - 1-10 V - 2700K	FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 277 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 277 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
1A05500	STANDARD DIM DALI - 3000K	24 V DC - 6 W LED - 392 lm - CRI > 90
1A05500-27	STANDARD DIM DALI - 2700K	FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 277 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 277 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI DIMMABLE
1A05600	STANDARD DIM TRIAC - 3000K	24 V DC - 6 W LED - 392 lm - CRI > 90
1A05600-27	STANDARD DIM TRIAC - 2700K	FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 277 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE TRIAC / IGBT VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 277 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - TRIAC / IGBT DIMMABLE

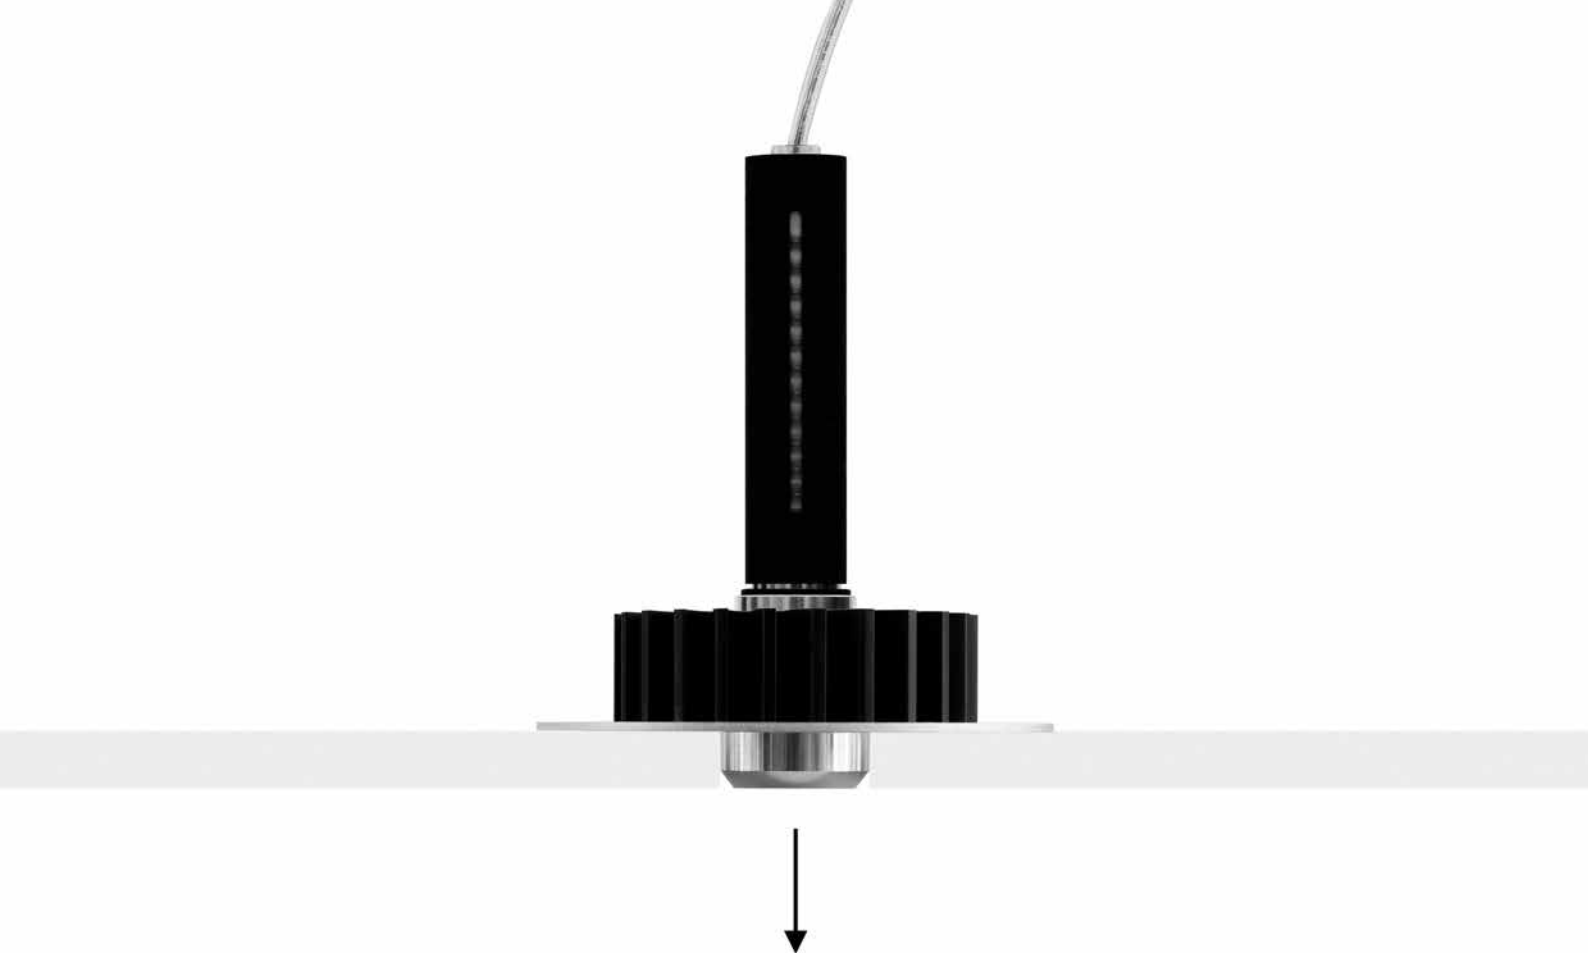

APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE
LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE




- DIM 1 - 10 V - PUSH
DRIVER DIMENSION
52 . . . 111 . . . 22
- DIM DALI
DRIVER DIMENSION
52 . . . 111 . . . 22
- DIM TRIAC
DRIVER DIMENSION
52 . . . 111 . . . 22

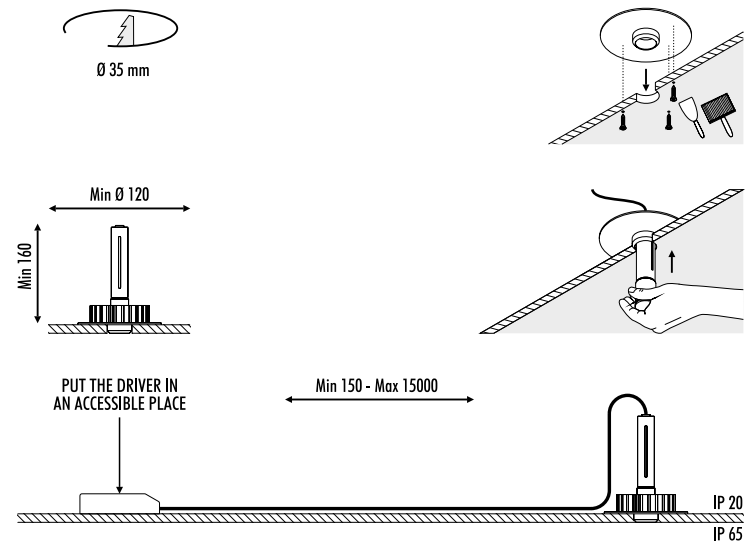

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

182500	STANDARD	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm
--------	----------	--



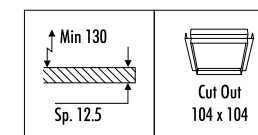

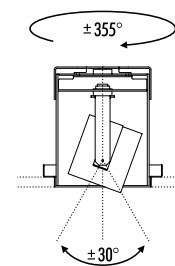


196203	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 400 mA DC - 12 W LED - 589 lm - CRI > 95 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
196203-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	ORIENTABILE - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347
196204	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V
196204-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
190903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 400 mA DC - 12 W LED - 589 lm - CRI > 95 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
190903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	ORIENTABILE - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347
190904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI
190904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

184203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm
184204	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 104 x 104 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm
		PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm
		PLASTERBOARD CUT-OUT 104 x 104 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm





CE IP 20    1.0 m

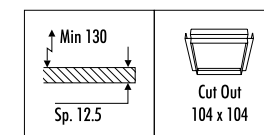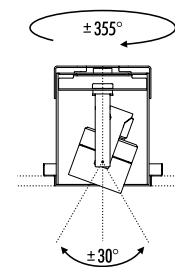

1A06603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 345-347 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 347 COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 345-347 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 347
1A06604	NERO OPACO / MATT BLACK	





KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

184203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 104 x 104 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 104 x 104 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm
184204	NERO OPACO / MATT BLACK	

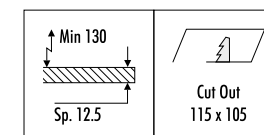
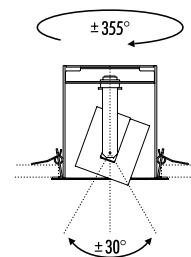
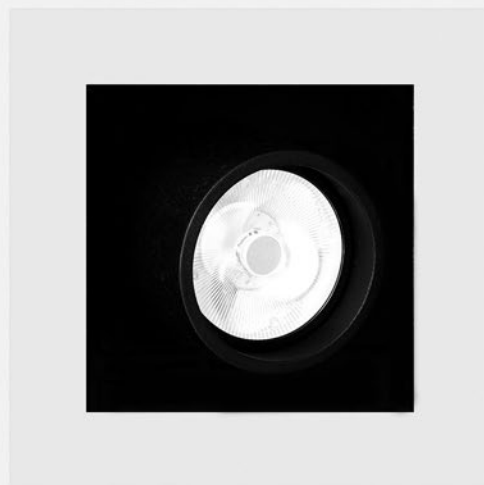


196303	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 400 mA DC - 12 W LED - 589 lm - CRI > 95
196303-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 115 x 105 mm
196334	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - 3000K	SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm
196334-27	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - 2700K	ORIENTABILE - DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V
		ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347
		PLASTERBOARD CUT-OUT 115 x 105 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm
		ADJUSTABLE - INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
		OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347
191003	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 400 mA DC - 12 W LED - 589 lm - CRI > 95
191003-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 115 x 105 mm
191034	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - 3000K	SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm
191034-27	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - 2700K	ORIENTABILE - DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI
		ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347
		PLASTERBOARD CUT-OUT 115 x 105 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm
		ADJUSTABLE - INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI DIMMABLE
		OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347

CE IP 20    1.0 m

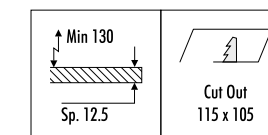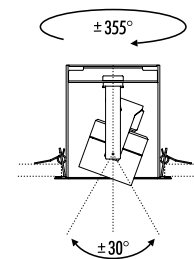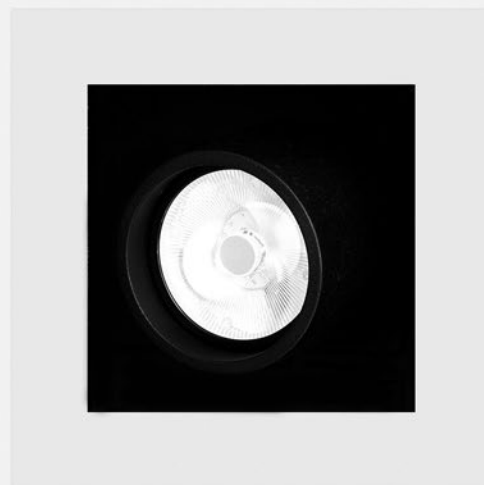




1A06703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
1A06734	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 115 x 105 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm
		ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 345-347
		ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 347
		PLASTERBOARD CUT-OUT 115 x 105 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm
		ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 345-347
		OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 347

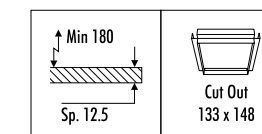

1A11004	NERO OPACO / MATT BLACK	<p>MAX 500 mA DC - MAX 18 W LED KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ORIENTABILE - DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 347 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 347 COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE - INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - PUSH - 1-10 V DIMMABLE LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 347 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 347</p>
---------	-------------------------	--




KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

132404	NERO OPACO / MATT BLACK	<p>CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 133 x 148 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 180 mm PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 133 x 148 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 180 mm</p>
--------	-------------------------	--

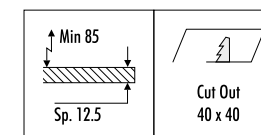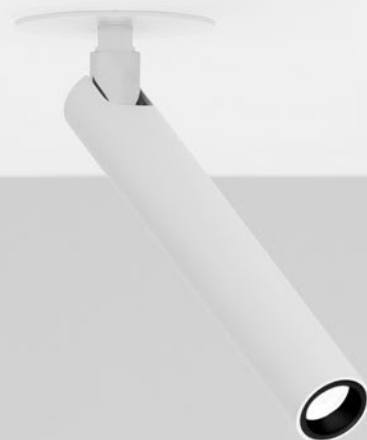

172903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
172903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
172904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
172904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

CE IP 20

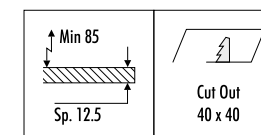




194303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
194304	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm
		ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 345-347
		ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 347
		PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm
		ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 345-347
		OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 347



DESIGN 2006
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

BUCOR



CE IP 20 1.0 m

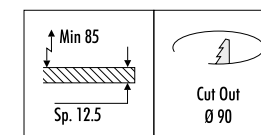

142203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	12 V - MAX 35 W 12 V - GU5,3 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 90 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 345 TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 90 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 345 ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
--------	---------------------------	--

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

50240440	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 230-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 12 V - 1-70 W - IGBT DIMMABLE
----------	----------	---

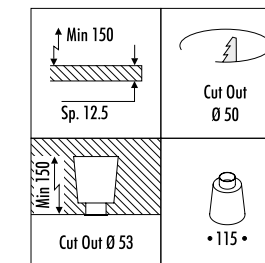

1A14903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	24 V DC - 7 W LED - 36° 3000K - 546 lm - CRI > 90 / 2700K - 495 lm - CRI > 90
1A14903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
1A14904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 50 mm
1A14904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	SPAZIO MINIMO PER INCASSO 150 mm
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 50 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 150 mm

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


51490120	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 36 W - IP67 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
----------	----------	---

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A15000	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX DIMENSIONI TAGLIO Ø 53 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 150 mm CUT-OUT Ø 53 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 150 mm
---------	----------	--

1A16600	STANDARD	CONNETTORI DRIVER IP68 - 2 PEZZI / DRIVER CONNECTORS IP68 - 2 PIECES
---------	----------	--

CE  IP 44

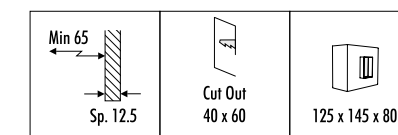

1A15103	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 500 mA DC - 2 W LED 3000K - 133 lm - CRI > 90 / 2700K - 128 lm - CRI > 90
1A15103-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 60 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 65 mm
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 60 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 65 mm




KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

50241070	STANDARD	DRIVER LED INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - 25 W - IP68 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
----------	----------	---

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A15200	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
---------	----------	---



CE IP 20

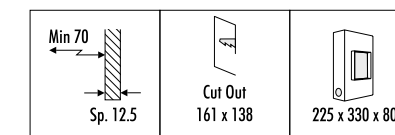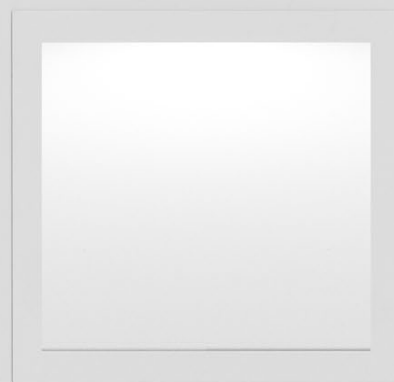

164403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110-240 V - 50/60 Hz - 7,5 W LED - 3000K - 445 lm - CRI > 80 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 161 x 138 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 70 mm NON DIMMERABILE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT 161 x 138 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 70 mm NOT DIMMABLE
--------	---------------------------	--

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

164300	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
--------	----------	---

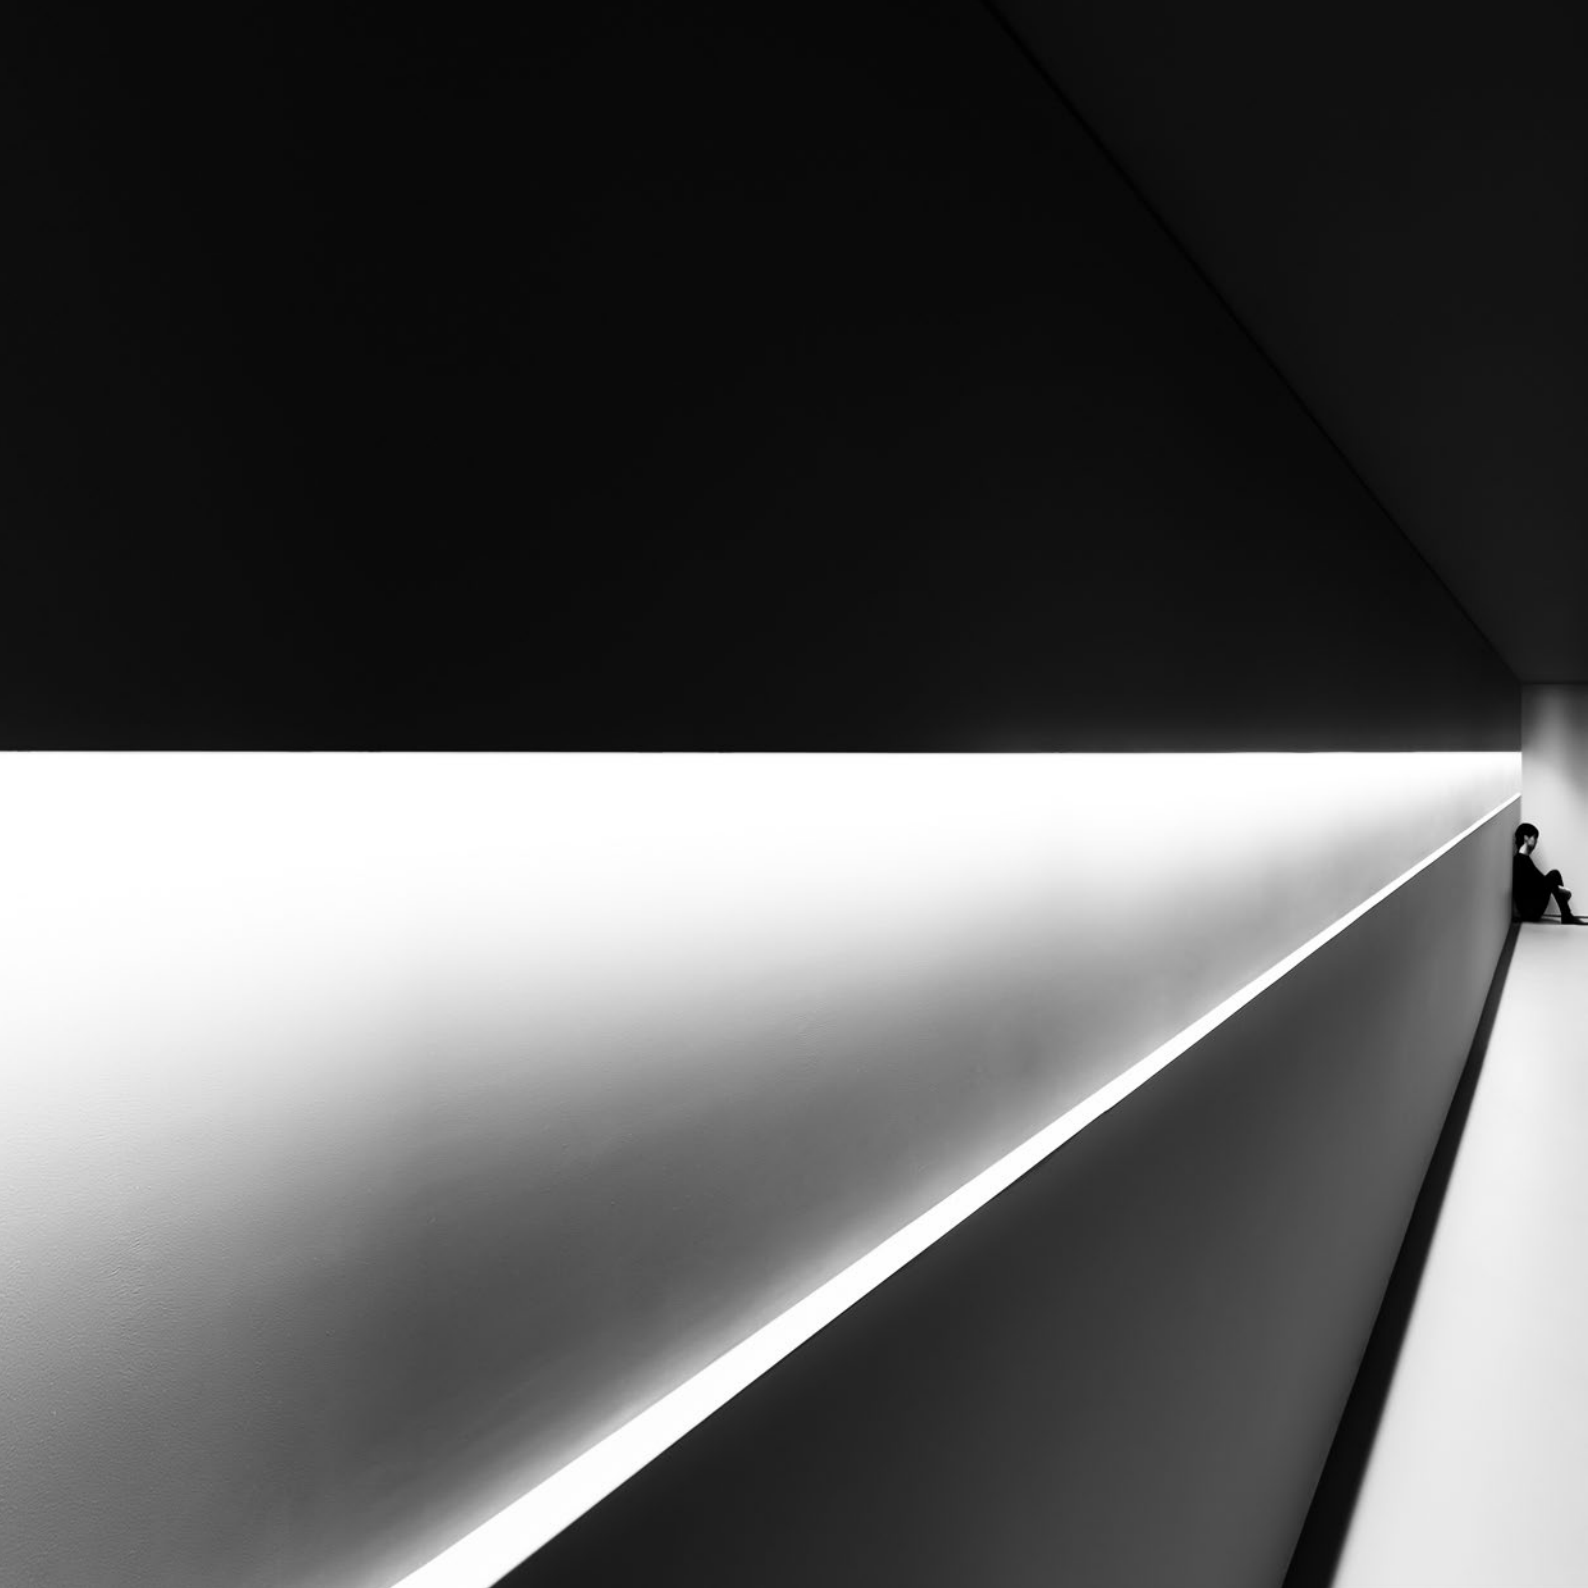


187600	STANDARD - 3000K	24 V DC - MAX 47,5 W LED - 5800 lm - CRI > 80
187600-27	STANDARD - 2700K	STRISCIA LED FLESSIBILE - LUNGHEZZA 5 m - SEZIONABILE OGNI 100 mm
		DRIVER LED NON INCLUSO
		FLEXIBLE LED STRIP - LENGTH 5 m - DIVISIBLE EVERY 100 mm
		LED DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

50830560	STANDARD	DRIVER LED
		INPUT 100-277 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 60 W
		NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE

ESTERNO / OUTDOOR



172300	STANDARD	MAX 350 mA DC - 5,5 W LED - 3000K - 306 lm - CRI > 80 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NON DIMMERABILE INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NOT DIMMABLE






DESIGN DAVIDE GROPPI - GIORGIO RAVA - 2020
 LAMPADA DA ESTERNO - FIBRA DI VETRO - METALLO
 OUTDOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

CE  IP 65

ORIGINE OUTDOOR

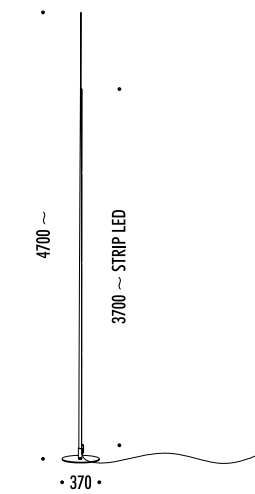


1A08904	NERO OPACO / MATT BLACK	24 V DC - 40 W LED - 3000K - 2380 lm - CRI > 90 CAVO NERO 5 m DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP67 - DIMMERABILE 1-10 V BLACK CABLE 5 m INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP67 - 1-10 V DIMMABLE



Compasso d'Oro ADI
Award 2014


DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA ESTERNO - FIBRA DI VETRO - METALLO
OUTDOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

CE  IP 65

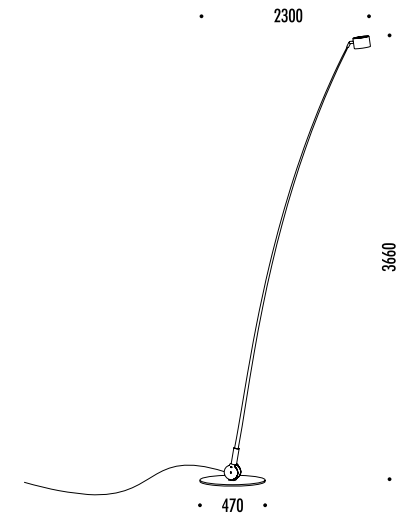

SAMPEI 440 OUTDOOR

179803	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED - 639 lm - CRI > 90
179803-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	CAVO NERO 5 m - ORIENTABILE
179804	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NON DIMMERABILE
179804-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	BLACK CABLE 5 m - ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NOT DIMMABLE

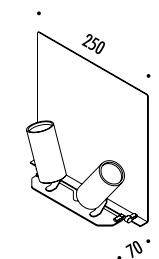


187200	STANDARD	24 V DC - 2 x 4,2 W LED - 3000K - 2 x 282 lm - CRI > 90 ORIENTABILE DRIVER LED NON INCLUSO ADJUSTABLE LED DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

51490120	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 36 W - IP67 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE

CE  IP 67

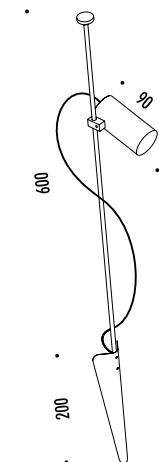

185604	NERO OPACO / MATT BLACK	24 V DC - 4,2 W LED - 3000K - 282 lm - CRI > 90 ORIENTABILE DRIVER LED NON INCLUSO ADJUSTABLE LED DRIVER NOT INCLUDED
--------	-------------------------	---

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


51490120	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 36 W - IP67 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
----------	----------	---

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

184904	NERO OPACO / MATT BLACK	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD 24 V DC - 4,2 W LED - 3000K - 282 lm - CRI > 90
--------	-------------------------	--

179900	STANDARD	STELO SUPPLEMENTARE 1 m / ADDITIONAL STEM 1 m
--------	----------	---

CE  IP 65

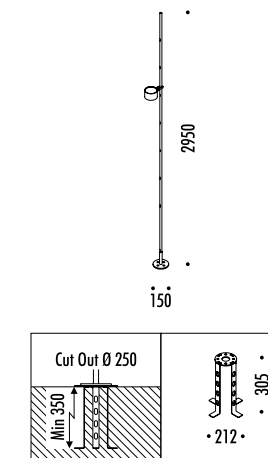

173900	STANDARD - 3000K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED - 639 lm - CRI > 90
173900-27	STANDARD - 2700K	CAVO NERO 7 m - KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO Ø 250 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 350 mm
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO (700 mA DC) INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NON DIMMERABILE
		BLACK CABLE 7 m - OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		CUT-OUT Ø 250 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 350 mm
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER (700 mA DC) INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NOT DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS


177300	STANDARD	TIRAFONDO INSTALLAZIONE / INSTALLATION ANCHORING BOLT
--------	----------	---

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

185104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD
185104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED - 639 lm - CRI > 90
		KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO / COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO PER TESTA LED SUPPLEMENTARE / COMPULSORY INSTALLATION KIT FOR ADDITIONAL LED HEAD

51490060	STANDARD	DRIVER LED
		INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - 14 W - IP67
		NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE

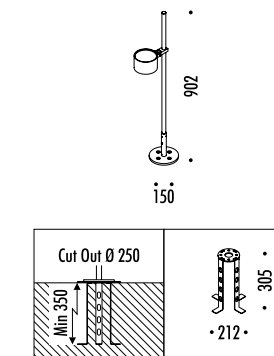

1A14400	STANDARD - 3000K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED - 639 lm - CRI > 90
1A14400-27	STANDARD - 2700K	CAVO NERO 9 m - KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO Ø 250 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 350 mm
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO (350 mA DC) INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NON DIMMERABILE
		BLACK CABLE 9 m - OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		CUT-OUT Ø 250 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 350 mm
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER (350 mA DC) INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NOT DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

177300	STANDARD	TIRAFONDO INSTALLAZIONE / INSTALLATION ANCHORING BOLT
--------	----------	---

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

185104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD
185104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED - 639 lm - CRI > 90
		KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO / COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO PER TESTA LED SUPPLEMENTARE / COMPULSORY INSTALLATION KIT FOR ADDITIONAL LED HEAD


50240880	STANDARD	DRIVER LED
		INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 17 W - IP68
		NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE



DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2006
 LAMPADA DA ESTERNO - CEMENTO - METALLO
 OUTDOOR LAMP - CEMENT - METAL


Q2


CE  IP 67

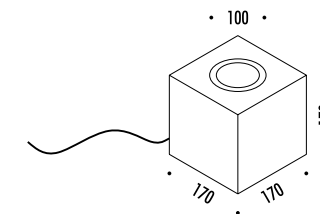


1A11500	STANDARD	MAX 500 mA DC - 20 W LED - 10° - 3000K - 2058 lm - CRI > 90 CAVO NERO 2,5 m DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NON DIMMERABILE CONNETTORI DRIVER 2 PEZZI INCLUSI BLACK CABLE 2,5 m INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NOT DIMMABLE DRIVER CONNECTORS 2 PIECES INCLUDED

CE IP 65

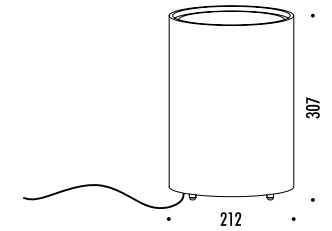


156003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27 CAVO NERO 5 m - LAMPADINA LED INCLUSA BLACK CABLE 5 m - LED BULB INCLUDED
		 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

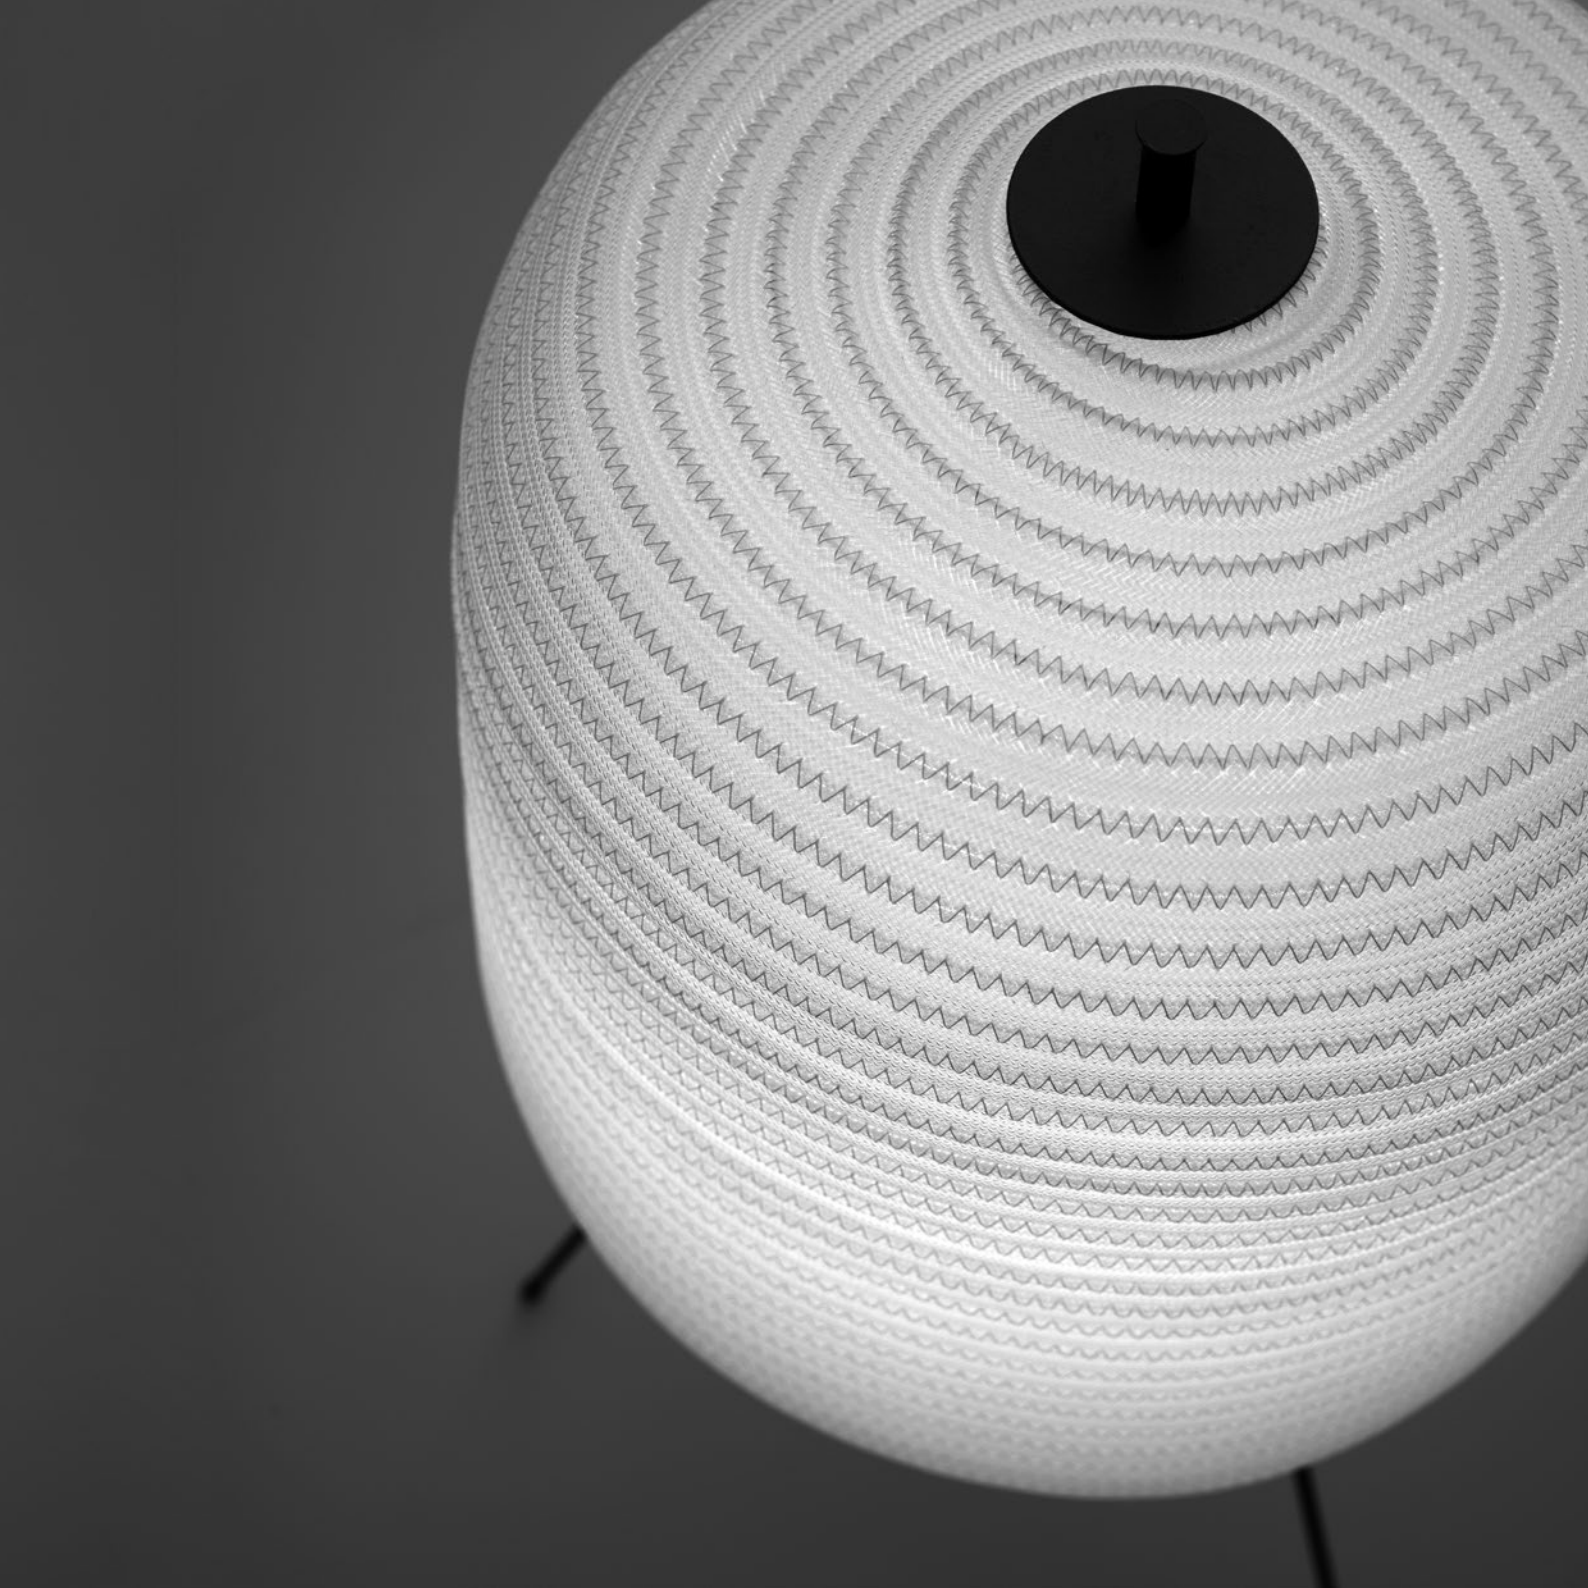


DESIGN DAVIDE GROPPI - PAOLA LENTI - 2013
 LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - PBT - POLICARBONATO
 OUTDOOR LAMP - METAL - PBT - POLYCARBONATE


CE IP 65

SHOJI OUTDOOR

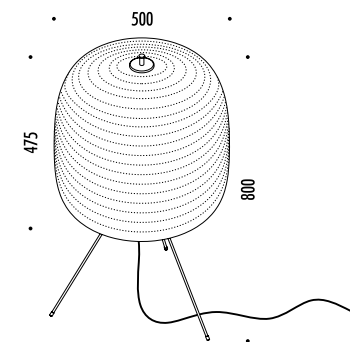


188600	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27 CAVO NERO 5 m - LAMPADINA LED INCLUSA BLACK CABLE 5 m - LED BULB INCLUDED
		 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

CE  IP 67

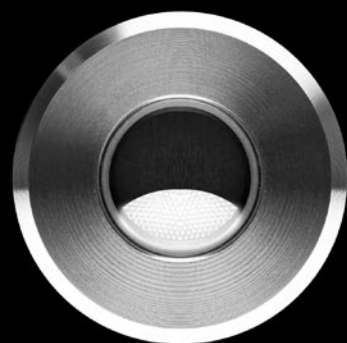

16

• 35 •

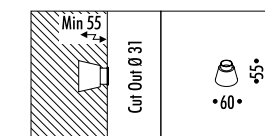



1A15303	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 350 mA DC - 1 W LED - 3000K - 33 lm - CRI > 90 / 2700K - 31 lm - CRI > 90
1A15303-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
1A15311	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL - 3000K	DIMENSIONI TAGLIO Ø 31 mm
1A15311-27	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL - 2700K	SPAZIO MINIMO PER INCASSO 55 mm
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		CUT-OUT Ø 31 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 55 mm

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A15400	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
50240880	STANDARD	DRIVER LED INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 17 W - IP68 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
1A16600	STANDARD	CONNETTORI DRIVER IP68 - 2 PEZZI / DRIVER CONNECTORS IP68 - 2 PIECES



CE  IP 67

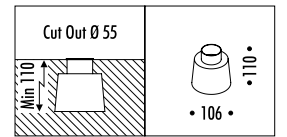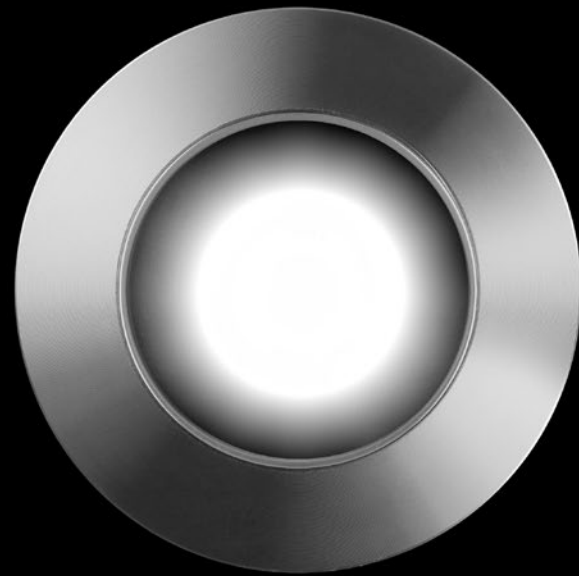




1A15511	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL	24 V DC - 7 W LED - 36° - 3000K - 546 lm - CRI > 90 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 55 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 110 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 55 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 110 mm
---------	--	--

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A15600	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
---------	----------	---

51490120	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 36 W - IP67 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
----------	----------	---


1A16600	STANDARD	CONNETTORI DRIVER IP68 - 2 PEZZI / DRIVER CONNECTORS IP68 - 2 PIECES
---------	----------	--

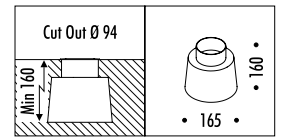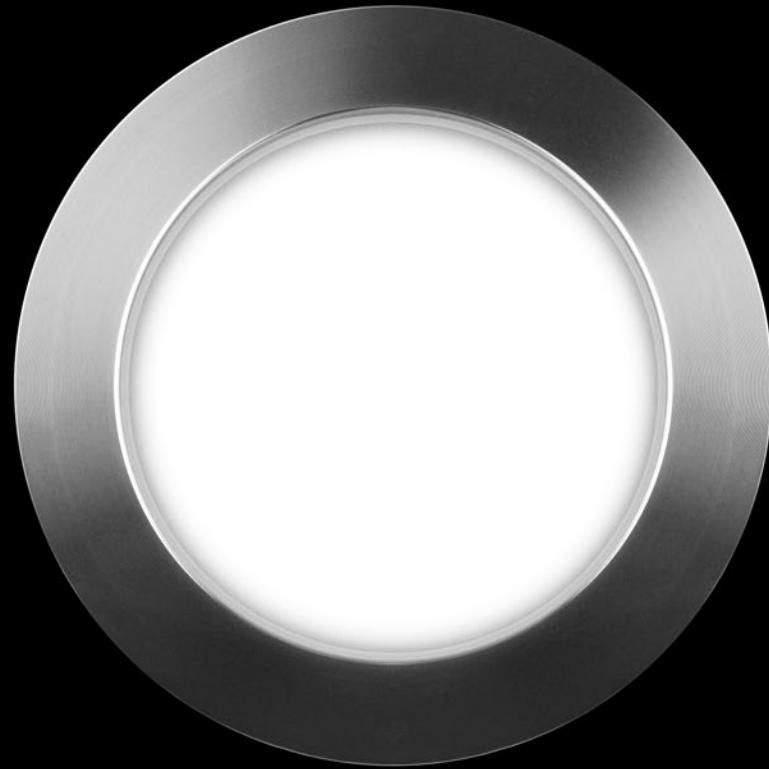

1A15711	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL - 10°	MAX 500 mA DC - 20 W LED - 10° - 3000K - 2058 lm - CRI > 90 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 94 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 94 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm
1A15811	INOX LUCIDO / POLISHED STAINLESS STEEL - 23°	MAX 500 mA DC - 20 W LED - 23° - 3000K - 2058 lm - CRI > 90 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 94 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 94 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A15900	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
50241070	STANDARD	DRIVER LED INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - 25 W - IP68 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
1A16600	STANDARD	CONNETTORI DRIVER IP68 - 2 PEZZI / DRIVER CONNECTORS IP68 - 2 PIECES



1A16004	NERO OPACO / MATT BLACK - 10°	MAX 500 mA DC - 2 W LED - 3000K - 133 lm - CRI > 90 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ORIENTABILE ACCESSORI OPZIONALI VEDI PAG. 337 COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE OPTIONAL ACCESSORIES SEE PAGE 337
1A16104	NERO OPACO / MATT BLACK - 25°	


KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



50241070	STANDARD	DRIVER LED INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - 25 W - IP68 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
1A16600	STANDARD	CONNETTORI DRIVER IP68 - 2 PEZZI / DRIVER CONNECTORS IP68 - 2 PIECES






ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A16200	STANDARD	PICCHETTO / EARTH SPIKE	

1A16300	STANDARD	BASSETTA PARETE / WALL BACK PLATE	




194603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED - 3000K - 639 lm - CRI > 90
194604	NERO OPACO / MATT BLACK	ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NON DIMMERABILE
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NOT DIMMABLE

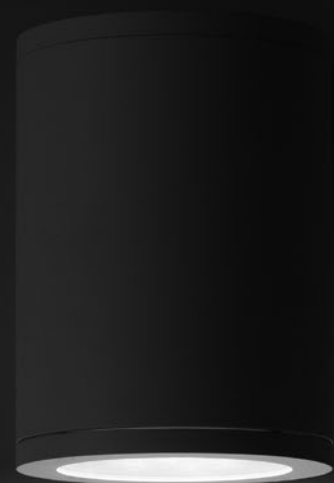

158603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 12 W LED - E27 ORIENTABILE - NON DIMMERABILE - LAMPADINA LED INCLUSA ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE - LED BULB INCLUDED
		 9,5 W LED - 3000K - 760 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+










CE IP 65




172603	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 1000 lm - CRI > 80
172603-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	DIMMERABILE TRIAC / IGBT
		TRIAC / IGBT DIMMABLE

CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	SOURCE LUMENS	BULB EFFICIENCY	CRI (Ra)	DIMMABLE	PRODUCT REFERENCE
------	--------	---------	---------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------	----------	-------------------

LAMPADINE LED / LED BULBS

	50330500	GU10	220-240 V	5,5 W	25°	3000K	375 lm	A+	97	X	DOT P DOT PL DOT R DOT SISTEMA MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL TRICK TRACK
	50330740	GU10	220-240 V	5 W	120°	3000K	550 lm	A+	80		Q
	50330450	GU4	12 V	3,5 W	25°	2700K	210 lm	A+	80		OVO OVONELPIATTO
	50330530	GU5,3	12 V	6,5 W	36°	3000K	440 lm	A+	97	X	BUCO R
	50050490	E27	220-240 V	10 W	-	3000K	1055 lm	A+	>80	X	ABA 45 ABA 120 EDI SON
	50330650	E27	220-240 V	13 W	-	2700K	1521 lm	A+	90	X	LENTA MOON 60 MOON 60 DE MOON 80 MOON 200 MOON F MOON T SHOJI SHOJI OUTDOOR
	50041470	E27	220-240 V	21 W	-	2700K	2452 lm	A+	≥80	X	MOON 120
	50330730	E27	220-240 V	9,5 W	25°	3000K	760 lm	A+	80	X	CHILLOUT NEURO
	50330720	R7s	220-240 V	7,5 W	-	3000K	950 lm	A++	80		HAKO PL ECO LED
	50041390	R7s	220-240 V	11,5 W	-	2700K	1500 lm	A++	80		HAKO PL ECO LED
	51970010	R7s	220-240 V	11 W	-	3000K	1200 lm	A+	80		TOAST ECO LED
	50000036	R7s	220-240 V	10 W	-	2700K	1250 lm	A+	80		TOAST ECO LED

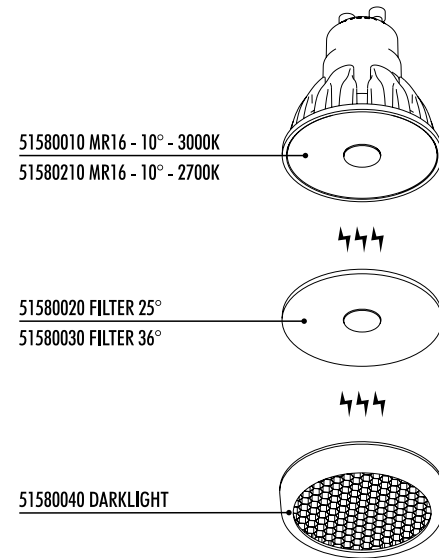

CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	SOURCE LUMENS	BULB EFFICIENCY	CRI (Ra)	DIMMABLE	PRODUCT REFERENCE
------	--------	---------	---------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------	----------	-------------------

LAMPADINE LED SORAA MR16 - DIMMERABILE IGBT / SORAA LED BULBS MR16 - IGBT DIMMABLE

🔔	51580010	GU10	230 V	7,5 W	10°	3000K	410 lm	A	95	X	DOT P DOT PL DOT R DOT SISTEMA MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL TRICK TRACK
	51580210	GU10	230 V	7,5 W	10°	2700K	390 lm	A	95	X	DOT P DOT PL DOT R DOT SISTEMA MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL TRICK TRACK

ACCESSORI "POINT SOURCE OPTICS" PER GENERARE FASCI UNIFORMI E DI ALTA INTENSITA' / "POINT SOURCE OPTICS" ACCESSORIES FOR UNIFORM AND HIGH INTENSITY BEAMS

51580020	FILTER - MR16			25°							DOT FRAMELESS DOT P DOT PL DOT R
51580030	FILTER - MR16			36°							DOT SISTEMA MINI MINI 51 MINI BIT MINI BIT 51 MINI PL TRICK TRACK
51580040	DARKLIGHT - MR16			-							DOT SISTEMA MINI MINI 51 MINI BIT MINI BIT 51 MINI PL TRICK TRACK

MODULI LED / LED MODULES

50041500	500 mA DC	18 W	15°	3000K	1829 lm	A+	90	X	PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL SPOT SPOT SISTEMA
50041510	500 mA DC	18 W	15°	2700K	1719 lm	A+	90	X	
50041350	500 mA DC	18 W	24°	3000K	1869 lm	A+	90	X	
50041450	500 mA DC	18 W	24°	2700K	1759 lm	A+	90	X	
50041500	350 mA DC	12,6 W	15°	3000K	1350 lm	A+	90	X	SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS IOT
50041510	350 mA DC	12,6 W	15°	2700K	1269 lm	A+	90	X	
50041350	350 mA DC	12,6 W	24°	3000K	1361 lm	A+	90	X	
50041450	350 mA DC	12,6 W	24°	2700K	1281 lm	A+	90	X	

ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED / OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES

1A12100	STANDARD			DARKLIGHT							SAMPEI 230 SAMPEI 260 SAMPEI 290 SAMPEI 444 PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL SPOT SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS IOT SPOT SISTEMA
---------	----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	---

CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE
CARICABATTERIE / CHARGERS						
50650290	36 W	100-240 V - 50/60 Hz	800 mA DC - 4,8-12 V	NOT	IP20	PoPuP TeTeTeT
50650450	5 W	100-240 V - 50/60 Hz	5 V DC	NOT	IP20	BUGIA TeTeTeT Flôte
50650590	20 W	100-240 V - 50/60 Hz	9 V DC	NOT	IP20	QuiQuoQua

CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE
TRASFORMATORI ELETTRONICI 12 V AC / ELECTRONIC TRANSFORMERS 12 V AC						
50240440	1-70 W	230-240 V - 50/60 Hz	12 V	IGBT	IP20	BUCO R
50240650	50-210 W	230-240 V - 50/60 Hz	12 V	IGBT	IP20	
DRIVER LED / LED DRIVERS						
50830620	35 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	ChainDelier 2
50431020	18 W	100-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	CALVINO MIRA MAGNETIC P MORSETTO MORSETTO P PAGINA PIGRECO
50240940	60 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	FLASH 6 INFINITO 6 MERIDIANA
50240970	120 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	FLASH 12 INFINITO 12
50240710	(15 W) 16 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	DALI	IP20	NULLA 25 DIM DALI (REF CODE 1A055)
50240850	20 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	TRIAC	IP20	NULLA 25 DIM TRIAC (REF CODE 1A056)
50650100	15 W	90-264 V - 50/60 Hz	5 V DC	NOT	IP20	FILM
50240460	8 W	100-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	NOT	IP20	MISS 2
50240530	MULTIPOWER (40 W) 18,5-50 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	350-1200 mA DC	DALI - PUSH - 1-10 V	IP20	NULLA OHM ABSOLUTE
50830560	60 W	100-277 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	STRIPTease
50240580	(15 W) 21 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	400 mA DC	PUSH - 1-10 V	IP20	MINI BIT DIM PUSH - 1-10 V MINI DIM PUSH - 1-10 V
50240590	(15 W) 19 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	400 mA DC	DALI	IP20	MINI BIT DIM PUSH - 1-10 V MINI DIM PUSH - 1-10 V
50240570	(10 W) 12 W	(100-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	NOT	IP20	MIRA MAGNETIC MIRA R
50240840	20 W	100-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	PUSH - 1-10 V	IP20	PUNTO
50240700	(15 W) 20 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	PUSH - 1-10 V	IP20	NULLA 25 DIM 1-10 V (REF CODE 1A054)
50240820	150 W	220-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	NOT	IP20	SISTEMA FRAMELESS
51120280	320 W	90-305 V - 50/60 Hz	48 V DC	NOT	IP67	SISTEMA FRAMELESS
1A070011	150 W	220-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	OPTO ISOLATED INPUT	IP20	SISTEMA FRAMELESS (POWER KIT DIM DALI)
1A070012	320 W	100-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	OPTO ISOLATED INPUT	IP20	SISTEMA FRAMELESS (POWER KIT DIM DALI)
51490060	14 W	220-240 V - 50/60 Hz	700 mA DC	NOT	IP67	BUBKA SAMPEI 440 OUTDOOR SPOT IP65
50240880	17 W	110-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	NOT	IP68	BUBKA BOLLARD IMU OUT 35
51490120	36 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP67	BELLADINOTTE BUCO 58 GRILLO OUT 58
50241070	25 W	110-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	NOT	IP68	OUT 44 OUT 100 Q² QUAD

La Davide Groppi srl revisiona costantemente i propri prodotti per poter offrire sempre il meglio della tecnologia disponibile. Per questo motivo i cataloghi e le schede prodotto sono in continua evoluzione. Le informazioni e i dettagli tecnici più aggiornati sono pubblicati sul nostro sito www.davidegroppi.com

CRI (Color Rendering Index)

Grado di alterazione dei colori sotto una data illuminazione in confronto ad una sorgente luminosa di riferimento. L'indice ottimale di resa cromatica Ra è pari a 100.

FLUSSO LUMINOSO

Il flusso luminoso, misurato in lumen, indica la quantità di luce percepita dall'occhio umano emessa da una sorgente luminosa. Nelle lampade Davide Groppi con modulo integrato è indicato il reale flusso luminoso ricavato dal rilievo fotometrico. Nelle lampade in cui è inclusa una lampadina è indicato il flusso luminoso fornito dal fabbricante della lampadina stessa.

Davide Groppi srl is constantly revising its products in order to offer the best and latest technology available. This is why its catalogues and technical notes are in constant evolution. You can find the latest information and technical updates on our website www.davidegroppi.com

CRI (Color Rendering Index)

The degree of colour distortion under a given light source in comparison with a reference light source. The optimum colour rendition index is Ra = 100.

LUMINOUS FLUX

The luminous flux, measured in lumen, indicates the quantity of light perceived by the human eye emitted by a light source. In Davide Groppi lights with an integrated module, the delivered lumen flux is obtained from the photometric measurement. In lights with a lightbulb included, the luminous flux is indicated provided by the manufacturer of the lightbulb.

Condizioni generali.

Il presente documento annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Davide Groppi srl si riserva la facoltà di modificare i propri prodotti senza preavviso pertanto le descrizioni riportate in questo documento non sono vincolanti.

Le dimensioni sono espresse in millimetri.

Spedizioni.

Resi di materiale sono accettati previa autorizzazione scritta dell'azienda.

Eventuali reclami sono considerati solo se comunicati per iscritto entro 7 giorni dalla data di consegna della merce.

Garanzia.

I prodotti di Davide Groppi srl sono garantiti per 24 mesi dalla data di consegna.

La garanzia non ha valore per danni causati da terzi.

Eventuali danni derivanti da errata installazione o da modifiche apportate ai prodotti non possono essere considerati responsabilità di Davide Groppi srl.

Diritti.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta di Davide Groppi srl.

Foro Competente.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Piacenza.

Privacy.

La Davide Groppi srl tutela la riservatezza dei dati personali come previsto degli art. 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

General terms.

This document replaces any other previous one.

Davide Groppi srl reserves the right to change its products without notice. In this case, the descriptions printed here are not binding.

The sizes are expressed in millimeters.

Shipment.

Returned merchandise must be authorized in writing by Davide Groppi srl.

Any claim must be made in writing to Davide Groppi srl within 7 days of the delivery date. If not, will not be accepted.

Warranty.

All products are guaranteed for 24 months from the date of delivery.

The warranty is not valid for damage caused by third parties.

Any damage resulting from improper installation or changes to products cannot be considered the responsibility of Davide Groppi srl.

Rights.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means: electronic, mechanical or otherwise, without the written permission of Davide Groppi srl.

Jurisdiction.

For any dispute, Piacenza, Italy, will be the court of jurisdiction.

Privacy.

Davide Groppi srl protects the confidentiality of personal data as provided to articles 12, 13 and 14 of the European Regulation n. 679/2016 (GDPR).

35MM	21	MIRA R	291	SISTEMA	255
ABA 45	37	MIRA SISTEMA	257	SISTEMA FRAMELESS	263
ABA 120	75	MIRA SWITCH	131	SOL 1	157
BANNER 230	69	MISS 1	99	SOL 2	159
BANNER 260	69	MISS 2	101	SPOT	143
BANNER 290	69	MISTER	71	SPOT ENDLESS	241
BELLADINOTTE	313	MOON 60	91	SPOT ENDLESS IOT	243
BLADE	121	MOON 60 DE	93	SPOT IP65	339
BUBKA	317	MOON 80	91	SPOT SISTEMA	261
BUBKA BOLLARD	319	MOON 120	95	SPY 1300	119
BUCO 58	297	MOON 200	95	SPY 1600	119
BUCO R	295	MOON F	77	SPY PL	197
BUGIA	13	MOON T	35	STRIPTease	303
CALVINO	39	MORSETTO	41	TeToTeT	7
CARTESIO	109	MORSETTO P	145	TeToTeT Flûte	11
CARTESIO 90	109	MOVIE	67	TOAST	149
CATHODE	103	NEURO	85	TOAST LED	147
ChainDelier 1	111	NULLA	269	TOMOKO	43
ChainDelier 2	113	NULLA 25	275	TRICK TRACK	187
CHILLOUT	341	NULLA PL	183		
DOT ENDLESS	245	OHM ABSOLUTE	219		
DOT ENDLESS IOT	247	OHM ROUNDTRIP	225		
DOT FRAMELESS	265	ORIGINE 290	47		
DOT P	141	ORIGINE 390	47		
DOT PL	185	ORIGINE 490	47		
DOT R	293	ORIGINE OUTDOOR	309		
DOT SISTEMA	259	OUT 35	327		
DUET	153	OUT 44	335		
EDI SON	29	OUT 58	331		
EDISON'S NIGHTMARE	169	OUT 100	333		
ENDLESS	231	OVO	107		
FILM	177	OVONELPIATTO	105		
FLASH 6	207	PABLO	65		
FLASH 12	209	PAGINA	171		
FOIL	161	PALPEBRA	31		
FOLDER	163	PIGRECO	33		
FOSBURY	89	PIÙ	167		
GRILLO	315	PoPuP	15		
HAKO PL	195	PUNTO	289		
HASHI	63	PUNTO PL	191		
IMU	307	PUNTO 2 PL	193		
INFINITO 6	203	PURA	301		
INFINITO 12	205	Q	73		
JULIET	343	Q?	321		
LED IS MORE	83	QUAD	299		
LENTA	323	QuiQuoQua	19		
LIGHT MY FIRE	25	RAIL	173		
LINET	155	SAMPEI 230	53		
MASAI	59	SAMPEI 260	53		
MERIDIANA	251	SAMPEI 290	55		
MINI	281	SAMPEI 440	55		
MINI 51	283	SAMPEI 440 OUTDOOR	311		
MINI BIT	285	SANMARTINO	181		
MINI BIT 51	287	SHADE	165		
MINI PL	189	SHANGHAI	117		
MIRA	129	SHOJI	79		
MIRA MAGNETIC	133	SHOJI OUTDOOR	325		
MIRA MAGNETIC P	137	SIMBIOSI	97		

davidegroppi.com

Davide Groppi srl
Via Belizzi 20 / 22
29122 Piacenza - Italia
Ph. +39.0523.571590
info@davigroppi.com

Davide Groppi srl © 2021
Società soggetta a direzione e coordinamento di Italian Design Brands spa